


規制番号 名称	01-0917	沼田別れ		運用	2021年8月17日	製造番号	080489
制御機機種	UC形制御機		TSC-2110	開始日時	11時20分 ~	製造年月	H20.11
警交仕規232号	製作所	住友電気工業(株)	作動時間	6:00~22:00以降閃光		施工会社	メディアテックー心
署別	広島西	付加機能					

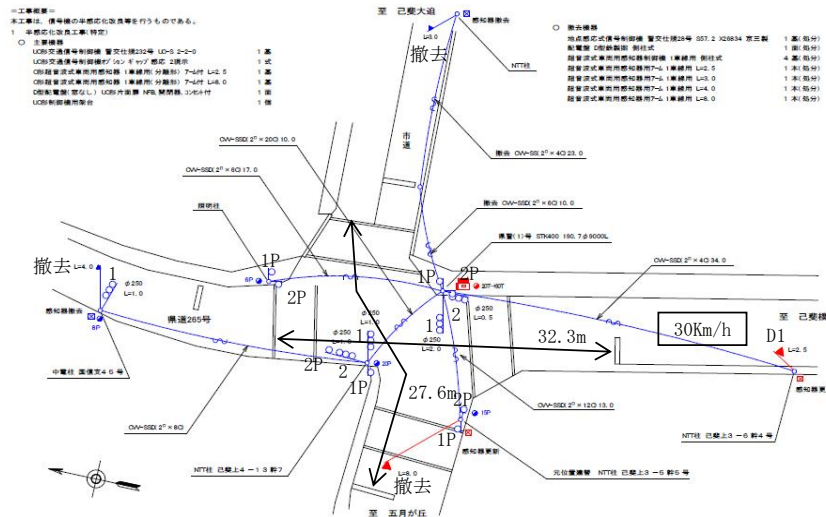

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
ギャップ	○																			
パターン																				
保安	36	5	2	3	4	37	5	2	3	3									100	オフセット %
P0																				0
P1	26	5	2	3	4	17	5	2	3	3										70
P2	26	5	2	3	4	27	5	2	3	3										80
P3	31	5	2	3	4	32	5	2	3	3										90
P4	31	5	2	3	4	42	5	2	3	3										100
P5	36	5	2	3	4	47	5	2	3	3										110
P6																				0
P7																				0
P8																				0
P9																				0
PA																				0

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4										
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号								
	1	6	00	5	6	00	5	6	00	5														
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2														
	3	17	00	4	17	00	4	17	00	4														
	4	20	00	2	20	00	2	20	00	2														
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
	9																							
A																								
動 作 切 替	閃光	22:00～6:00		22:00～6:00		22:00～6:00																		
	ギャップ	6:00～22:00		6:00～22:00		6:00～22:00																		
系 統 動 作 定 数	同期点																							
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯				1																			
	従現示追従階梯				6																			
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正				電波時計																			
	DC方式																							
	AC方式																							
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
共通オフセット2																								
連動親機								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値															
									連動パターン															
交通弱者感应定数																								
感应階梯								ステップ																
補正階梯								ステップ																
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)								秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2				備 考 地点感应制御機の場合左記の ギャップ感应定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 5秒です。 名称はこうに変更してください。															
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長									単位青	単位青						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te									上り0.1秒	下り0.1秒						
	P1		45	50		P1																		
	P2		45	50		P2																		
	P3		45	50		P3																		
	P4		45	50		P4																		
	P5		45	50		P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
P9					P9																			
PA					PA																			
感应階梯				1				感应階梯																
リ コ ー ル 定 数	感应階梯		ステップ																					
	補正階梯		ステップ																					
	感知器指定		押ボタン												車両									
	押ボタン受付禁止階梯														開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯														開始				終了					
特殊日(プロ多)																								
平土	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																				
規制番号				01-0917																				
名 称				沼田別れ																				
設定変更履歴																								
年月日				変更内容																				
2008年11月28日				端末更新																				
2021年8月17日				設定変更(パタン秒数及びパタン切替変更)																				