


規制番号 名称		01-0938	船山稲荷神社前		運 用	平成21年11月7日	製造番号	9D0148
制御機種		UC-P 2-1-0		UC-15		開始日時	13時25分 ～	製造年月
警交仕規 233「版2」		製作所	小糸工業	作動時間	終日(常時閃光式 1ステップ停止型)		施工会社	エビス電工
署別	安佐北	付加機能 リコール(閃光待機式)						

至飯室

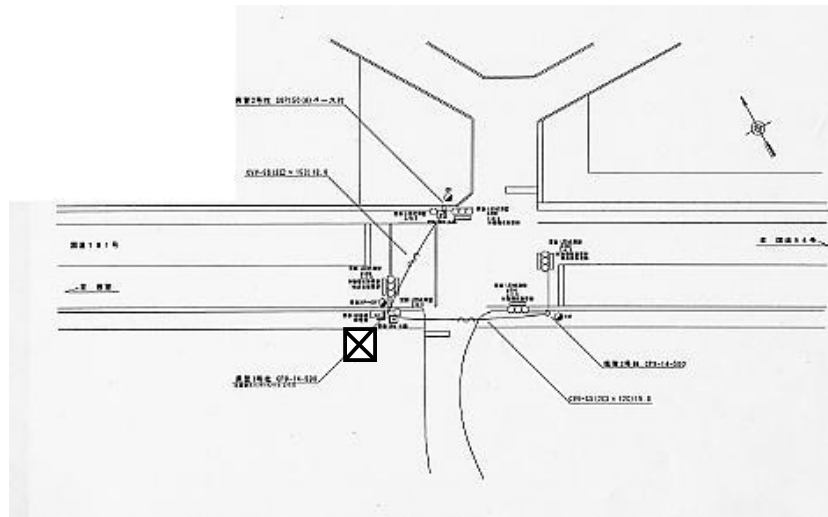

至国道54号
広島市内方向

鍵:新仕様

LPC-4 8P RSP30382

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																					
1	[1V]										常時青時										
2P	[2P]																				
2	[2V]										閃光待機										
1	[1V]																				
2P	[2P]																				
2	[2V]																				
パターン																				周期	オフセット 秒
保安	28	5	3	2	10	5	2	3	2											60	
P0																				0	
P1	28	5	3	2	10	5	2	3	2											60	
P2																				0	
P3																				0	
P4																				0	
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1						
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
9																
A																
動 作 切 替	リコール	0:00～24:00		0:00～24:00		0:00～24:00										
	特Ⅱ	0:00～24:00		0:00～24:00		0:00～24:00										
系 統 動 作 定 数	同期点								☆リコール73(閃光待機式)は、現示切替定数の特Ⅱ指定 を設定する事！							
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定						
	DC方式									実行しきい値						
	AC方式									連動パターン指定						
	同期階梯1(B／Y1)															
	同期階梯2(A／Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
共通オフセット2																
連動親機																
交通弱者感應定数																
感應階梯								ステップ								
補正階梯								ステップ								
倍率指定 (10～19)								×0.1倍								
弱者用保証青時間(0～99)								秒								
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒						
	P1					P1										
	P2					P2										
	P3					P3										
	P4					P4										
	P5					P5										
	P6					P6										
	P7					P7										
	P8					P8										
	P9					P9										
	PA					PA										
	感應階梯		補正階梯		感知器指定		感應階梯		補正階梯		感知器指定					
リ コ ー ル 定 数	感應階梯		1		ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両									
	押ボタン受付禁止階梯						開始		5		終了		5			
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了					
曜日固定祝祭日テーブル																
	月	週	曜日	休日解除		UCPro SSU×2枚 INF-R										
1	1	2	1	1/15												
2	7	3	1	7/20												
3	9	3	1	9/15												
4	10	2	1	10/10												
規制番号 01-0938																
名 称 船山稲荷神社前																

備 考

地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2005年8月23日	01-0846下大毛寺交差点(親機)との系統線切り離し。サイクル60秒(終日)、ステップ1 45→30 ステップ10→5に変更
2009年11月7日	制御機更新(単独押ボタン式「連動未実装」)