


|              |     |            |                                          |       |      |           |      |         |
|--------------|-----|------------|------------------------------------------|-------|------|-----------|------|---------|
| 規制番号 名称      |     | 01-0940    | 安北小学校(南)                                 |       | 運 用  | 2012年9月5日 | 製造番号 | 9L1630  |
| 制御機種種        |     | UC-P 2-1-0 |                                          | KS-16 | 開始日時 | 11時30分 ～  | 製造年月 | 2009/11 |
| 警交仕規 233「版2」 |     | 製作所        | 小糸工業                                     | 作動時間  | 終 日  |           | 施工会社 | エビス電工   |
| 署別           | 安佐南 | 付加機能       | リコール(閃光待機式) 6:00～10:00／15:00～20:00 定周期運用 |       |      |           |      |         |

至高取団地

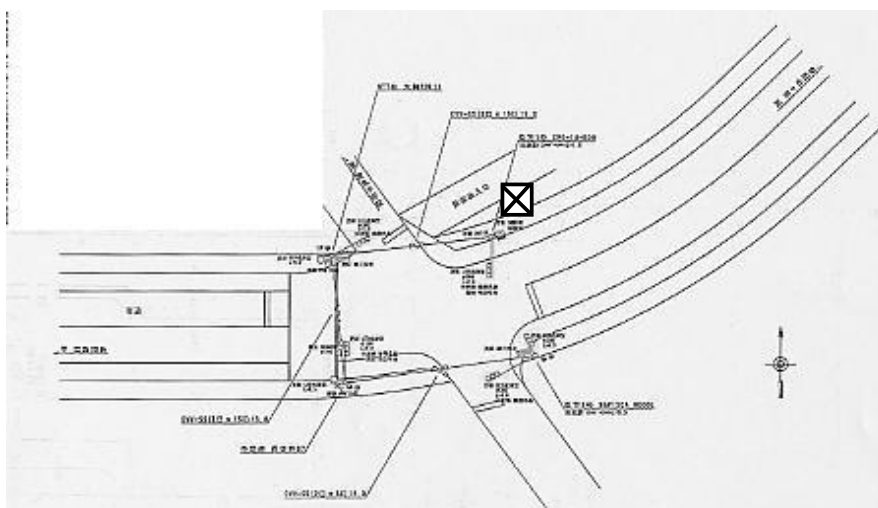

至向ヶ丘団地

鍵:新仕様

LPC- 4 8P RSP30382

| ステップ番号 | 1    | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20         |
|--------|------|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|
| ステップ名称 | 1PG  | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| 流動図    |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|        |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|        |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| 1      | [1V] |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| 2P     | [2P] |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| 2      | [2V] |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| 1      | [1V] |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| 2P     | [2P] |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| 2      | [2V] |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
| パターン   |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 周期 | オフセット<br>秒 |
| 保安     | 34   | 7   | 3  | 3  | 10 | 5   | 2   | 3  | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 70 |            |
| P0     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P1     | 36   | 5   | 3  | 3  | 10 | 5   | 2   | 3  | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 70 |            |
| P2     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P3     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P4     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P5     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P6     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P7     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P8     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| P9     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |
| PA     |      |     |    |    |    |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0  |            |

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感应時の延長ステップは初期青から最大限度度青時間までの範囲で歩進します。

