


規制番号 名称		01-0941	中深川		運 用	平成26年11月4日	製造番号	7D0780
制御機種種		U-S 2-2-0		2rMT23・B		開始日時	10時10分 ～	製造年月
警交仕規 231号「版3」		製作所	小糸工業	作動時間	終 日		施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐北	付加機能 列車感応, ギャップ						

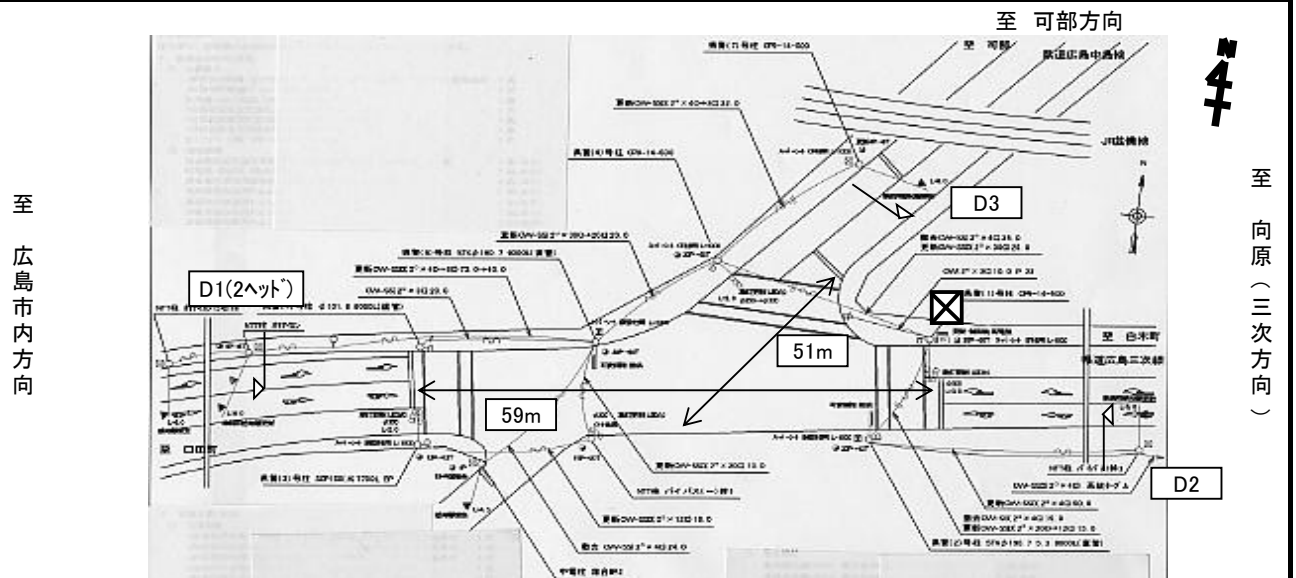

鍵:新仕様

LPC-3 8P RSP30210

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R																
流動図	18.9.0m 歩灯 2						1 3 0 m 歩灯 2						☆動作内容 通常時(列車感知無)の動作 パタン設定値で歩進します。 4, 10ステップは通常のギャップ感応にて延長動作を行います。 列車感知時の動作 ①列車感知時は2ステップを1秒, 4ステップを5秒, 8ステップを1秒に置換えて歩進し次周期の1ステップにて停止します。 ②列車感知継続中は1ステップ停止を保持します。(踏切現示) ③列車感知解除時は2ステップを1秒, 4ステップを5秒, 8ステップを1秒に置換え歩進し次周期より通常動作に戻ります。 ※列車感知時の受付タイミングにより踏切現示への移行秒数は異なります。															
	歩灯 なし						1 1 0 m 歩灯 2																					
	1P [1P]																											
	1 [1V]																											
	2P [2P]																											
2 [2V]																												
連動送出					Y1																							
ギャップ				1						2									周期	オフセット秒								
列車感知時置換秒数		1		5					1																			
																	最小	最大										
保安	19	15	7	5	3	4	13	5	5	15	3	4							98									
P1	19	15	7	5~25	3	4	13	5	5	10~15	3	4					93	~	118									
P2	19	28	7	5~40	3	4	13	5	5	10~15	3	4					106	~	146									
P3	19	38	7	5~50	3	4	13	5	5	10~15	3	4					116	~	166									
P4																			0									
P5																			0									
P6																			0									
P7																			0									
P8																			0									
P9																			0									
PA																			0									

備考 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

