



規制番号 名称		01-0943	広島北インター入口		運 用	平成20年12月17日	製造番号	8L2457
制御機機種		UC-S 2-1-0		UC-15		開始日時	15時30分 ~	製造年月
警交仕規 232号「版3」		製作所	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	エビス電工
署別	安佐北	付加機能	ギャップ					

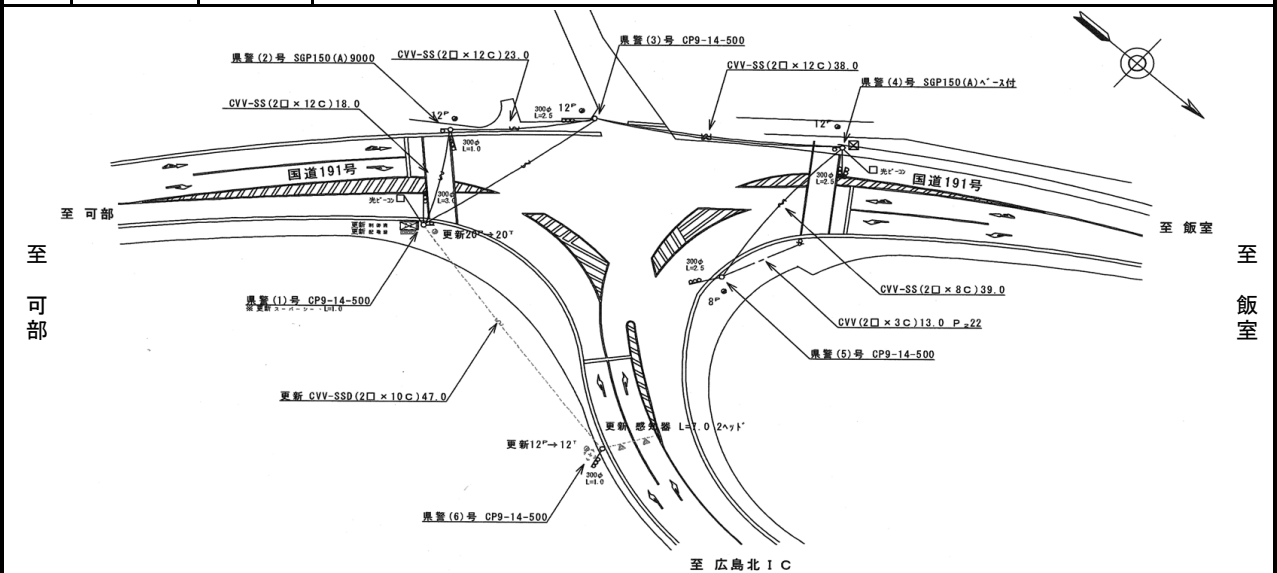

鍵: 新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

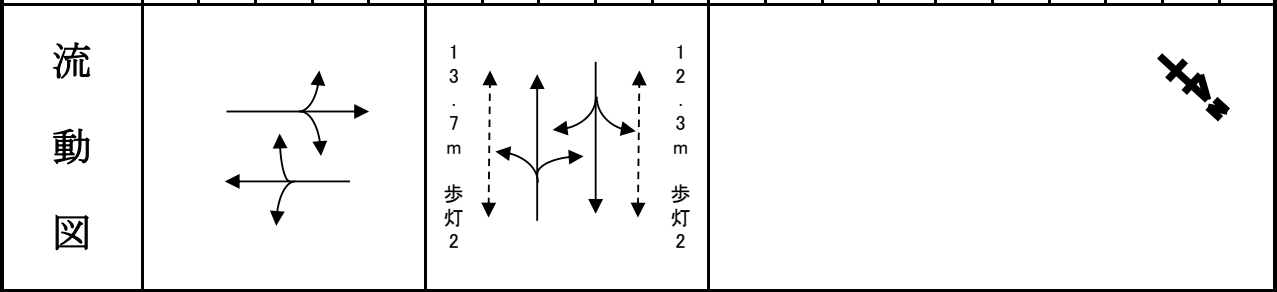

(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン	ギャップ制御時															周期	オフセット 秒
保安	59	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3					110	
ギャップ感応階梯							●										
P1	59	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			100~120		110	
P2	64	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			105~130		115	
P3	69	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			110~135		120	
P4	74	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			115~140		125	
P5	79	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			120~145		130	
P6	84	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			125~150		135	
P7	89	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			130~155		140	
P8	94	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			135~160		145	
P9	99	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3			140~165		150	
PA	99	5	2	3	3	16	11	8	2	3	3			145~170		155	

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

