


規制番号 名称	11-0047	油見1丁目		運用	平成20年3月11日	製造番号	8B0490
制御機種	UC-S 2-2-0	UC-15		開始日時	10時00分 ~	製造年月	2008/2
警交仕規 232号「版2」	製作所	小糸工業	作動時間	6:30~20:00以後閃光		施工会社	伸和工業
署別	大竹	付加機能		単独多段			

至
大竹警察署

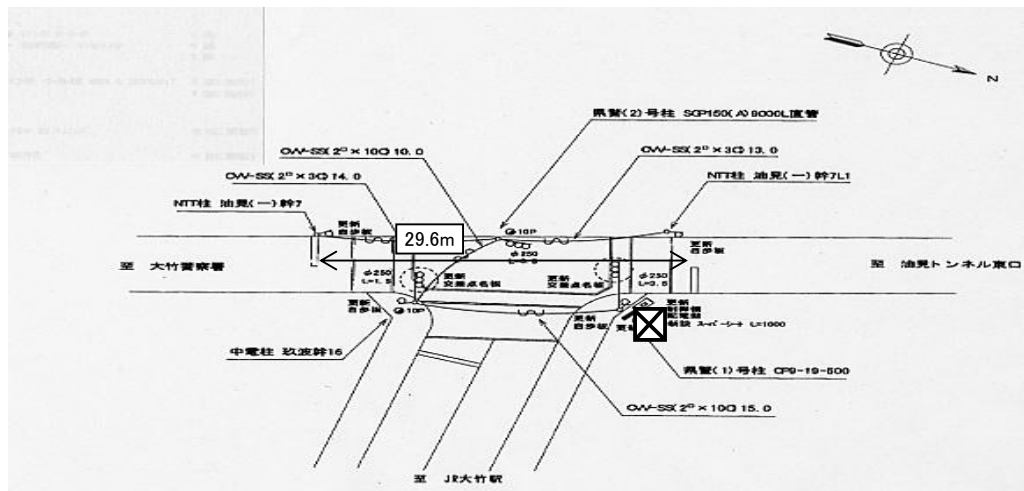

至
油見トンネル東口

鍵:新仕様 至 JR大竹駅 LPC-4 8P RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
	1P [1P]																			
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	15	7	1	3	3	9	5	1	3	3									周期	オフセット
P0																			50	秒
P1	15	7	1	3	3	9	5	1	3	3									0	
P2	25	7	1	3	3	9	5	1	3	3									50	
P3	30	7	1	3	3	14	5	1	3	3									60	
P4																			70	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

(1)平日

(2)土曜

(3)日曜

(4)特殊日1

(5)特殊日2

(6)特殊日3

(7)特殊日4

パ
タ
ン

切
替

A

切替番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

1063010630106301

2073030730309002

3090020900219001

41700317003

51900119001

6

7

8

9

A

動作切替

閃光

20:00～6:30

20:00～6:30

20:00～6:30

系統動作定数

同期点追従幅

追従階梯秒数配分主現示追従階梯從現示追従階梯時刻修正●電波時計実装（１時間毎に修正）

連動子機能定数

DC方式AC方式

同期階梯1(B／Ｙ1)

同期階梯2(A／Ｙ2)

周期監視時間共通オフセット1共通オフセット2連動親機

分周期連動指定実行しきい値連動パターン指定

交通弱者感応定数

感応階梯補正階梯倍率指定(10～19)弱着用保証青時間(０～99)

ステップステップ×0.1倍秒

ギャップ感応定数

単位1短縮延長単位青単位青TsTe上り0.1秒下り0.1秒P1P2P3P4P5P6P7P8P9PA

単位2短縮延長単位青単位青TsTe上り0.1秒下り0.1秒P1P2P3P4P5P6P7P8P9PA

感応階梯補正階梯感知器指定感応階梯補正階梯感知器指定

リコール定数

感応階梯補正階梯感知器指定押ボタン車両開始終了

押ボタン受付禁止階梯車両リコール受付禁止階梯開始終了

曜日固定祝祭日テーブル

月週曜日休日解除

11211/9

27317/20

39319/15

4102110/10

規制番号名称

I-I-0047油見I丁目

設定変更履歴年月日2003年3月11日制御機更新(夜間閃光時間 既設が20:00～6:30の為設定表修正)

変更内容