



規制番号 名称		11-0056	西栄3丁目(東)		運 用	平成29年1月5日	製造番号	6L3199	
制御機機種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	13時50分	製造年月	2016/11
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	06:00～20:00以降閃光		施工会社	コイト電工(株)
署別	大竹	付加機能	時刻修正						

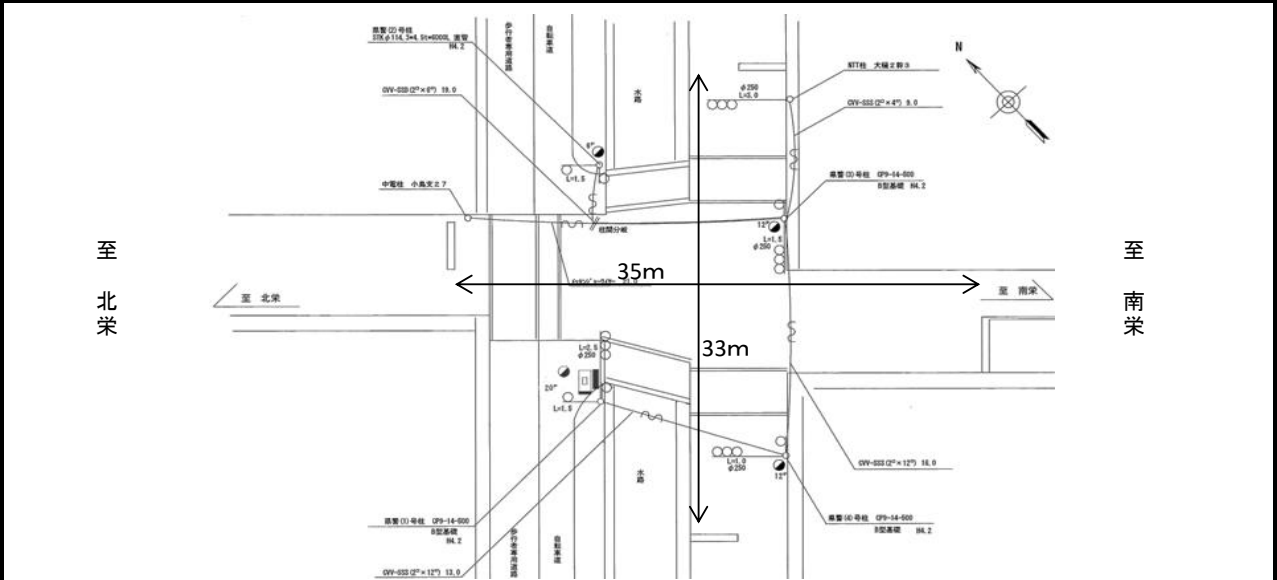

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

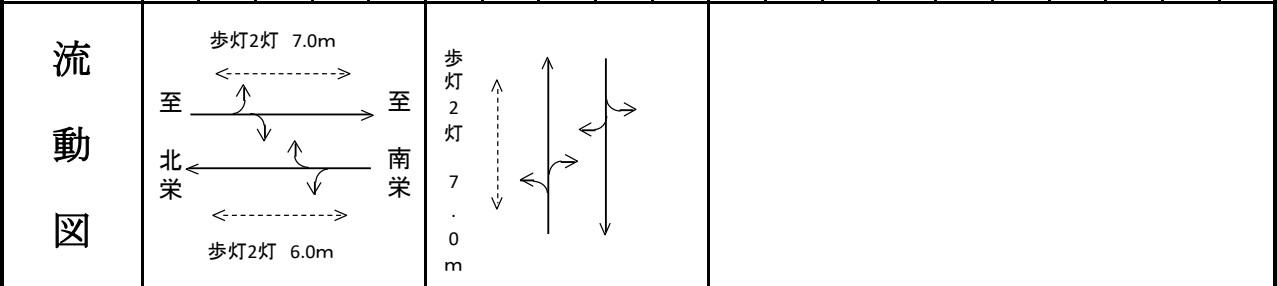

1P	[1P]																			
1	[2V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																				周期	オフセット 秒
保安	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3										50	
P1	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3										50	
P2	17	5	2	3	3	17	5	2	3	3										60	
P3	22	5	2	3	3	22	5	2	3	3										70	
P4	27	5	2	3	3	27	5	2	3	3										80	
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	

備考: PO はAプロのみ設定。
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
 : ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

備考
地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 $T_s \rightarrow$ 短縮限度秒数です。
延長 $T_e \rightarrow$ 延長限度秒数です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 $\rightarrow$ 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパターン時間になります。

名称はこのように変更してください。