


規制番号 名称		11-0062	油見トンネル東口		運 用 開始日時	2004/6/15	製造番号	4F1160
制御機機種		U-S 5-3-0	PRC-BrT-14B			12時30分 ～	製造年月	2004年6月
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	終日		施工会社	(株)エビス電工
署別	大竹	付加機能	系 統					

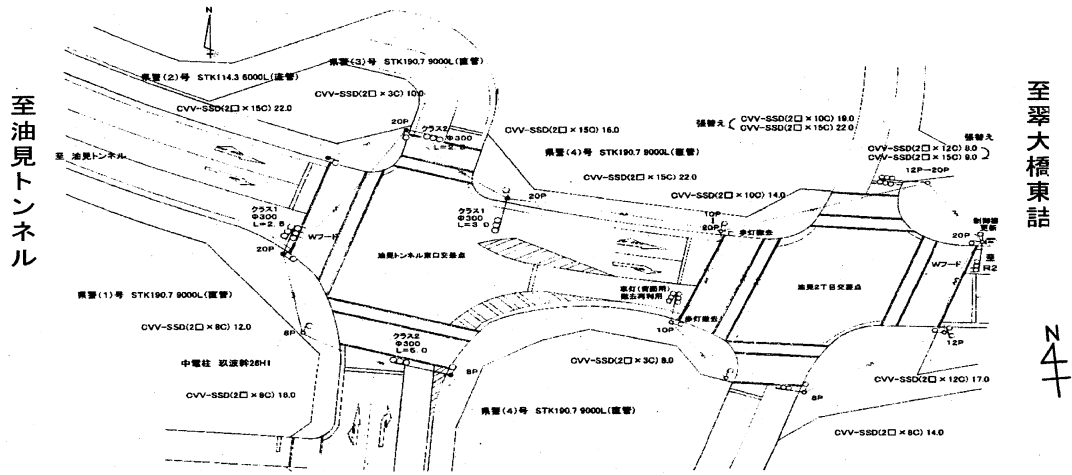

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図	歩灯2灯7.7m					歩灯2灯12.2m					歩灯2灯13.5m					歩灯2灯17.0m				
	歩灯2灯7.4m					歩灯2灯7.2m					歩灯2灯13.5m					歩灯2灯17.0m				
1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
3P	[3P]																			
3	[3V]																			
4	[4V]																			
5	[5V]																			
パターン																			周期	オフセット
保安	30	5	2	3	2	12	5	2	3	2	12	5	2	3	2				90	
P0																			0	
P1	30	5	2	3	2	12	5	2	3	2	12	5	2	3	2				90	58
P2	20	5	2	3	2	12	5	2	3	2	12	5	2	3	2				80	33
P3	27	5	2	3	2	12	5	2	3	2	15	5	2	3	2				90	51
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

切替番号

1

6

00

2

2

7

00

1

3

9

00

2

4

17

00

3

5

19

00

2

6

7

8

9

A

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

同期点

追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

第1階梯終わり

-5/+15(20%)

等分

1

11

19時

連動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定

弱者用保証青時間

ステップ

ステップ

×0.1倍

秒

単位1

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

短縮

延長

単位青

単位青

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

感応階梯

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数

感応階梯

補正階梯

感知器指定

ステップ

ステップ

押ボタン

車両

開始

終了

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

西暦

月

日

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

名称

44-0062

油見トンネル東口

設定変更履歴

年月日

依頼者

変更者

変更内容

2004年6月15日

吉武様

ミナモト通信 大浜

交差点形状2-2-0から5-3-0に変更

</