
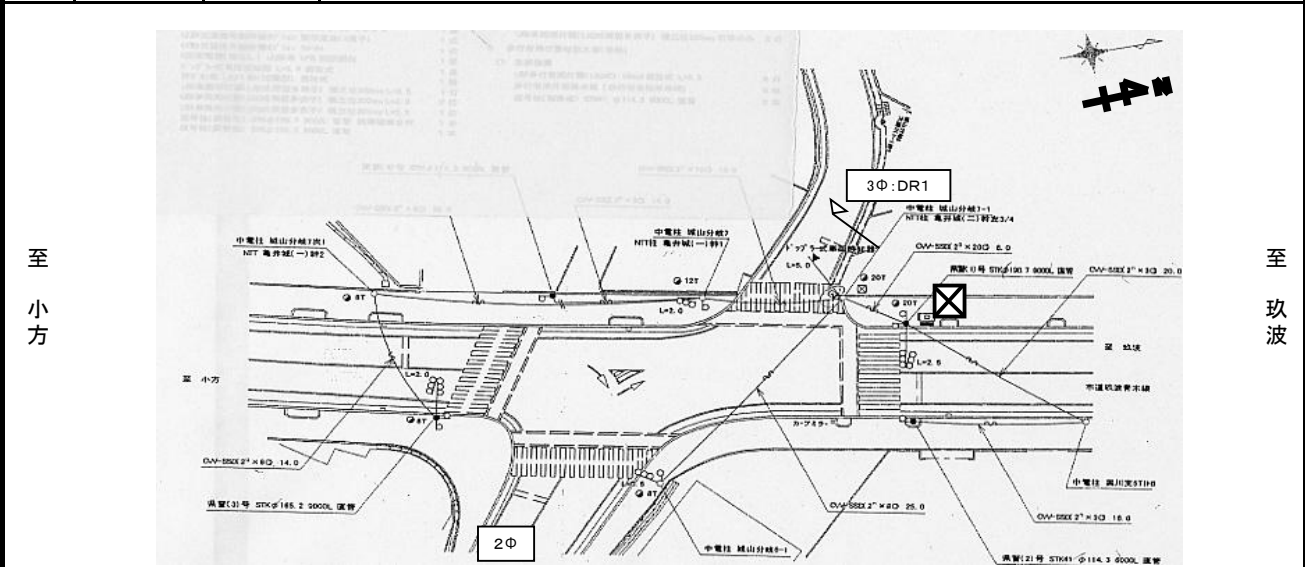




規制番号 名称		11-0064	黒川2丁目交差点		運 用	平成20年3月25日	製造番号	8C05065
制御機機種		UC-S 3-2-0		UC-15		開始日時	11時10分 ～	製造年月
警交仕規 232号「版2」		製作所	小糸工業	作動時間	6:00～22:00以後閃光		施工会社	中電工
署別	大竹	付加機能 リコール2(最終現示スキップ), 単独多段						



鍵:新仕様 至 R2号 黒川1丁目(交) LPC-4 8P RSP21197

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R							
流動図	11.0m 歩灯 2 					10.2m 歩灯 2 					8.9m 歩灯 2 									
	12.4m 歩灯 2																			
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2P	[2P]																		
2	[2V]																			
3	[3V]																			
		(感知有り時表示)																		
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	27	5	2	3	3	12	5	2	3	3	9	3	3						80	
P0																			0	
P1	27	5	2	3	3	12	5	2	3	3	9	3	3						80	
P2	37	5	2	3	3	12	5	2	3	3	9	3	3						90	
P3	47	5	2	3	3	12	5	2	3	3	9	3	3						100	
P4	57	5	2	3	3	12	5	2	3	3	9	3	3						110	
P5	67	5	2	3	3	12	5	2	3	3	9	3	3						120	
P6	23	5	2	3	3	16	5	2	3	3	9	3	3						80	
P7	33	5	2	3	3	16	5	2	3	3	9	3	3						90	
P8	43	5	2	3	3	16	5	2	3	3	9	3	3						100	
P9	53	5	2	3	3	16	5	2	3	3	9	3	3						110	
PA	63	5	2	3	3	16	5	2	3	3	9	3	3						120	

備考: PO はAプロのみ設定。
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
 : ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

(1)平日

(2)土曜

(3)日曜

(4)特殊日1

(5)特殊日2

(6)特殊日3

(7)特殊日4

切替番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

1

600

1

600

1

600

1

2

700

3

700

3

900

2

3

900

2

900

2

1900

1

4

1600

3

1600

3

5

1800

2

1800

2

6

2000

1

2000

1

7

8

9

A

動作切替

閃光

22:00～6:00

22:00～6:00

22:00～6:00

系統動作定数

同期点

追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

電波時計実装（1時間毎に修正）

運動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分周期連動機能定数

分周期連動指定

実行しきい値

連動パターン指定

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定(10～19)

弱者用保証青時間(0～99)

ステップ

ステップ

×0.1倍

秒

ギャップ感応定数

単位1

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒

単位青下り0.1秒

単位2

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒

単位青下り0.1秒

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

補正階梯

感知器指定

感応階梯

補正階梯

感知器指定

リコール定数

感応階梯

補正階梯

感知器指定

押ボタン

PB1

車両

DR1

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

曜日固定祝祭日テーブル

月

週

曜日

休日解除

1

1

2

1

1/9

2

7

3

1

7/20

3

9

3

1

9/15

4

10

2

1

10/10

★感知器

C分離ドップラー形感知器(リコール用)×1 型式:VR2535 NO:8C0719 2008/3製

押ボタン×1

★オプション

INF-DR

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。

延長 Te → 延長限度秒数です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → 単位青です。

単位青秒数は 0.1秒単位です。

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。

初期青はパターン時間になります。

名称はこのように変更してください。

規制番号

44-0064

名 称

黒川2丁目交差点

設定変更履歴

年月日

変更内容

2008年3月25日

新規設置