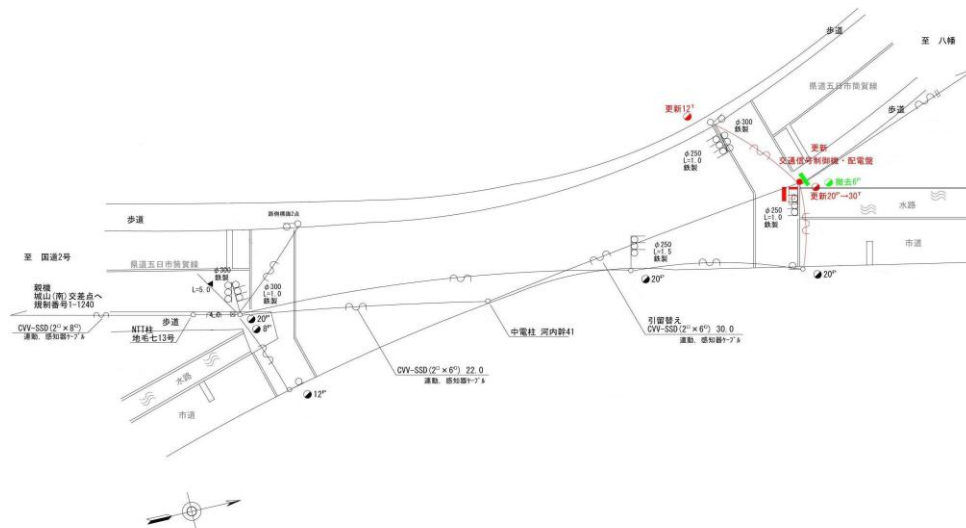


規制番号 名称		01-1040	城山		運 用	2022年6月13日		製造番号	8G1377
制御機機種		UC 3-1-0		KS-17		開始日時	11時40分	～	製造年月
警交仕規1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	6:00～23:00以後閃光		施工会社	コイト電工(株)
署別	佐伯	付加機能 連動子機							

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号	時	分	ハタノ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
	4	17	00	4	17	00	4															
	5	19	00	2	19	00	1															
	6	20	00	1																		
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式	○	分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン	
	AC方式	-			
	同期階梯1(B/Y1)	1ステップ			
	同期階梯2(A/Y2)	-			
	周期監視時間	-			
共通オフセット1	個別オフセット				
共通オフセット2	-				
連動親機	城山南(01-1240)				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10～19) ×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

規制番号	01-1040
名称	城山

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2007年12月7日	パターン4追加・パターン切替変更
2012年8月21日	灯器出力線入替(3現示と4現示)。それに伴う設定変更。
2018年8月8日	制御機更新
2019年度点検	信号出力表記誤りのため修正
2022年6月13日	設定変更(パターン秒数変更)