



|                |    |          |              |       |      |            |          |        |          |
|----------------|----|----------|--------------|-------|------|------------|----------|--------|----------|
| 規制番号 名称        |    | 01-1050  | 新郡橋東         |       | 運 用  | 2019年9月10日 | 製造番号     | 9H1957 |          |
| 制御機機種          |    | UC 1-1-0 |              | KS-17 |      | 開始日時       | 13時00分 ~ | 製造年月   | 2019年8月  |
| 警交仕規 1012号「版4」 |    | 製作所      | コイト電工株式会社    |       | 作動時間 | 終日         |          | 施工会社   | コイト電工(株) |
| 署別             | 佐伯 | 付加機能     | リコール1(閃光待機式) |       |      |            |          |        |          |

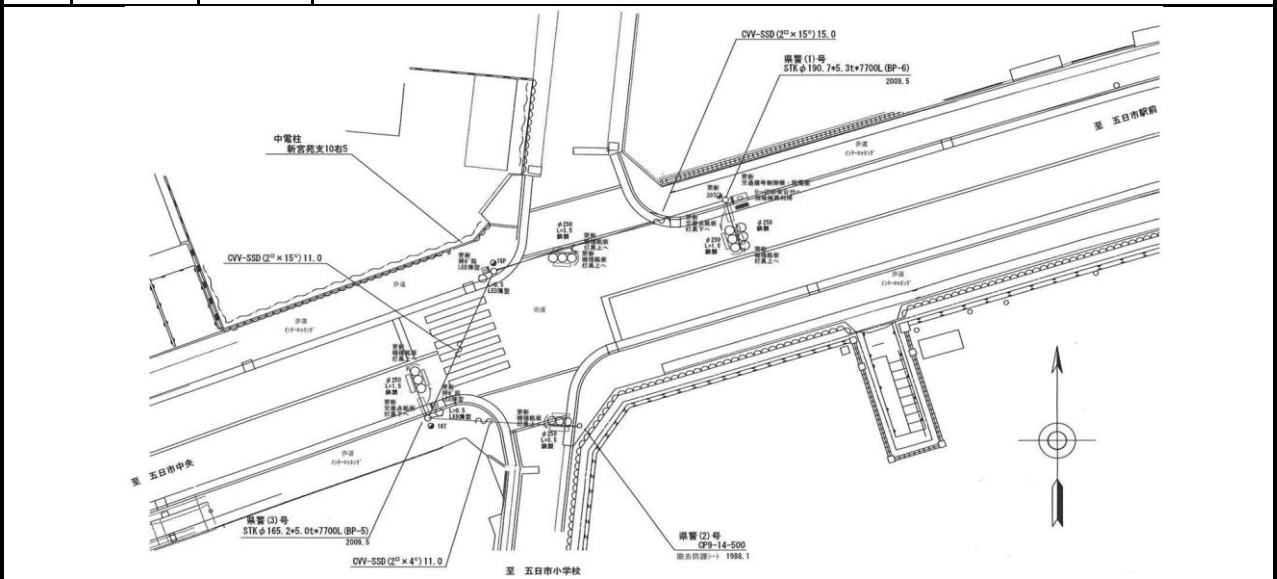

鍵:新仕様

|        |    |    |    |    |     |     |     |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|----|----|----|----|-----|-----|-----|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ステップ番号 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7   | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ステップ名称 | 1G | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2PR |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

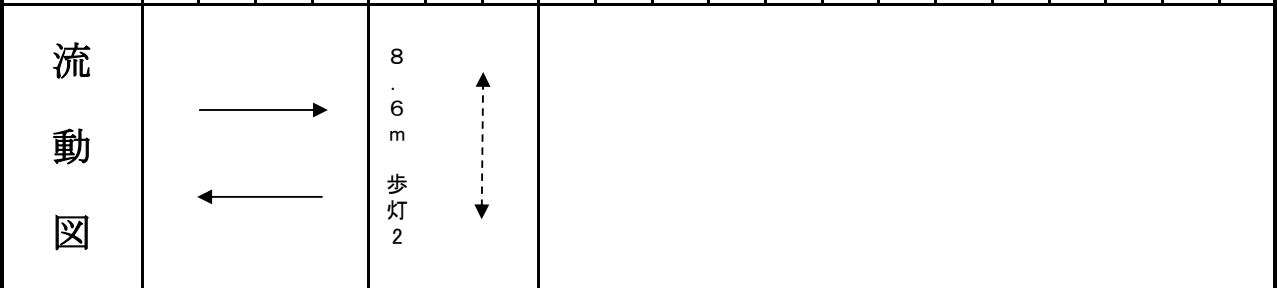

|      |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
|------|------|----|----|---|---|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------|
| (1P) | [1P] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| 1    | [1V] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| 2P   | [2P] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| (2)  | [2V] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| (1P) | [1P] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| 1    | [1V] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| 2P   | [2P] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| (2)  | [2V] |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |       |
| パターン |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 周期 | オフセット |
| 保安   |      | 37 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |       |
|      |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P1   |      | 37 | 10 | 3 | 2 | 11 | 5 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |       |
| P2   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P3   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P4   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P5   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P6   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P7   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P8   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| P9   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |
| PA   |      |    |    |   |   |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0  |       |

備考: PO はAプロのみ設定。  
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。  
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

