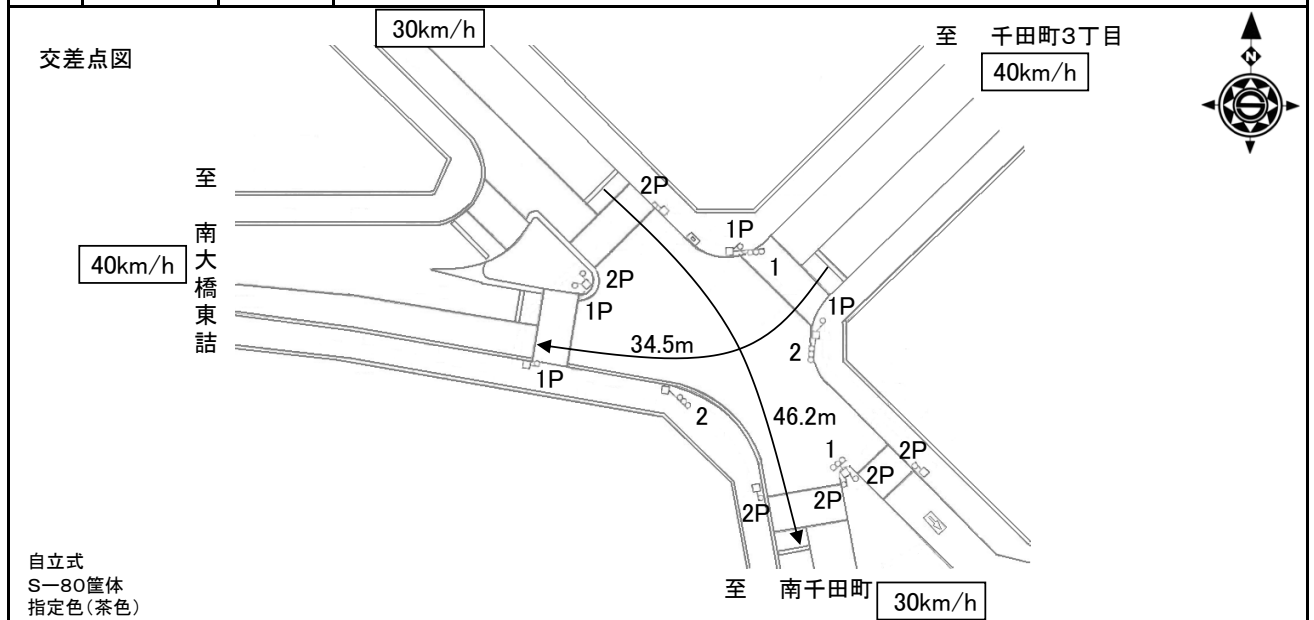
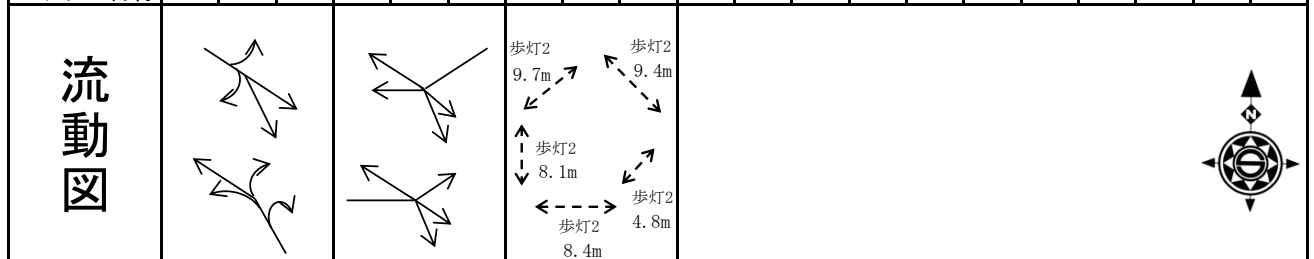


規制番号 名称	01-1089	広島市総合健康センター前		運 用 開始時間	2008年2月5日	製造番号	8A0123
制御機機種	UC 2-2-0		VT-3405A		13時00分 ~	製造年月	2008年1月
警交仕規 232号	製造会社	松下電器産業(株)	作動時間	6:00~0:00以後閃光		施工会社	PSSE
署別	広島中央	付加機能 単独運用(運動子機機能未使用)					

[illegible][illegible][illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
8																						
9																						
A																						
動作切替	閃光	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	
	分	実行しきい値
	周期	運動パターン
	運動	
	機能	
	定数	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ
	補正階梯		ステップ
	感知器指定	押ボタン	車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始
	車両リコール受付禁止階梯		開始
			終了
			終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-1089
名 称	広島市総合健康センター前

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年3月30日	制御機改造(歩車分離化)
2006年5月10日	ステップ秒数変更(1ステップ・4ステップ)
2008年2月5日	制御機更新