


規制番号 名称		01-1146	緑化センター入口		運 用	平成26年3月15日	製造番号	3G1442
制御機種種		UC-S 2-2-1		KS-16		開始日時	13時30分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工	作動時間	6:00～22:00以降閃光		施工会社	エビス電工
署別	安佐北	付加機能 半感応						

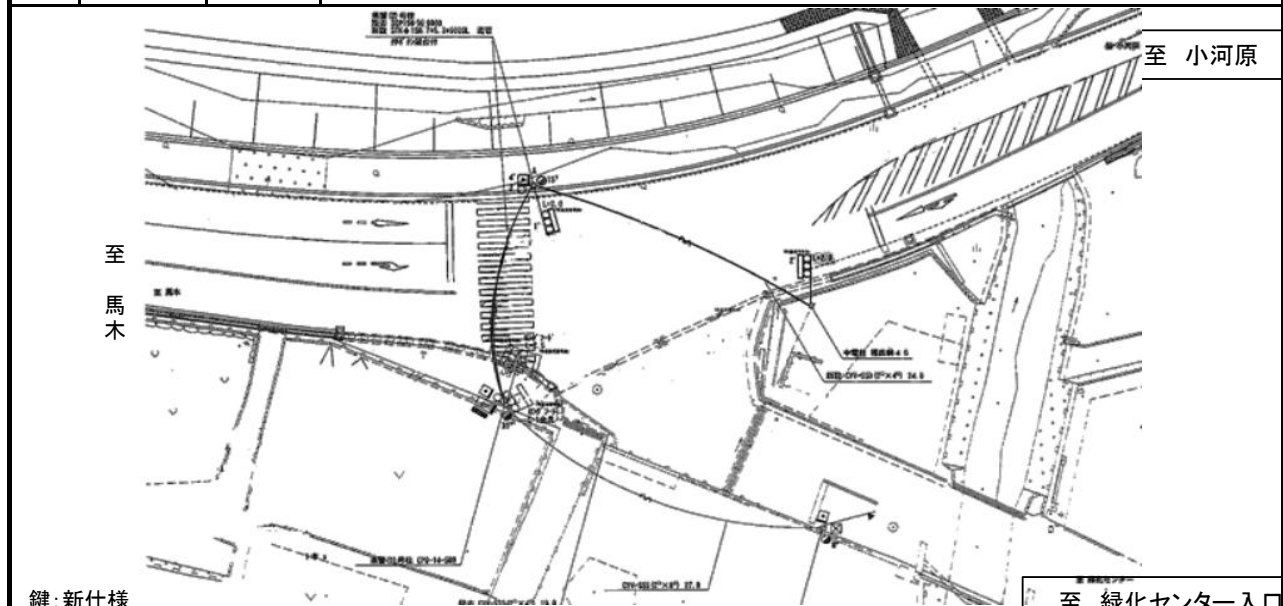

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図	至 馬木 至 小河原 13.8m 歩灯2灯 DR N 4 +																			
(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2	[2V]																			
3P	[3P]																			
3	[3V]																			
パターン																				
保安	41	5	3	3	2	3	3	2	14	5	3	3	3						90	オフセット 秒
P0																			0	
P1	31	5	3	3	2	3	3	2	14	5	3	3	3						80	
P2	41	5	3	3	2	3	3	2	14	5	3	3	3						90	
P3	71	5	3	3	2	3	3	2	14	5	3	3	3						120	
P4	70	5	3	3	2	3	3	2	20	5	3	3	3						125	
P5	75	5	3	3	2	3	3	2	20	5	3	3	3						130	
P6	80	5	3	3	2	3	3	2	20	5	3	3	3						135	
P7	85	5	3	3	2	3	3	2	20	5	3	3	3						140	
P8	90	5	3	3	2	3	3	2	20	5	3	3	3						145	
P9	95	5	3	3	2	3	3	2	20	5	3	3	3						150	
PA	95	5	3	3	2	3	3	2	20	5	3	3	3						150	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

