



規制番号 名称		01-1158	小河原バス停前		運 用	平成25年7月31日	製造番号	3G1441	
制御機機種		UC-S 2-2-0		KS-16		開始日時	12時00分 ~	製造年月	2013/7
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工	作動時間	05:00~00:00以降閃光			施工会社	エビス電工
署別	安佐北	付加機能	半感応						

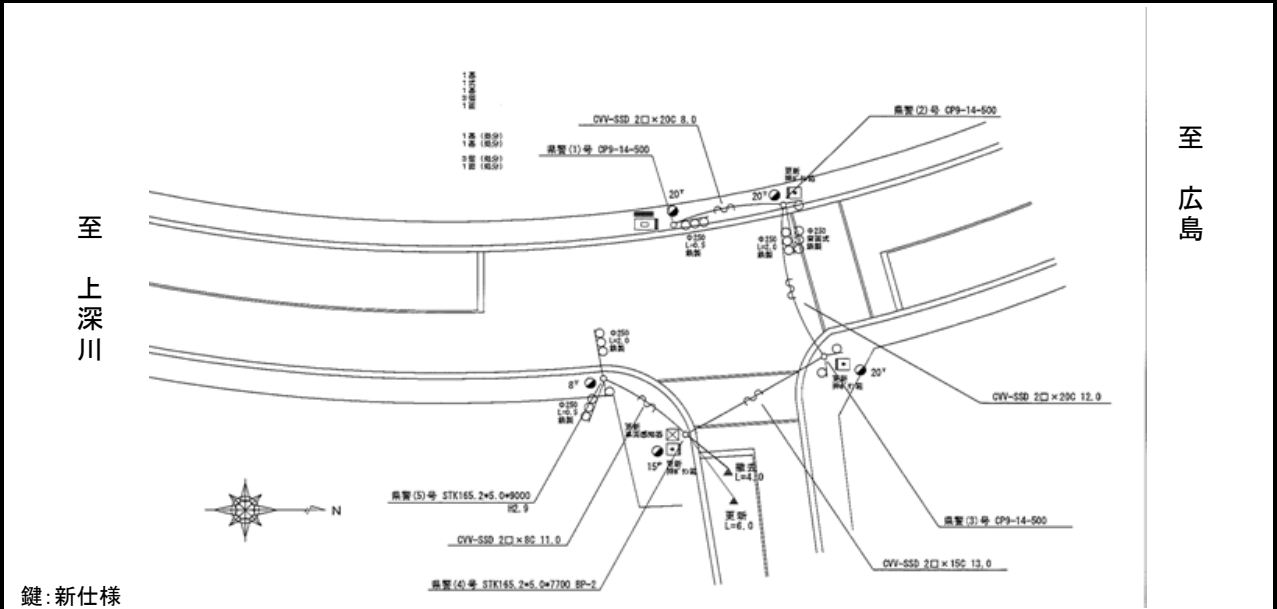

鍵:新仕様																				
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R								

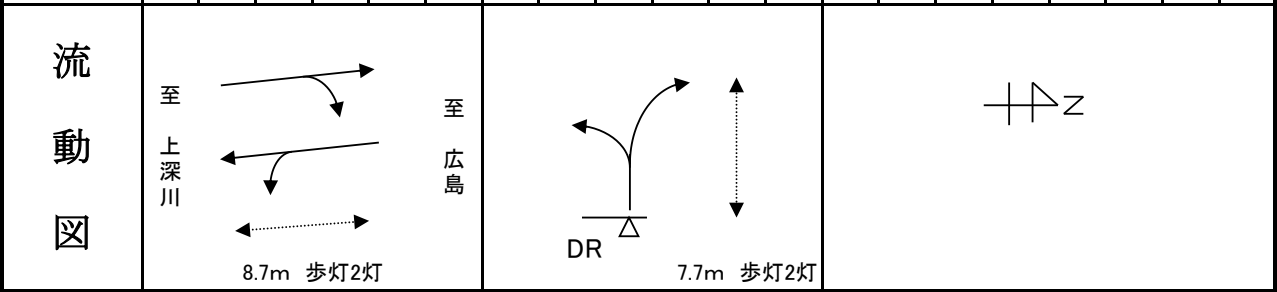

1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																				
保安	45	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							85	オフセット
P0																			0	
P1	35	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							75	
P2	45	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							85	
P3	55	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							95	
P4	60	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							100	
P5	65	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							105	
P6	70	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							110	
P7	75	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							115	
P8	80	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							120	
P9	85	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							125	
PA	90	1	5	3	3	2	8	3	6	3	3	3							130	

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感應時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

(1) 平日

(2) 土曜

(3) 日曜

(4)特殊日1

(5)特殊日2

(6)特殊日3

(7)特殊日4

切替
番号

時分

ハタン
番号

時分

ハタン
番号

時分

ハタン
番号

時分

ハタン
番号

時分

ハタン
番号

時分

ハタン
番号

時分

ハタン
番号

1

700

3

700

3

700

3

2

900

1

900

1

900

1

3

1600

2

1600

2

1600

2

4

1800

3

1800

3

1800

3

5

1900

1

1900

1

1900

1

6

7

8

9

A

動作切替

閃光

00:00～05:00

00:00～05:00

00:00～05:00

半感

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統動作定数

同期点追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

●(GPS)

運動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B／Y1)

同期階梯2(A／Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分周期連動指定

実行しきい値

連動パターン指定

交通弱者感應定数

感應階梯補正階梯

ステップ

ステップ

倍率指定（10～19）

×0.1倍

弱者用保証青時間（0～99）

秒

ギャップ感應定数

単位1

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒

単位青下り0.1秒

単位2

短縮Ts

延長Te

単位青上り0.1秒

単位青下り0.1秒

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感應階梯補正階梯

感知器指定

感應階梯補正階梯

感知器指定

リコール定数

感應階梯補正階梯

1

ステップ

1

ステップ

感知器指定

押ボタン

PB1

車両

DR1

押ボタン受付禁止階梯

開始

7

終了

8

車両リコール受付禁止階梯

開始

7

終了

10

曜日固定祝祭日テーブル

月週曜日

休日解除

1

1

2

1

1/15

2

7

3

1

7/20

3

9

3

1

9/15

4

10

2

1

10/10

備考

地点感應制御機の場合左記のギャップ感應定数表の内容は下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。

延長 Te → 延長限度秒数です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → 単位青です。

単位青秒数は 0.1秒単位です。

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。

初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

規制番号

04-1158

名 称

小河原バス停前

設定変更履歴

年月日

変更内容

2013年7月31日

制御機更新

2018年7月27日

設定変更(夜間閃光作動時間変更)