規制番号　名称	1-1178 牛田南1丁目	運　用	平成26年2月28日	製造番号	K0000010
				製造年月	2013年12月
管制番号　名称	01-1178 牛田南1丁目　(UD-TCU)	開始日時	1時25分　～	メーカー	日本信号㈱

＝工事概要＝
本工事は，信号機の半感応化改良及び歩行者用灯器の設置等を行うものである。

1　半感応化改良工事（単県）
○ 主要機器
信号制御機機能付加 ﾘｺｰﾙ1　1式
信号機現地改造費 ﾘｺｰﾙ1　1式
車両感知器 警交仕規第1017号「版1」画像式(ﾘｺｰﾙ用) L=3.0　1式
歩行者用押ﾎﾞﾀﾝ箱 警交仕規第1016号「版1」確認表示部付　2個
※ 標示板『歩行者・自転車は押ﾎﾞﾀﾝを押してください』
機種銘板 ｱｰﾑ取付 1150*400 封入『半感応式信号機』　1枚
歩行者用灯器標示板『押ボタン式信号機』　2枚

2　多現示化改良工事（単県）
○ 主要機器
信号制御機機能付加 灯器開閉素子　5素子追加
信号制御機機能付加 灯器開閉ﾕﾆｯﾄ　1ﾕﾆｯﾄ追加
信号機現地改造費 現示変更　1式
中央装置改造費 上位装置・下位装置 現示変更　1式

3　歩行者用灯器LED化改良工事（特定安全）
○ 主要機器
歩行者用灯器 側柱式 警交仕規第1014号「版3」ｱｰﾑL=0.5×7,1.0×1 低ｺｽﾄ　8灯
○ 主要撤去機器
歩行者用灯器 ｼﾙｴｯﾄ 側柱式 ｱｰﾑL=0.5　6灯（処分）

4　改修工事（単県）
○ 主要機材
歩行者用灯器標示板『歩行者・自転車専用』　2枚（支給品）
歩行者用灯器標示板『歩行者・自転車専用』TSP1-20付　2枚（支給品）
ｽｰﾊﾟｰ反射ｼｰﾄ 500*500 HPﾏｰｸ入　1枚
○ 撤去機材
歩行者用灯器標示板『歩行者・自転車専用』　4枚（処分）
防護ﾊﾟｰﾄ 県警2号柱　1枚

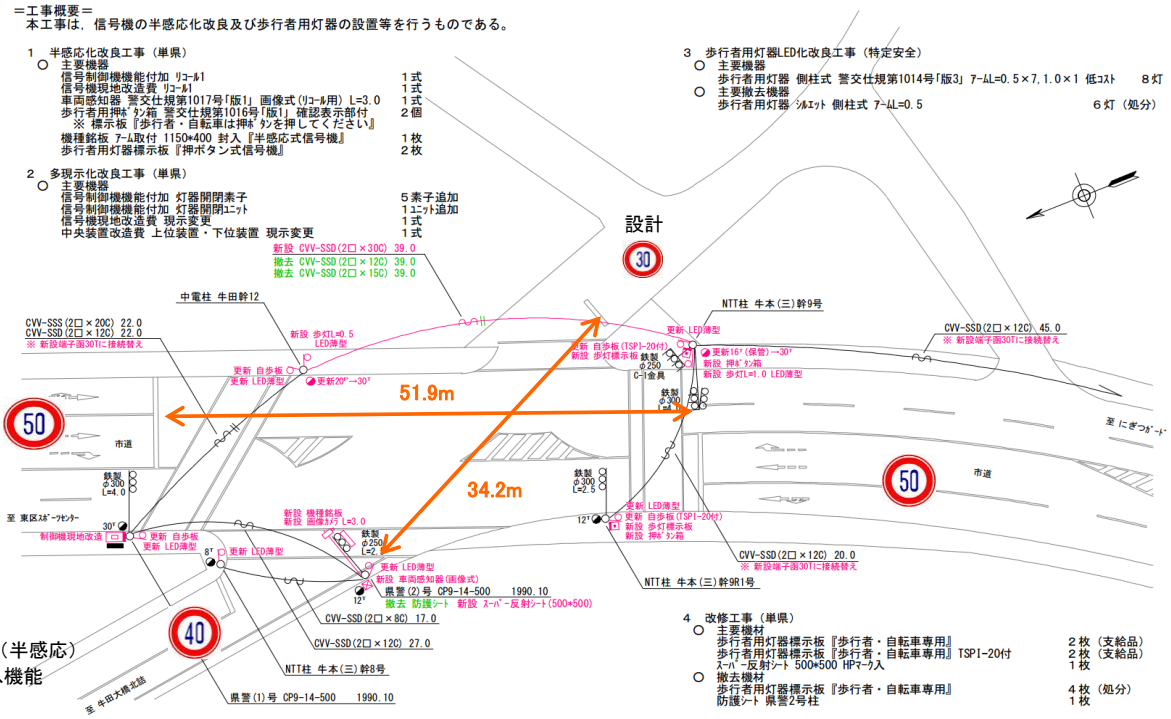

付加機能
リコール（半感応）
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R					
流動図																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
3P　[3P]																				
3　[3V]																				
1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				
3P　[3P]																				
3　[3V]																				
PU	109					109					109									
PL （ 108秒 ）	26	9	2	3	4	18	6	2	3	4	16	6	2	3	4					
保安秒時（ 140秒 ）	51	9	2	3	4	25	6	2	3	4	16	6	2	3	4					
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB連動出力																				

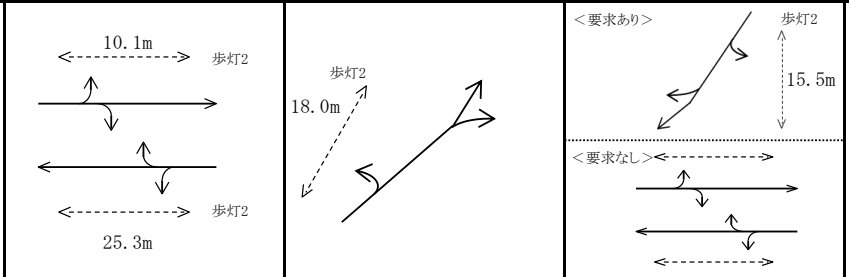

EC5462A-201
PD1220A V2.01

要求あり

要求なし

規制番号 名称	1-1178 牛田南1丁目	運 用	平成26年2月28日	製造番号	K0000010
				製造年月	2013年12月
管制番号 名称	01-1178 牛田南1丁目 (UD-TCU)	開始日時	1時25分 ～	メーカー	日本信号㈱

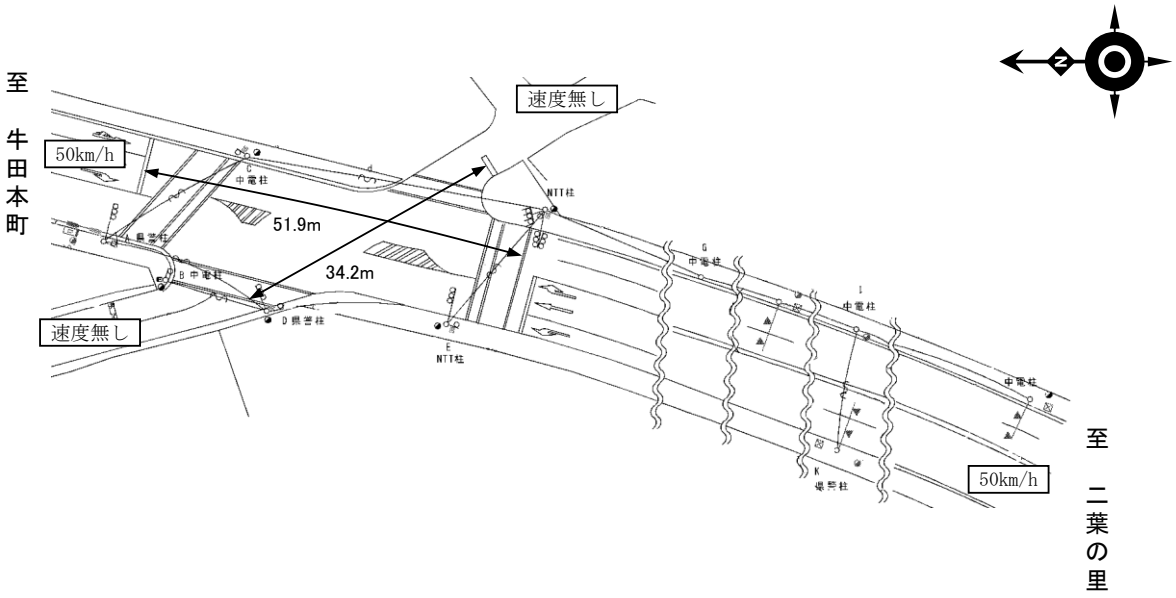

ステータス機能
S3:閃光

EC5462A-201
PD1220A V2.01

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
最終指定					○					○										
可変指定	○					○														
安全必要秒時	26	9	2	3	4	18	6	2	3	4										
保安秒時（140秒）	82	9	2	3	4	25	6	2	3	4										
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										