


規制番号 名称		01-1212	矢賀新町5丁目4番		運 用	2019年7月18日	製造番号	3M3216
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	13時30分	製造年月
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終 日		施工会社	長沼電業社
署別	広島東	付加機能	連動子機(分周期式)					

至 矢賀新町5丁目(東)

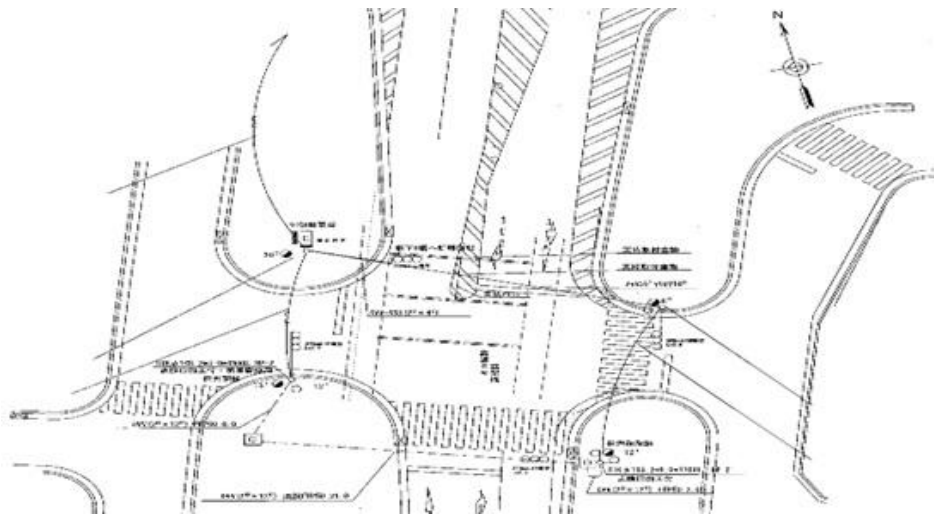

鍵:新仕様

至 天神川駅

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流 動 図																				
	1P [1P]																			
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	36	6	2	3	3	16	6	2	3	3									80	
P0																			0	
P1	16	6	2	3	3	16	6	2	3	3									60	
P2	36	6	2	3	3	16	6	2	3	3									80	
P3	46	6	2	3	3	16	6	2	3	3									90	
P4	51	6	2	3	3	16	6	2	3	3									95	
P5	56	6	2	3	3	16	6	2	3	3									100	
P6	61	6	2	3	3	16	6	2	3	3									105	
P7	66	6	2	3	3	16	6	2	3	3									110	
P8	71	6	2	3	3	16	6	2	3	3									115	
P9	76	6	2	3	3	16	6	2	3	3									120	
PA	81	6	2	3	3	16	6	2	3	3									125	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感应時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	2	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	運動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●(GPS)
連動子機能定数	DC方式	○
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	1(親の2PW)
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	0
	共通オフセット2	
	連動親機	01-0246 矢賀新町5丁目東
	分周期運動指定	1/2
	実行しきい値	116
	運動パターン指定	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯		ステップ			
	補正階梯		ステップ			
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年1月14日	制御機更新
2014年1月20日	連動線追加により連動子機設定追加(1/2連動式)
2018年7月27日	設定変更(夜間閃光作動時間変更)
2019年7月18日	設定変更(夜間閃光廃止)

規制番号	01-1212
名称	矢賀新町5丁目4番