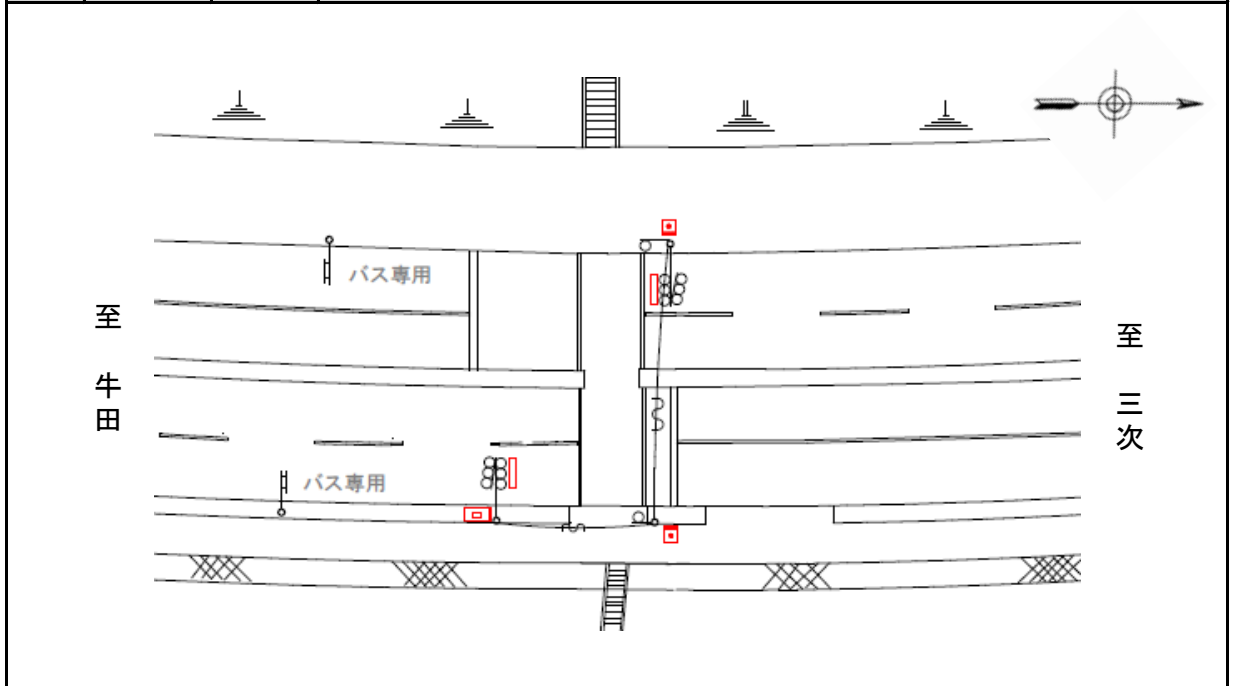
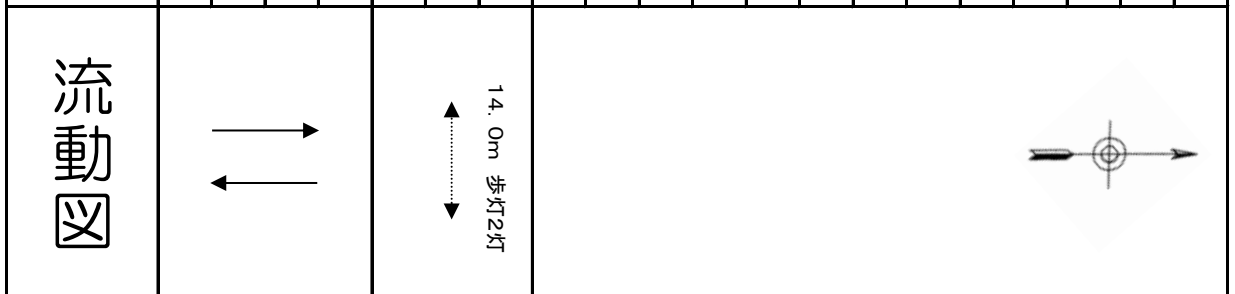


規制番号	名称	01-1229	小田2号樋門	運 用	2017年7月12日	製造番号	T22636
制御機種種	P 1-1-0	LTC-AR61	開始日時	1時30分 ~	製造年月	2017年6月	
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	終 日	施工会社	(株)京三製作所	
署別	安佐北	付加機能	リコール1機能（常時青押ボタン）、連動子機能（DC）				

[illegible]

・常時青式押ボタン運用時
・定周期運用時

・閃光押ボタン動作時

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	リコール	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														
	連動子機	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	○	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)	1			
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	個別オフセット			
	共通オフセット2				
連動親機	01-0561 下小田バス停前				

交通弱者感応定数		
感応階梯		ステップ
補正階梯		ステップ
倍率指定	(10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間	(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リコール定数	感応階梯	1	ステップ		
	補正階梯		ステップ		
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両	
	押ボタン受付禁止階梯			開始	5 終了 5
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	10	2	1	
3	7	3	1	
4	9	3	1	
特殊日指定				
	月	日	日種	設定種別
1				
2				

規制番号	01-1229
名称	小田2号樋門

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2017年7月12日	制御機更新