


規制番号 名称		01-1260	緑井大町橋(北)		運 用	2021年11月18日	製造番号	3M3215
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	13時20分 ~	製造年月
警交仕規1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	長沼電業社
署別	安佐南	付加機能 系統						

至
大町

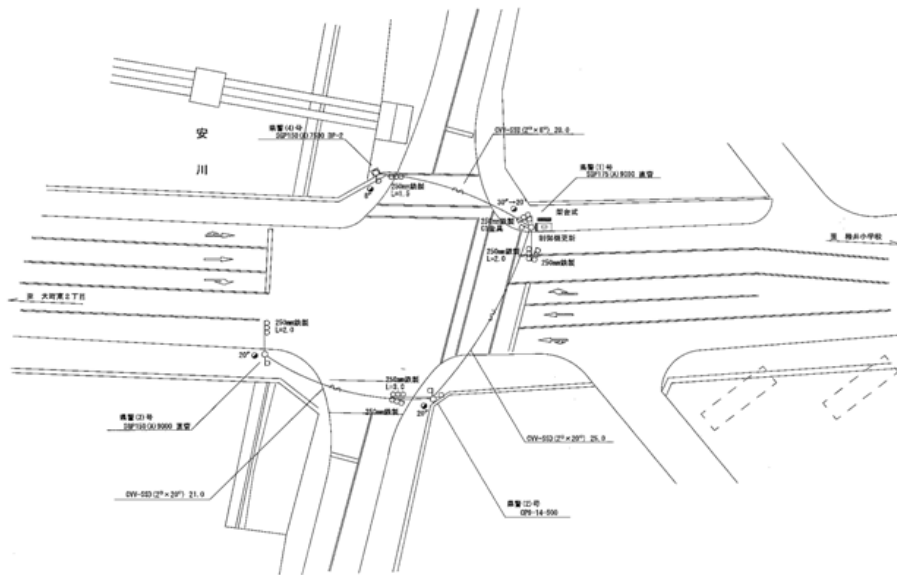

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動 図	11. 6m 歩灯2灯					17. 2m 歩灯2灯														
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
パターン																			周期	オフセット
保安																			0	
P0	35	5	5	3	2	36	6	3	3	2								100		
P1	25	5	5	3	2	26	6	3	3	2								80	10	
P2	35	5	5	3	2	36	6	3	3	2								100	1	
P3	45	5	5	3	2	36	6	3	3	2								110	1	
P4	55	5	5	3	2	36	6	3	3	2								120	1	
P5	65	5	5	3	2	36	6	3	3	2								130	1	
P6	70	5	5	3	2	36	6	3	3	2								135		
P7	75	5	5	3	2	36	6	3	3	2								140		
P8	80	5	5	3	2	36	6	3	3	2								145		
P9	85	5	5	3	2	36	6	3	3	2								150		
PA	90	5	5	3	2	36	6	3	3	2								155		

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

切替番号

(1) 平日

時 分

ハタン番号

(2) 土曜

時 分

ハタン番号

(3) 日曜

時 分

ハタン番号

(4)特殊日1

時 分

ハタン番号

(5)特殊日2

時 分

ハタン番号

(6)特殊日3

時 分

ハタン番号

(7)特殊日4

時 分

ハタン番号

1

6

00

4

6

00

4

6

00

1

2

9

00

2

9

00

2

9

00

2

3

16

00

3

16

00

3

16

00

3

4

20

00

2

20

00

2

19

00

2

5

22

00

1

22

00

1

22

00

1

6

7

8

9

A

動作切替

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統動作定数

同期点

追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

1ステップ始め

-5%／+15%(20%)

等分

1

6

●(GPS)

連動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B／Y1)

同期階梯2(A／Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分周期連動指定

実行しきい値

連動パターン指定

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定

弱者用保証青時間

ステップ

ステップ

(10～19)

(0～99)

×0.1倍

秒

ギャップ感応定数

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

補正階梯

感知器指定

感応階梯

補正階梯

感知器指定

</