


規制番号 名称		01-1457	福田4丁目		運 用	2021年12月16日	製造番号	2M3579
制御機機種		UC-S 2-2-0	PRC-2rT72-14B			開始日時	14時40分 ~	製造年月
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	終日		施工会社	日本電設工業(株)
署別	広島東	付加機能	系統					

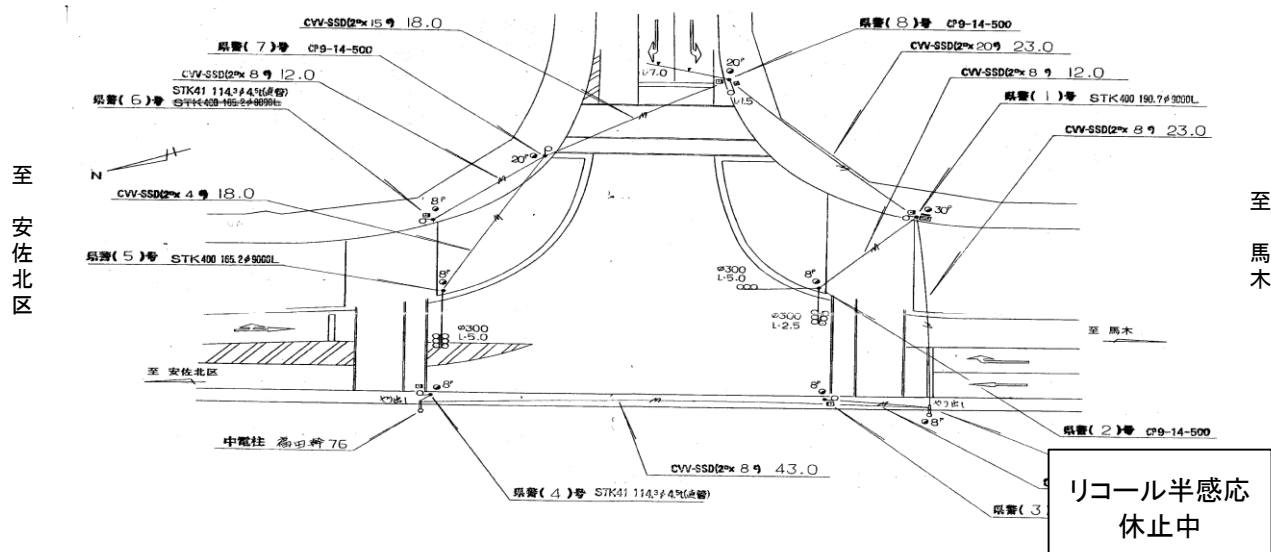

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図	歩灯2灯 14m					D1 D1														
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
パターン	2P	[2P]																		
	2	[2V]																		
パターン																			周期	オフセット
保安	70	5	2	3	4	21	7	2	3	3									120	
P0																			0	
P1	40	5	2	3	4	21	7	2	3	3									90	0
P2	50	5	2	3	4	21	7	2	3	3									100	0
P3	60	5	2	3	4	21	7	2	3	3									110	0
P4	70	5	2	3	4	21	7	2	3	3									120	14
P5	80	5	2	3	4	21	7	2	3	3									130	0
P6	90	5	2	3	4	21	7	2	3	3									140	0
P7	99	5	2	3	4	22	7	2	3	3									150	0
P8	99	5	2	3	4	22	7	2	3	3									150	0
P9	99	5	2	3	4	22	7	2	3	3									150	0
PA	99	5	2	3	4	22	7	2	3	3									150	0

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	4	7	00	3	15	00	3												
	3	9	00	3	10	00	2	19	00	2												
	4	10	00	2	16	00	3	21	00	1												
	5	16	00	3	19	00	2															
	6	19	00	2	21	00	1															
	7	21	00	1																		
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ始め	
	追従幅		-5/+15(20%)	
	追従階梯秒数配分		等分	
	主現示追従階梯		1	
	従現示追従階梯		6	
	時刻修正		●	
連 動 子 機 能 定 数	DC方式			
	AC方式			
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			
		分		実行しきい値
		周期		連動パターン
		連動		
		機能		
		定数		

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10～19)	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	初期青	短縮	延長	単位青	初期青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯		ステップ						
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両	D1			
	押ボタン受付禁止階梯					開始	6	終了	6
	車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了	8

特殊日テーブル							
設定種別	年	月	日	周	曜日	日種	
一過性	-	1	-	2	1	3	
一過性	-	10	-	2	1	3	
一過性	-	7	-	3	1	3	
一過性	-	9	-	3	1	3	

平日(1)
 土曜(2)
 休日(3)
 特殊1(4)
 特殊2(5)
 特殊3(6)
 特殊4(7)

規制番号	01-1457
名 称	福田4丁目

設定変更履歴		変更内容	
年月日			
2004年8月4日		秒数変更	
2004年12月7日		1・5・6・7ステップ秒数変更	
2007年5月17日		秒数変更 P3 1ステップ 85秒→65秒 P4 1ステップ 85秒→65秒	
2017年12月2日		設定変更(ボタン秒数変更・系統制御に伴いオフセット追加・リコール半感応休止)	
#####		設定変更(系統オフセット値変更)	