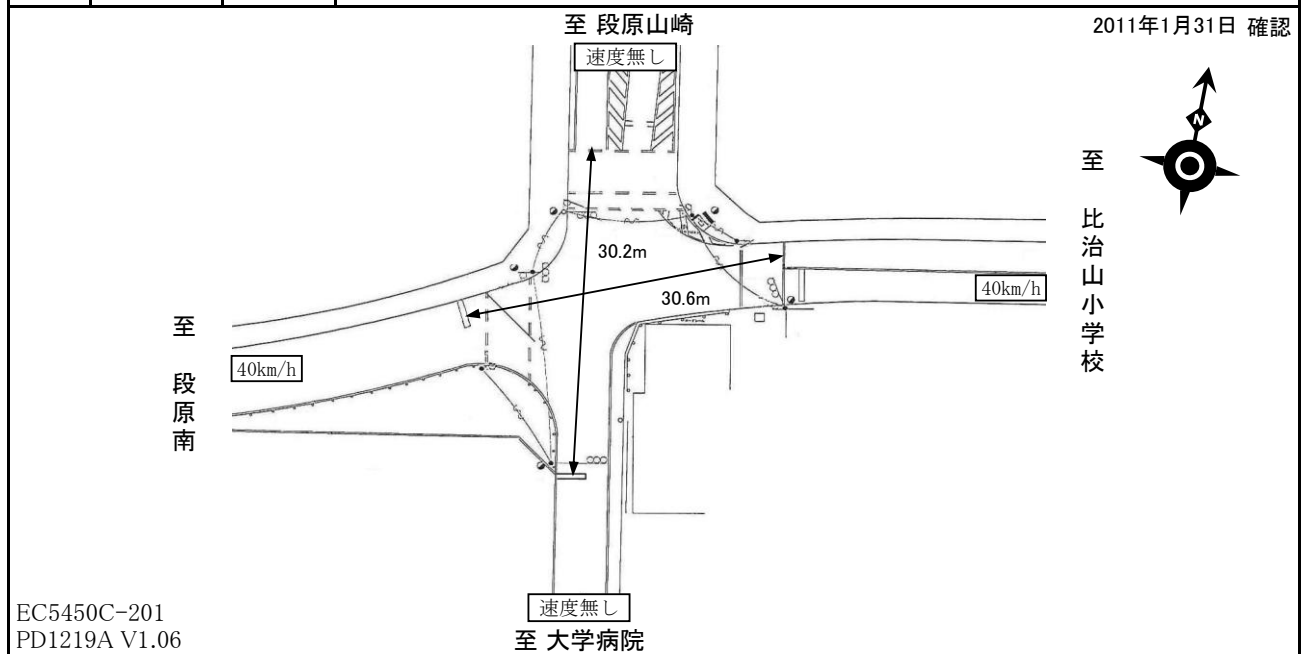
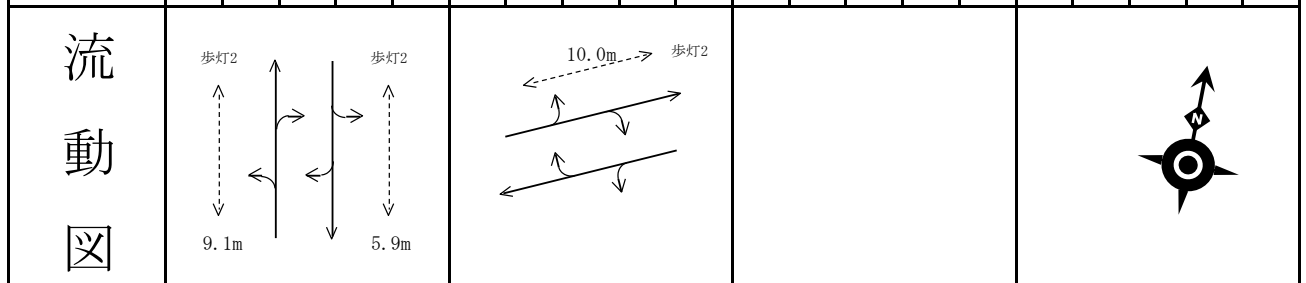


規制番号 名称		01-1522	霞1丁目5番		運 用	2011年1月31日		製造番号	K0000002	
制御機機種		交通信号制御機(UC形)	EC5450C			開始日時	10時27分	～	製造年月	2010年12月
警交仕規1012号版2		製作所	日本信号株式会社	作動時間	5:00～22:00以後閃光			施工会社	(株)長沼電業社	
署別	広島南	付加機能 系統							新型錠	

[illegible][illegible]

	(1)	平日	(2)	土曜	(3)	日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4																									
パ タ ン 切 替	切替番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号																						
	1	600	1	600	1	600	1																												
	2	700	2	700	2	1600	2																												
	3	900	1	900	1	1900	1																												
	4	1600	2	1600	2																														
	5	1900	1	1900	1																														
	6																																		
	7																																		
	8																																		
	9																																		
A																																			
動 作 切 替	閃光系統	22:00～05:00			22:00～05:00			22:00～05:00																											
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																											
系 統 動 作 定 数	同期点追従幅				1ステップ始まり +15%・-5%																														
	追従階梯秒数配分				均等																														
	主現示追従階梯				1ステップ																														
	従現示追従階梯				6ステップ																														
	時刻修正				○(19:00)																														
	連 動 子 機 能 定 数	DC方式								<table border="1"><tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr><tr><td>連動パターン</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					実行しきい値		連動パターン																		
		実行しきい値																																	
		連動パターン																																	
AC方式																																			
同期階梯1(B／Y1)																																			
同期階梯2(A／Y2)																																			
周期監視時間																																			
共通オフセット1																																			
共通オフセット2																																			
連動親機																																			
	交通弱者感応定数																																		
	感応階梯				ステップ																														
	補正階梯				ステップ																														
	倍率指定（10～19）				×0.1倍																														
	弱者用保証青時間（0～99）				秒																														
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2																														
		短縮Ts	延長Te	単位青上り0.1秒下り0.1秒		短縮Ts	延長Te	単位青上り0.1秒下り0.1秒																											
	P1				P1																														
	P2				P2																														
	P3				P3																														
	P4				P4																														
	P5				P5																														
	P6				P6																														
	P7				P7																														
	P8				P8																														
	P9				P9																														
	PA				PA																														
感応階梯				感応階梯																															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																																
	補正階梯		ステップ																																
	感知器指定		押ボタン		車両																														
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了																										
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了																										
特殊日(プロ多)																																			
平土休	西暦	月	日																																
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																															
設定変更履歴																																			
年月日				変更内容																															
2011年1月31日				制御機新設																															