

規制番号　名称	01-1529	広島北インター入口（北）		運　用	2013年5月14日	製造番号	TN9015
制御機機種	Ｓ２－２－０	ＬＴＣ－ＡＲ３１		開始日時	14時35分	製造年月	2012年1月
警交仕規第1012号	メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	05:00～22:00以降閃光		施工会社	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ
署別　安佐北	付加機能	時刻修正機能、リコール１機能					



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1Ｇ	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

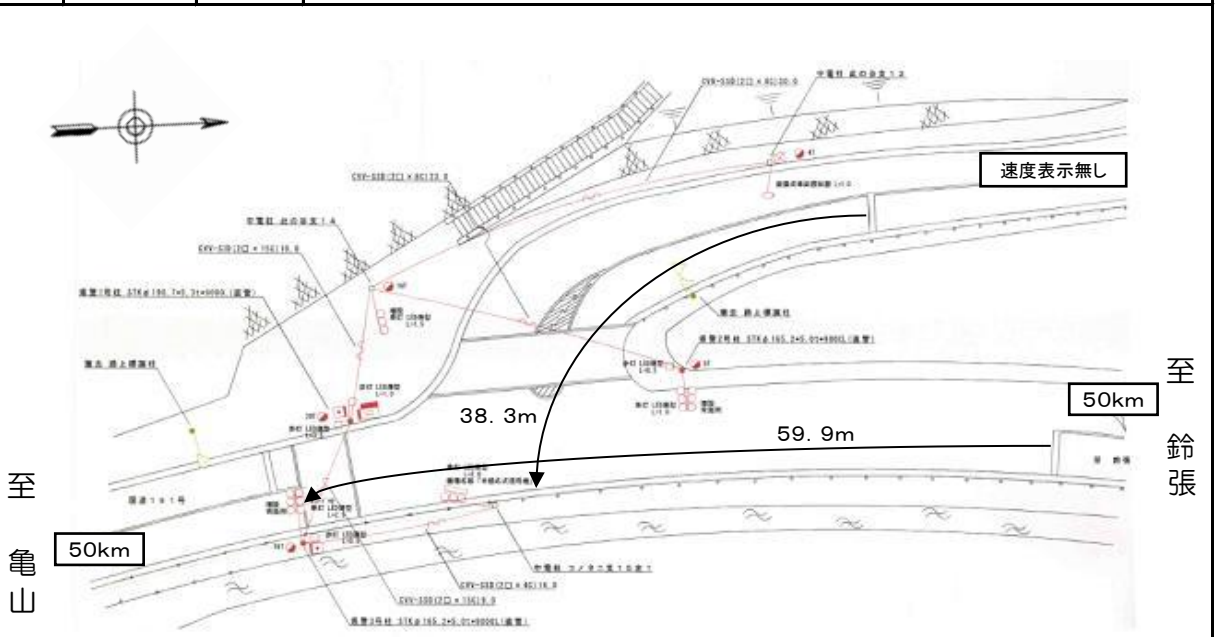

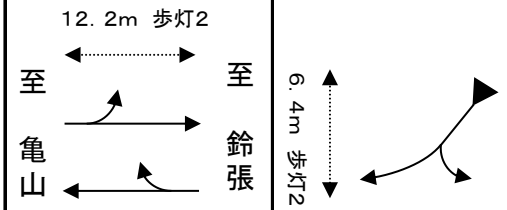

１Ｐ　［1P］	▮▮▮▮																			
1　［1V］				～～																
２Ｐ　［2P］							▮▮▮▮													
2　［2V］									～～											

																			周期	オフセット 秒
保　　安	69	5	2	3	4	15	5	2	3	4									~~112~~	
定周期																			0	秒
Ｐ　1	67	5	2	3	4	15	5	2	3	4									~~110~~	
Ｐ　2	69	5	2	3	4	18	5	2	3	4									~~115~~	
Ｐ　3	74	5	2	3	4	18	5	2	3	4									~~120~~	
Ｐ　4	77	5	2	3	4	20	5	2	3	4									~~125~~	
Ｐ　5	82	5	2	3	4	20	5	2	3	4									~~130~~	
Ｐ　6	82	5	2	3	4	25	5	2	3	4									~~135~~	
Ｐ　7	87	5	2	3	4	25	5	2	3	4									~~140~~	
Ｐ　8	87	5	2	3	4	30	5	2	3	4									~~145~~	
Ｐ　9	92	5	2	3	4	30	5	2	3	4									~~150~~	
Ｐ　A	92	5	2	3	4	35	5	2	3	4									~~155~~	

パタン切替	切替番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
		時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3												
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2												
	3	10	00	1	10	00	1	10	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替					
	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	
	閃光	22:00～05:00	22:00～05:00	22:00～05:00	

系統動作定数		
	同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
	追従幅	−5%／+20%
	追従階梯秒数配分	ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両	D1		
	押ボタン受付禁止階梯					開始	6	終了 6
	車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了 8

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

車両用感知器(「分離」形リコール画像式)
形式:IVD−DR01
警交式:第1017号
製造番号:TN4498

規制番号	01−1529
名 称	広島北インター入口(北)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年3月30日	交差点新設
2013年5月14日	設定変更(夜間閃光動作追加)