


規制番号 名称		01-1531	上安4丁目		運 用	2015年2月6日	製造番号	2L1671
制御機機種		UC 3-2-0		VT-3306 (UC形)	開始時間	11時10分 ~	製造年月	2003年3月
警交仕規 232号		製造会社	松下電器産業株式会社	作動時間	6:00~24:00以降閃光		施工会社	エビス工業(株)
署別	安佐南署	付加機能	新型錠					

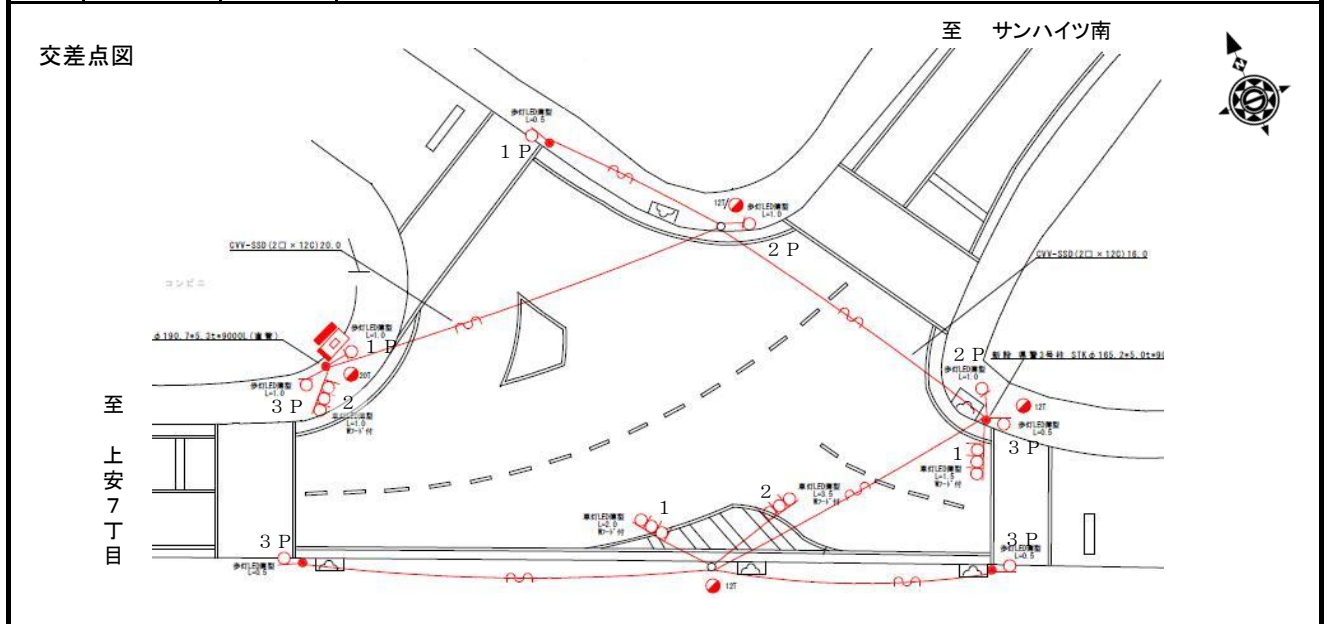

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3R								
流動図																					
	1P [1P]																				
	1 [1V]																				
	2P [2P]																				
	2 [2V]																				
	3P [※]																※ 3PG [1A] 3PR [2A]				

備考: PO はAプロのみ設定。

パタン切替	切替番号	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号
	1	6 00 1	6 00 1	6 00 1				
	2	7 00 3	7 00 3	7 00 3				
	3	9 00 2	9 00 2	9 00 2				
	4	16 00 3	16 00 3	16 00 3				
	5	19 00 1	19 00 1	19 00 1				
	6							
	7							
	8							
	9							
	A							
動作切替	閃光	00:00～06:00	00:00～06:00	00:00～06:00				

系統動作定数	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-1531
名 称	上安4丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2012年3月26日	交差点新設
2015年2月6日	設定変更(P3パタン秒数変更)