


規制番号 名称	01-1533	観音台2丁目		運 用	平成24年11月15日	製造番号	2K2272
制御機機種	UC 2-2-0	KS-16			開始日時	10時00分 ~	製造年月
警交仕規 1012号「版2」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	05:00～00:00以降閃光		施工会社	大亜工業(株)
署別	佐伯	付加機能	ギャップ				

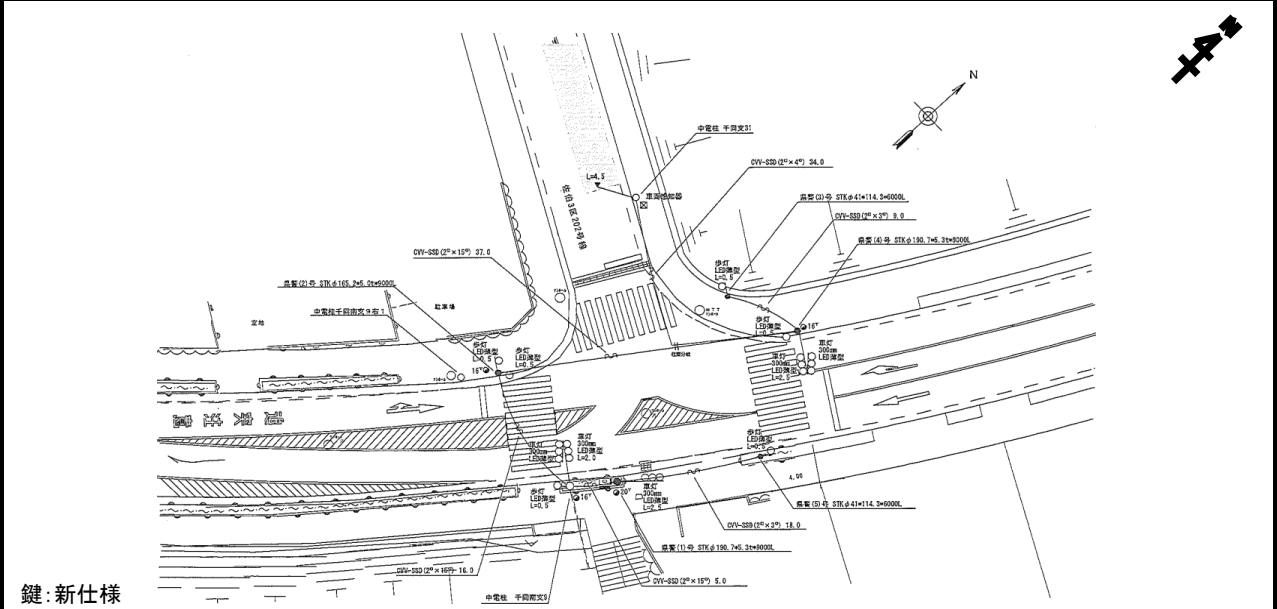

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図	11.8m 歩灯 2						9 5 m 歩灯 2						8 8 m 歩灯 2							
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2P	[2P]																		
	2	[2V]																		
ギャップ感応																				
パターン																			周期	オフセット
保安	15	2	5	5	3	3	7	4	5	5	3	3							60	
P0																			0	
P1	15	2	5	5	3	3	7	4~14	5	5	3	3							60~70	
P2	20	2	5	5	3	3	12	4~24	5	5	3	3							70~90	
P3	30	2	5	5	3	3	12	4~24	5	5	3	3							80~100	
P4	40	2	5	5	3	3	12	4~24	5	5	3	3							90~110	
P5	50	2	5	5	3	3	12	4~24	5	5	3	3							100~120	
P6	20	2	5	5	3	3	22	4~24	5	5	3	3							80~100	
P7	30	2	5	5	3	3	22	4~24	5	5	3	3							90~110	
P8	40	2	5	5	3	3	22	4~24	5	5	3	3							100~120	
P9	50	2	5	5	3	3	22	4~24	5	5	3	3							110~130	
PA	60	2	5	5	3	3	22	4~24	5	5	3	3							120~140	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

