


規制番号 名称		12-0175	東山		運 用	2022年6月7日		製造番号	K0000019
制御機機種		交通信号制御機(UC形)	EC5450E+34001001		開始日時	14時05分	～	製造年月	2012年1月
警交仕規1012号版2		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)中電工
署別	海田	付加機能	半感応(1ステップ待機、常時青)→ダブル感知器撤去 定周期運用						新型錠

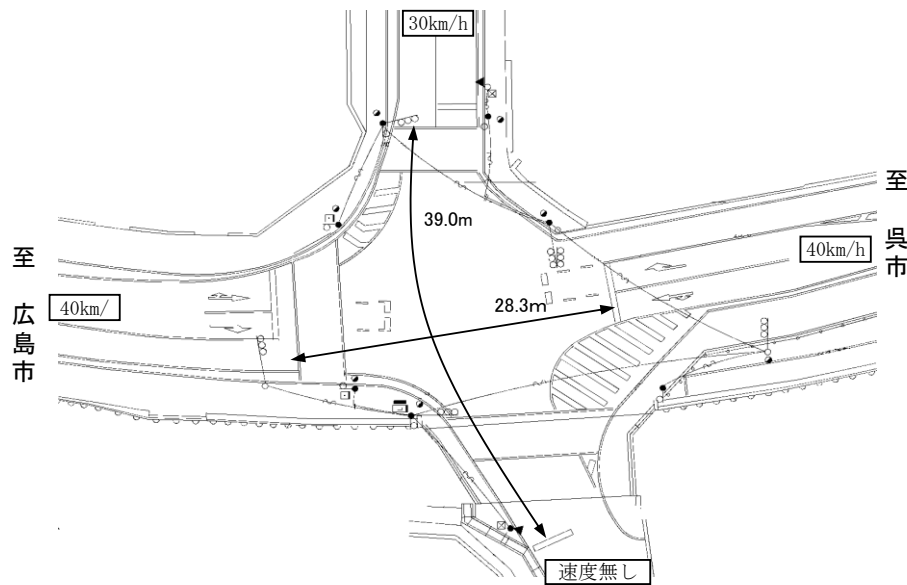

EC5450E-201
PD1219A V1.06

[illegible]

	(1)平日	(2)土曜	(3)日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4	
パターン切替	切替番号	時分 ハタン番号	時分 系統 ハタン番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号	
	1	6 00 5	6 00 5 7 00 4					
	2	7 00 6	7 00 6 16 00 5					
	3	9 00 4	9 00 4 19 00 4					
	4	17 00 6	17 00 5 21 00 3					
	5	19 00 5	21 00 3					
	6	21 00 3						
	7							
	8							
	9							
A								
動作切替	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				
系統動作設定数	同期点							
	追従幅							
	追従階梯秒数配分							
	主現示追従階梯							
	従現示追従階梯							
	時刻修正			○(電波)				
連動子機能設定数	DC方式							
	AC方式			分周期連動機能設定数	実行しきい値			
	同期階梯1(B/Y1)				連動パターン			
	同期階梯2(A/Y2)							
	周期監視時間							
	共通オフセット1							
	共通オフセット2							
	連動親機							
交通弱者感応定数								
感応階梯				ステップ				
補正階梯				ステップ				
倍率指定 (10～19)				×0.1倍				
弱者用保証青時間(0～99)				秒				
ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
感応階梯				感応階梯				
リコール定数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定		押ボタン		PB1	車両	D1	
	押ボタン受付禁止階梯				開始	6	終了	6
	車両リコール受付禁止階梯				開始	6	終了	8
特殊日(プロ多)								
平土休	西暦	月	日					
				平日(1)				
				土曜(2)				
				休日(3)				
				毎年(55)				
設定変更履歴								
年月日		変更内容						
2012年2月22日		制御機新設						
2012年2月23日		パタン切替変更						
2018年8月10日		パタン切替変更(災害対策用)						