


規制番号 名称		19-0012	西上原上		運 用	平成25年9月14日	製造番号	3H1555	
制御機種種		2-2-0	KS-16			開始日時	11時00分 ～	製造年月	2013/8
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電気(株)		作動時間	06:00～23:00以降閃光		施工会社	長沼電業社
署別	世羅	付加機能	系統						

至
三
次

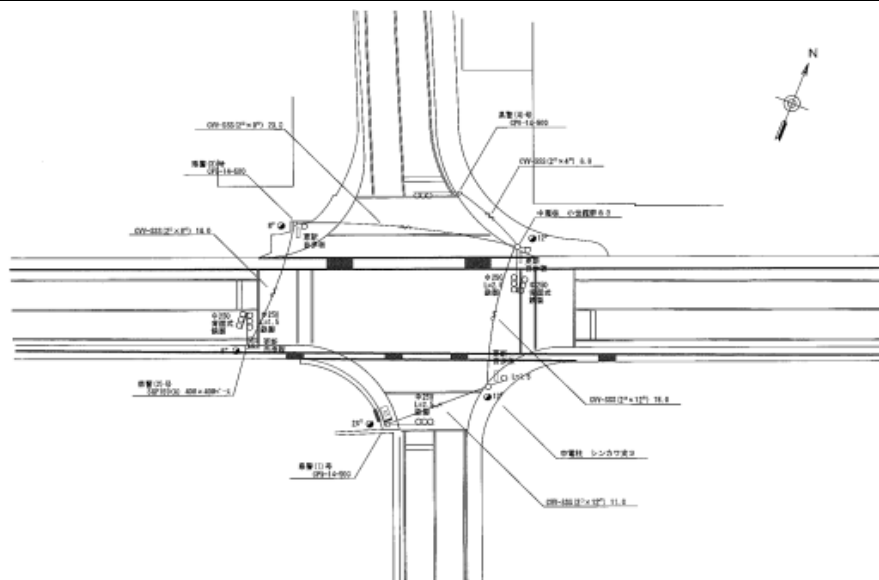

至
尾
道

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動 図	14.7m 歩灯無し					7・2m 歩灯2灯					7・5m 歩灯2灯									
	9.0m 歩灯無し																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	57	5	3	3	2	17	5	3	3	2									周期	オフセット
P0																			100	秒
P1	42	5	3	3	2	12	5	3	3	2									80	58
P2	57	5	3	3	2	17	5	3	3	2									100	93
P3	77	5	3	3	2	17	5	3	3	2									120	31
P4	82	5	3	3	2	17	5	3	3	2									125	
P5	87	5	3	3	2	17	5	3	3	2									130	
P6	92	5	3	3	2	17	5	3	3	2									135	
P7	97	5	3	3	2	17	5	3	3	2									140	
P8	97	5	3	3	2	17	5	3	3	2									140	
P9	97	5	3	3	2	17	5	3	3	2									140	
PA	97	5	3	3	2	17	5	3	3	2									140	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感应時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

