
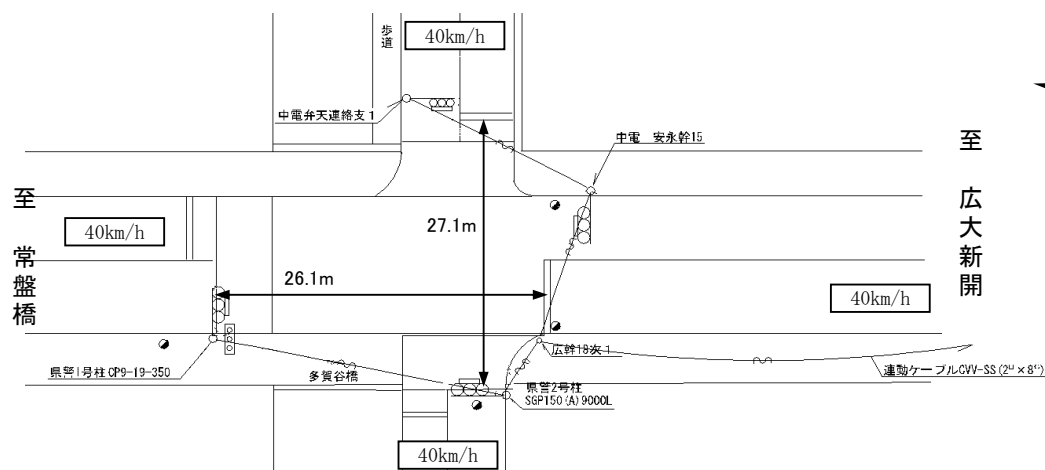




規制番号 名称		02-0154	多賀谷橋		運 用	2015年10月3日		製造番号	K0000042	
制御機機種		交通信号制御機		EC5450C+34001001		開始日時	10時27分	～	製造年月	2015年9月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	伸和工業(有)	
署別	広	付加機能	系統 灯器連動(02-0020)						新型錠	

2015年10月3日 確認



EC5450C-201
PD1219A V2.00

[illegible][illegible]

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4																		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号																
		1	6	00	3	7	00	3	7	00	1																											
		2	8	30	2	8	30	2	8	00	2																											
		3	16	30	3	16	30	3	20	00	1																											
		4	19	00	2	19	00	2																														
		5	20	00	1	20	00	1																														
		6																																				
		7																																				
		8																																				
		9																																				
	A																																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																														
系 統 動 作 定 数	同期点							1ステップ始まり							分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																					
	連動パターン																																					
追従幅							+15%・-5%																															
追従階梯秒数配分							均等																															
主現示追従階梯							1ステップ																															
従現示追従階梯							6ステップ																															
時刻修正							○(GPS)																															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式														分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																					
	連動パターン																																					
AC方式																																						
同期階梯1(B/Y1)																																						
同期階梯2(A/Y2)																																						
周期監視時間																																						
共通オフセット1																																						
共通オフセット2																																						
連動親機																																						
交通弱者感応定数																																						
感応階梯											ステップ																											
補正階梯											ステップ																											
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																											
弱者用保証青時間(0～99)											秒																											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																					
			短縮	延長	単位青		単位青				短縮	延長	単位青		単位青																							
			Ts	Te	上り0.1秒 下り0.1秒						Ts	Te	上り0.1秒 下り0.1秒																									
	P1								P1																													
	P2								P2																													
	P3								P3																													
	P4								P4																													
	P5								P5																													
	P6								P6																													
	P7								P7																													
	P8								P8																													
	P9								P9																													
PA								PA																														
感応階梯											感応階梯																											
リ																																						