


規制番号 名称		02-0210	広町田入口		運 用		2020年2月13日		製造番号		K0000006		
制御機機種		交通信号制御機(押ボタン式)		EC6050G+34001001		開始日時		11時40分	～	製造年月		2020年1月	
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日		施工会社		伸和工業(有)	
署別		広		付加機能 リコール1(押ボタンのみ)(1ステップ待機、常時閃光)								新型錠	

2020年2月13日 確認

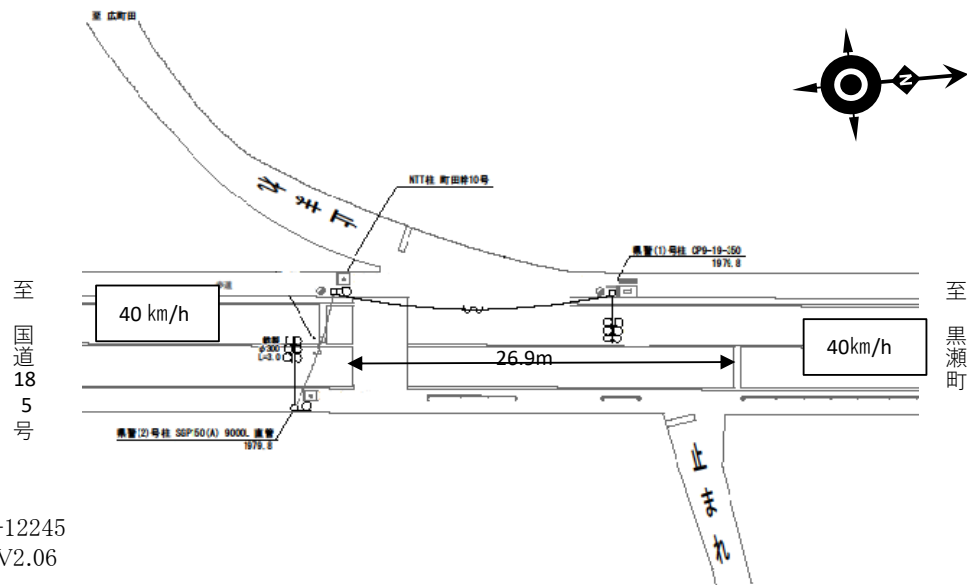

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G														
流動図																					
	1P [1P]								常時青式押ボタン動作時 定周期運用時												
	1 [1V]																				
2P [2P]								閃光押ボタン動作時													
2 [2V]																					

			(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4											
パ タ ン 切 替	切替 番号	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号									
		1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																					
		2	7	00	2	7	00	2																								
		3	9	00	1	9	00	1																								
		4	16	00	2	16	00	2																								
		5	20	00	1	20	00	1																								
		6																														
		7																														
		8																														
		9																														
	A																															
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																								
系 統 動 作 定 数	同期点																															
	追従幅																															
	追従階梯秒数配分																															
	主現示追従階梯																															
	従現示追従階梯																															
	時刻修正																															
	連 動 子 機 能 定 数	DC方式										分 周 期 連 動 機 能 定 数 <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr> <tr><td>連動パターン</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>					実行しきい値		連動パターン													
		実行しきい値																														
		連動パターン																														
AC方式																																
同期階梯1(B/Y1)																																
同期階梯2(A/Y2)																																
周期監視時間																																
共通オフセット1																																
共通オフセット2																																
連動親機																																
交通弱者感応定数																																
感応階梯					ステップ																											
補正階梯					ステップ																											
倍率指定 (10～19)					×0.1倍																											
弱者用保証青時間(0～99)					秒																											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																						
	P1					P1																										
	P2					P2																										
	P3					P3																										
	P4					P4																										
	P5					P5																										
	P6					P6																										
	P7					P7																										
	P8					P8																										
	P9					P9																										
	PA					PA																										
	感応階梯					感応階梯																										
	リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1	ステップ																											
補正階梯			ステップ																													
感知器指定		押ボタン			PB1	車両																										
押ボタン受付禁止階梯					開始		5	終了		5																						
車両リコール受付禁止階梯					開始			終了																								
特殊日(プロ多)						<table border="1" style="border-collapse: collapse; margin-right: 20px;"> <tr><td>規制番号</td><td>02-0210</td></tr> <tr><td>名称</td><td>広野田入口</td></tr> </table>											規制番号	02-0210	名称	広野田入口												
規制番号	02-0210																															
名称	広野田入口																															
平土	西暦	月	日																													
	</																															