


規制番号 名称	02-0221 宝橋西詰	(UD-TTR)	運 用	2026年2月18日	製造番号	K0000002
管制番号 名称	20221 宝橋西詰	1012号「版6」	開始日時	23時18分 ~	製造年月	2026年1月
					メーカー	日本信号

付加機能
連動出力
ステータス機能
S3: 閃光

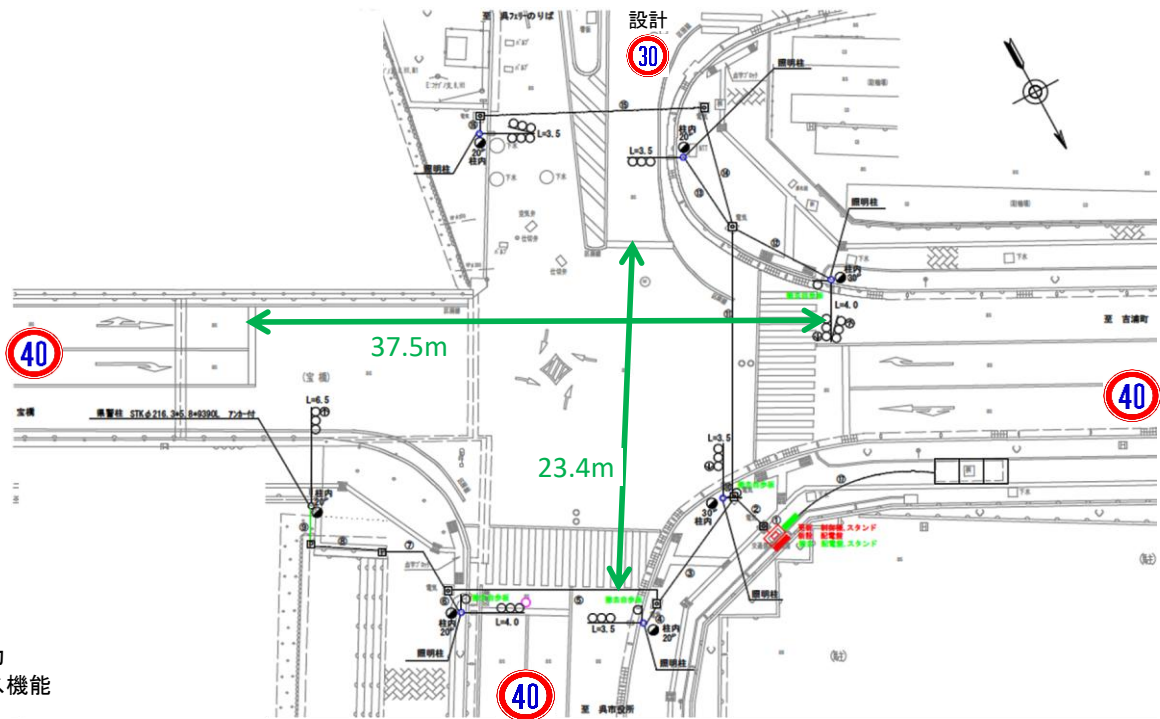

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R								
流動図													EC6680L+34001151 EC6680L-206 PD1219A V4. 03							
1 P [1P]																				
1 [1V]																				
1 右矢 [1A]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109				109			109												
PL (61秒)	13	5	2	3	5	2	4	13	5	2	3	4								
保安秒時 (140秒)	63	5	2	3	21	2	4	26	5	2	3	4								
最長時間 (秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間 (秒)	6	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

規制番号	名称	2-0221 宝橋西詰					運用	2014年7月18日					製造番号	2K1423					
管制番号	名称	250221 宝橋西詰					(UC形)	開始日時	23時10分 ~					製造年月	平成14年11月				

至
中央
橋

至
昭和橋西詰

ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアルノバス端子
指定色:S24・358・S80筐体使用

平成18年12月5日
中央側で、1R 3 → 4に設定変更
※東側市道の停止線を6m後退させる為

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								

流動図

1P [1P]																				
1 [1V]																				
1右矢 [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
最終指定				○			○					○	スプリット数: 3							
可変指定	○				○			○												
保安秒時(100秒)	40	5	2	3	13	2	3	18	5	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								