


規制番号 名称		02-0259	隠地		運 用	平成23年9月1日	製造番号	1G1094
制御機種機種		UC-P 1-1-0		KS-16		開始日時	14時30分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	小糸工業	作動時間	終日(常時閃光式 1ステップ停止型)		施工会社	(株)中電工
署別	広	付加機能 リコール(閃光待機式)						

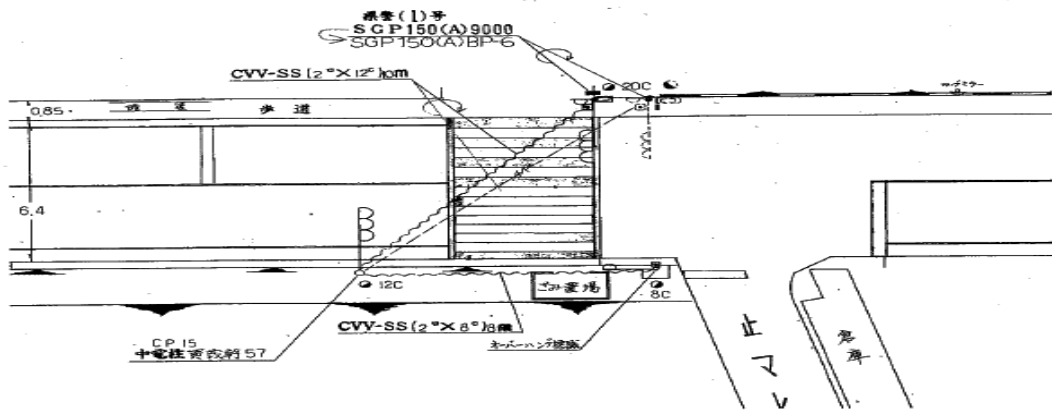

鍵:新仕様

LPC- 4 8P RSP30033

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2PR	2G	2Y	2R										
流動図																				
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	87	10	3	2	8	7	3												120	
P0																			0	
P1	87	10	3	2	8	7	3												120	
P2	37	10	3	2	10	5	3												70	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
パターン切替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1						
	2															
	3															
	4															
	5															
	6															
	7															
	8															
	9															
A																
動作切替	リコール特Ⅱ	0:00～24:00			0:00～24:00			0:00～24:00								
		0:00～24:00			0:00～24:00			0:00～24:00								
系統動作定数	同期点								☆リコール73(閃光待機式)は、現示切替定数の特Ⅱ指定を設定する事！							
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯															
	従現示追従階梯															
運動子機能定数	時刻修正															
	DC方式								分周期連動機能定数	分周期連動指定						
	AC方式									実行しきい値						
	同期階梯1(B／Y1)									連動パターン指定						
	同期階梯2(A／Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
連動親機																

交通弱者感応定数

感応階梯				ステップ			
補正階梯				ステップ			
倍率指定 (10～19)				×0.1倍			
弱者用保証青時間(0～99)				秒			

単位1

	短縮	延長	単位青	単位青	
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					
P6					
P7					
P8					
P9					
PA					
感応階梯		補正階梯		感知器指定	

単位2

	短縮	延長	単位青	単位青	
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
P1					
P2					
P3					
P4					
P5					
P6					
P7					
P8					
P9					
PA					
感応階梯		補正階梯		感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リコール定数

感応階梯		1		ステップ									
補正階梯				ステップ									
感知器指定		押ボタン		PB1		車両							
押ボタン受付禁止階梯						開始		5		終了		5	
車両リコール受付禁止階梯						開始				終了			

曜日固定祝祭日テーブル

	月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	1/15	
2	7	3	1	7/20	
3	9	3	1	9/15	
4	10	2	1	10/10	

UCPro
SSU×1枚
INF-R

規制番号	02-0259
名 称	隠地

設定変更履歴

年月日		変更内容	
2011年9月1日		制御機更新	