


規制番号 名称		02-0296	焼山金輪橋北		運 用	2025年12月5日	製造番号	5L3331	
制御機機種		UC		KS-18GL		開始日時	11時30分 ~	製造年月	2025年11月
警交仕規1012号「版6」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	コイト電工(株)
署別	呉	付加機能	時刻修正、系統						

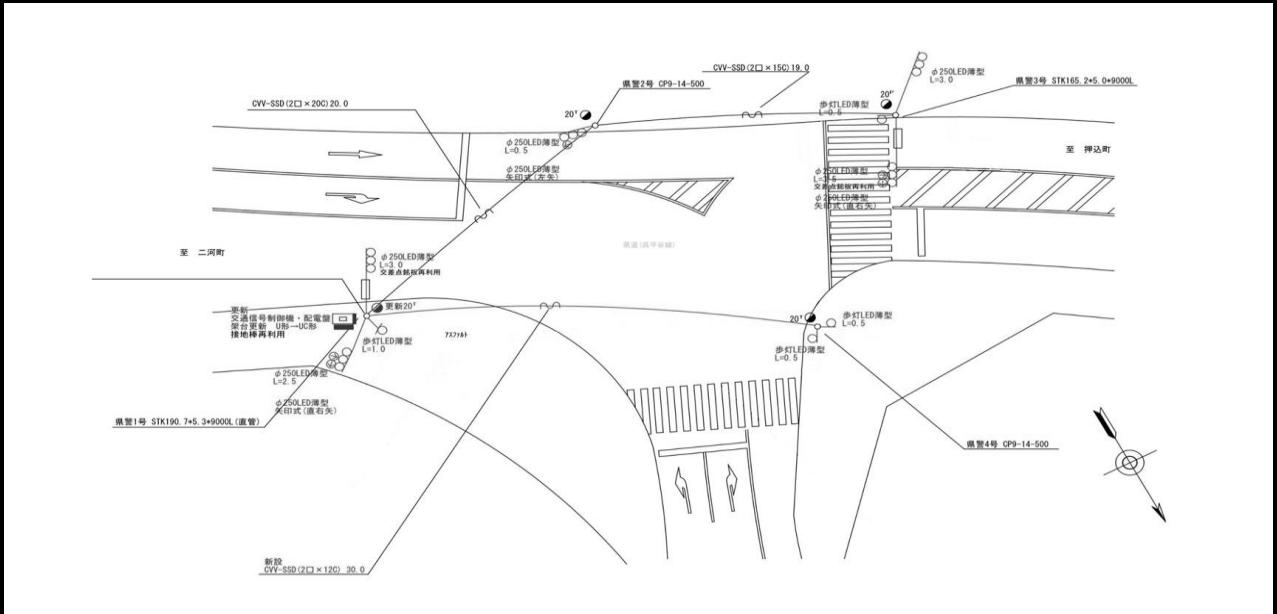

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	3A	1Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図																				
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2	[2V]																		
	3P	[3P]																		
	3	[3V]																		
1A																				
2A																				
3A																				
パターン																			周期	オフセット秒
保安	68	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						130	
P0																			0	
P1	22	6	2	3	2	6	2	2	13	5	2	3	2						70	30
P2	37	6	2	3	2	11	2	2	13	5	2	3	2						90	15
P3	49	6	2	3	2	19	2	2	13	5	2	3	2						110	45
P4	54	6	2	3	2	25	2	2	22	5	2	3	2						130	20
P5	68	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						130	25
P6	88	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						150	20
P7	88	6	2	3	2	20	2	2	13	5	2	3	2						150	95
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

備考

地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 $T_s \rightarrow$ 短縮限度秒数です。
延長 $T_e \rightarrow$ 延長限度秒数です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 $\rightarrow$ 延長ステップの保証秒数です。
初期青はボタン時間になります。

名称はこうに変更してください。