


|            |   |                                     |          |         |     |            |        |        |          |
|------------|---|-------------------------------------|----------|---------|-----|------------|--------|--------|----------|
| 規制番号 名称    |   | 2-0315                              | 小用入口     |         | 運 用 | 2010年2月17日 |        | 製造番号   | K0992250 |
| 制御機機種      |   | UC形                                 |          | EC5450A |     | 開始日時       | 11時50分 | ～      | 製造年月     |
| 警交仕規232号版3 |   | 製作所                                 | 日本信号株式会社 | 作動時間    | 終日  |            | 施工会社   | (株)中電工 |          |
| 署別         | 広 | 付加機能 リコール1(押ボタンのみ)(1ステップ待機、常時青) 新型錠 |          |         |     |            |        |        |          |

2010年2月17日 確認

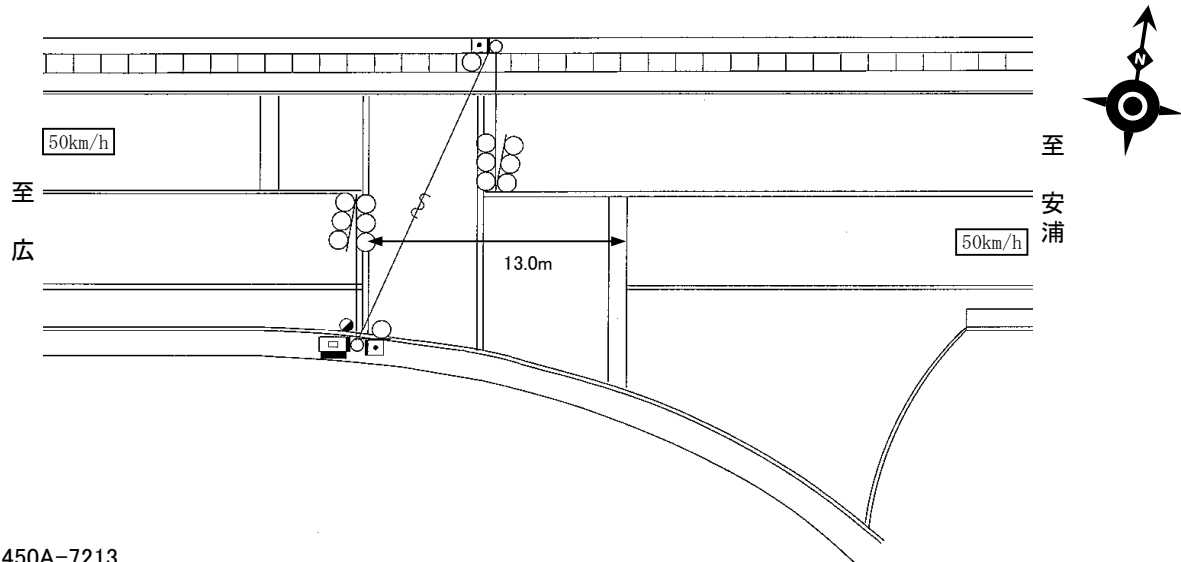

EC5450A-7213  
PD1219A V1.06

[illegible]

(1)平日

(2)土曜

(3)日曜

(4)特殊日1

(5)特殊日2

(6)特殊日3

(7)特殊日4

パタン切替

切替番号時分ハタン番号時分ハタン番号時分ハタン番号時分ハタン番号時分ハタン番号時分ハタン番号時分ハタン番号

1600160016001

2

3

4

5

6

7

8

9

A

動作切替

リコール00:00～00:0000:00～00:0000:00～00:00

系統動作定数

同期点追従幅追従階梯秒数配分主現示追従階梯従現示追従階梯時刻修正

連動子機能能定数

DC方式AC方式同期階梯1(B／Y1)同期階梯2(A／Y2)周期監視時間共通オフセット1共通オフセット2連動親機

実行しきい値連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯補正階梯倍率指定(10～19)弱者用保証青時間(0～99)

ステップステップ×0.1倍秒

ギャップ感応定数

単位1短縮延長単位青単位青TsTe上り0.1秒下り0.1秒P1P2P3P4P5P6P7P8P9PA

単位2短縮延長単位青単位青TsTe上り0.1秒下り0.1秒P1P2P3P4P5P6P7P8P9PA

感応階梯感応階梯

リコール定数

感応階梯補正階梯感知器指定押ボタンPB1車両開始5終了5車両リコール受付禁止階梯開始終了

特殊日(プロ多)

平日西暦月日平日(1)土曜(2)休日(3)毎年(55)

規制番号名称2-0315小用入口

設定変更履歴

年月日2010年2月17日

変更内容制御機更新

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。延長 Te → 限度青です。単位青 上り → 単位青です。単位青 下り → ありません。単位青秒数は0.5秒単位です。