規制番号 名称	12-0147	渡子3丁目		運 用	1997年2月5日		製造番号	O35485
制御機機種	A形押ボタン	EC1925B		開始日時		～	製造年月	1997年3月
警交仕規53号	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	
署別 音戸	付加機能							

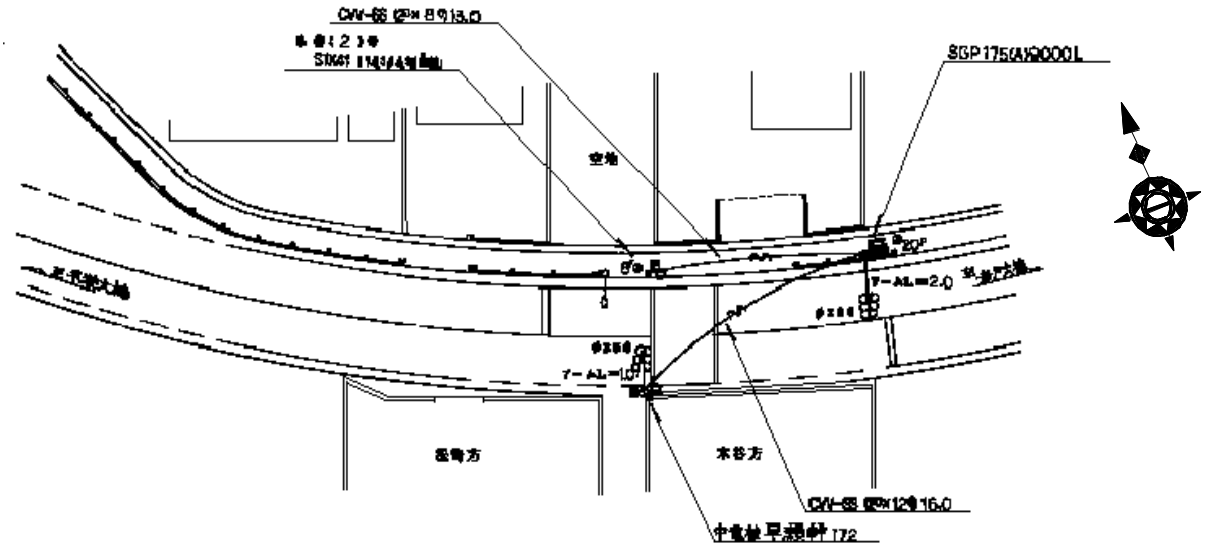

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R												

流動図

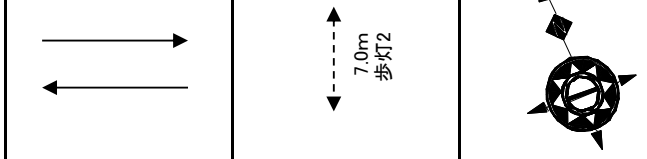

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	27	10	3	2	10	5	2	1											~~60~~	
P0																			~~0~~	
P1	27	10	3	2	10	5	2	1											~~60~~	
P2	37	10	3	2	10	5	2	1											~~70~~	
P3																			~~0~~	
P4																			~~0~~	
P5																			~~0~~	
P6																			~~0~~	
P7																			~~0~~	
P8																			~~0~~	
P9																			~~0~~	
PA																			~~0~~	

パターン切替

切替番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号	時	分	ﾊﾟﾀﾝ番号
1	5	30	1	5	30	1	5	30	2												
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	単位1 延長 Te	単位1 単位青 上り0．1秒	単位1 単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	単位2 延長 Te	単位2 単位青 上り0．1秒	単位2 単位青 下り0．1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記のｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン	○	車両				
押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	~~12-0147~~
名称	~~渡子3丁目~~