
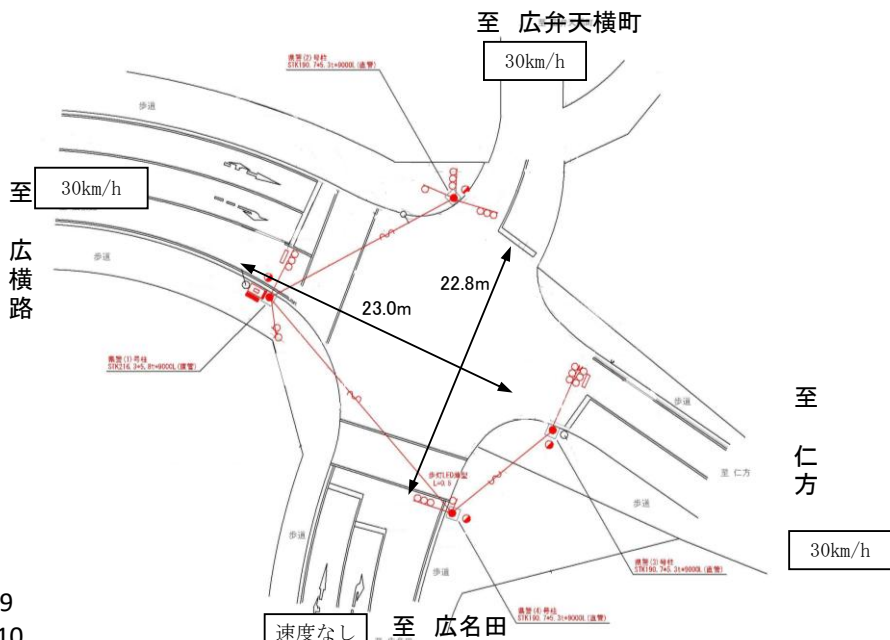



規制番号 名称		2-0382	両谷3丁目			運 用		2024年12月13日		製造番号	K0000239				
制御機種種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6050K+34001001			開始日時		18時15分	～	製造年月	2024年11月		
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社			作動時間		6:00～22:00以降閃光				施工会社	(株)メディアテックー心		
署別	広	付加機能	系統											新型錠	

2024年12月13日 確認



EC6050K-6229
PD1219A V2.10

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図																					
	1P [1P]																				
	1 [1V]																				
	2P [2P]																				
	2 [2V]																				
パターン																				周期	オフセット 秒
保安		48	5	2	3	3	15	5	2	3	3									89	
P0																				0	
P1		32	5	2	3	3	12	5	2	3	3									70	0
P2		40	5	2	3	3	14	5	2	3	3									80	0
P3		48	5	2	3	3	16	5	2	3	3									90	0
P4																				0	
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。