


規制番号 名称		25-0004	戸河内バイパス東口		運 用	2020年10月9日		製造番号	K0000082
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6050K+34001001			開始日時	10時35分	～	製造年月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～21:00以降閃光			施工会社	信号電材㈱
署別	山 県	付加機能	新型錠						

2020年10月9日 確認

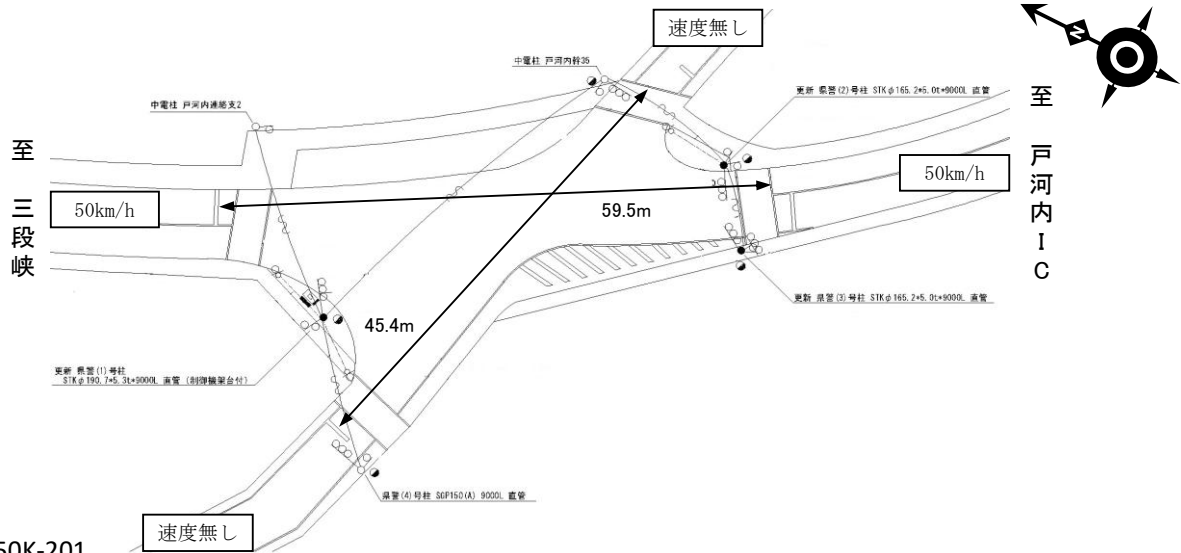

EC6050K-201
PD1219A V2.07

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	7	00	2												
	3	9	00	3	9	00	3	9	00	3												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						

動作切替	閃光	21:00～06:00	21:00～06:00	21:00～06:00						
	系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00						

系統動作 設定数	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	+15%・-5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能 設定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール 定数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

特定日の設定				
番	種別	月	日	日種
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

規制番号	25-0004
名称	戸河内バイパス東口

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2005年2月28日	設定変更(P1・P2・P3 1ステップ2S減らし6ステップを2秒増やす)
2020年9月8日	制御機更新
2020年10月9日	P4の秒数削除・特殊日削除