


規制番号 名称		25-0006	亀山		運 用	平成26年11月25日	製造番号	4L3171
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-17	開始日時	12時45分 ～	製造年月	2014年11月
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社			作動時間	7:00～20:00以後閃光 5/1～10/31間 6:00～20:30以後閃光	施工会社
署別	山県	付加機能	時刻修正					

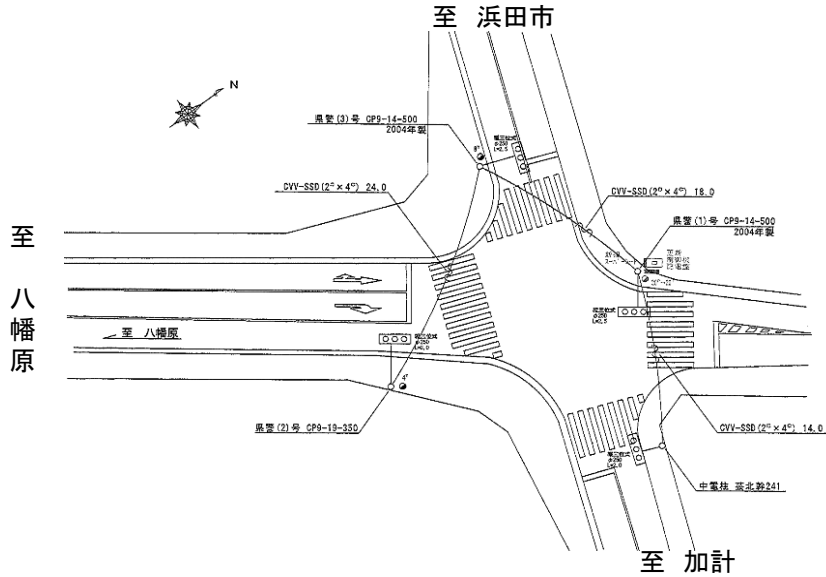

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	9.7m 歩灯なし					11.0m 歩灯なし					11.0m 歩灯なし									
	8.7m 歩灯なし																			
(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
(2P)	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																				
保安		18	5	5	3	2	8	2	2	3	2									周期 50 秒
																				0
P1		18	5	5	3	2	8	2	2	3	2									50
P2		28	5	5	3	2	8	2	2	3	2									60
P3		20	5	5	3	2	16	2	2	3	2									60
P4		25	5	5	3	2	16	2	2	3	2									65
P5		30	5	5	3	2	16	2	2	3	2									70
P6		35	5	5	3	2	16	2	2	3	2									75
P7		40	5	5	3	2	16	2	2	3	2									80
P8		45	5	5	3	2	16	2	2	3	2									85
P9		50	5	5	3	2	16	2	2	3	2									90
PA		55	5	5	3	2	16	2	2	3	2									95

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

