


規制番号 名称	25-0018	千代田インター前		運用	2025年10月23日		製造番号	K000008
制御機種	交通信号制御機(多段系統式)	EC6650S+34001001		開始日時	12時40分	~	製造年月	2025年10月
警交仕規第1012号版6	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	シグナル電子(株)
署別	山県	付加機能	系統	新型錠				

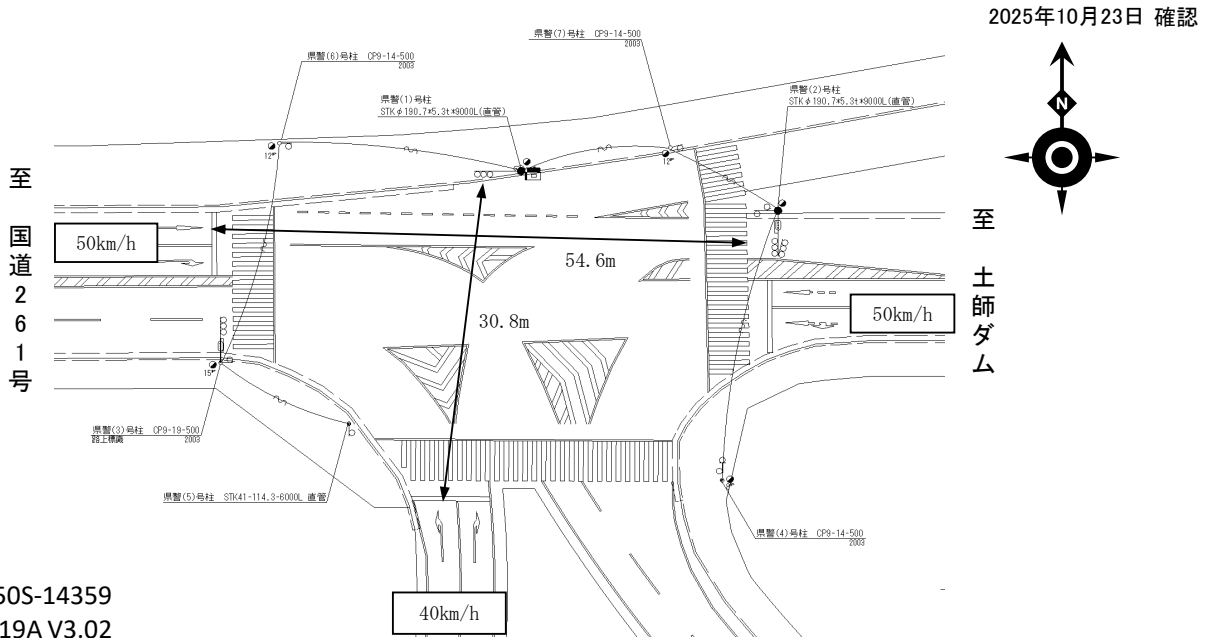

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット 秒	
保安	37	10	2	3	7	3	2	31	8	2	3	2						110		
P0																		0		
P1	29	10	2	3	5	3	2	21	8	2	3	2						90	25	
P2	37	10	2	3	7	3	2	31	8	2	3	2						110	25	
P3																		0		
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4										
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号								
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2														
	2	7	00	2	7	00	2	7	00	2														
	3	8	00	1	8	00	1	8	00	1														
	4	10	00	1	10	00	1	10	00	1														
	5	16	00	2	16	00	2	16	00	2														
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1														
	7	00	00	1	00	00	1	00	00	1														
	8																							
9																								
A																								
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																			
	追従幅				＋15%・－5%																			
	追従階梯秒数配分				均等																			
	主現示追従階梯				1ステップ																			
	従現示追従階梯				8ステップ																			
	時刻修正				○(GPS)																			
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値													
	AC方式										連動パターン													
	同期階梯1(B／Y1)																							
	同期階梯2(A／Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
交通弱者感応定数																								
感応階梯								ステップ																
補正階梯								ステップ																
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)								秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2															
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青									
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒									
	P1								P1															
	P2								P2															
	P3								P3															
	P4								P4															
	P5								P5															
	P6								P6															
	P7								P7															
	P8								P8															
	P9								P9															
PA								PA																
感応階梯								感応階梯																
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定				押ボタン												車両							
	押ボタン受付禁止階梯																開始				終了			
	車両リコール受付禁止階梯																開始				終了			
特殊日(プロ多)																								
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																				
設定変更履歴																								
年月日				変更内容																				
2013年8月8日				パターン設定秒数変更																				
2020年8月31日				ボタン切り替え変更(壬生口の制御機更新に伴い系統化)																				
2021年12月27日				設定変更 パタン2秒数変更																				
2025年10月23日				制御機更新																				