



規制番号 名称	25-0032	澄合		運 用	平成26年3月19日	製造番号	4C1243
制御機機種	UC-S 2-2-0	KS-17			開始日時	13時30分	製造年月
警交仕規 1012号「版3」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	06:00～22:00以後閃光		施工会社	エビス電工
署別	山県	付加機能	リコール				

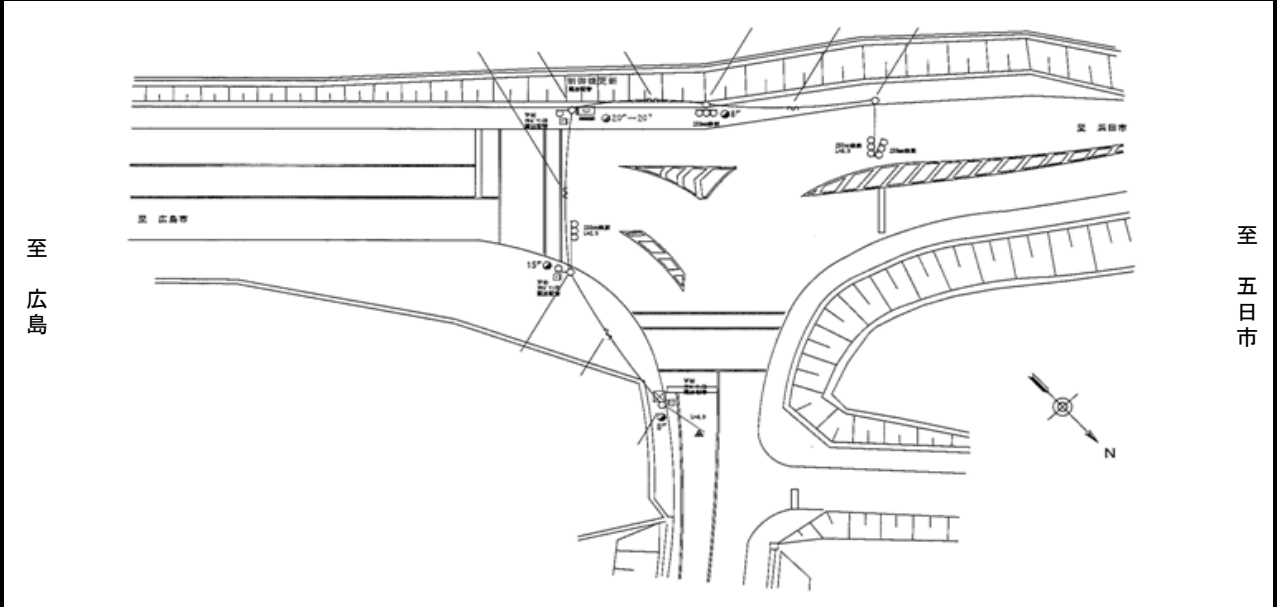

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

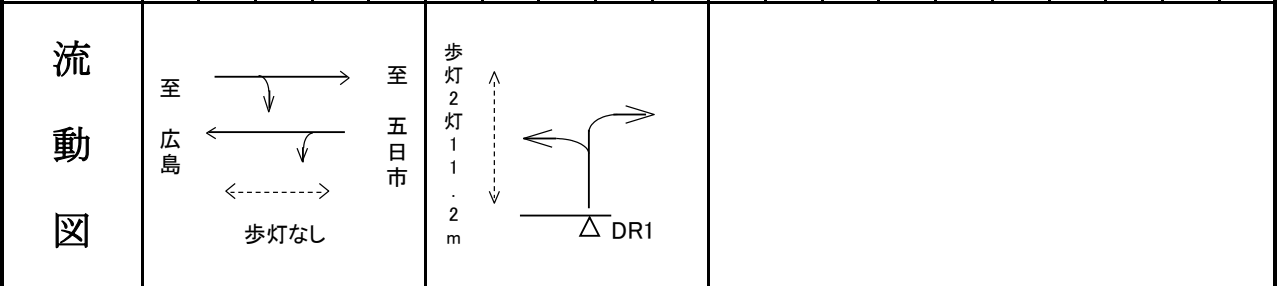

1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																			周期	オフセット 秒
保安																			0	
P0	34	8	3	3	3	12	8	3	3	3									80	
P1	24	8	3	3	3	12	8	3	3	3									70	
P2	34	8	3	3	3	12	8	3	3	3									80	
P3	44	8	3	3	3	12	8	3	3	3									90	
P4	49	8	3	3	3	12	8	3	3	3									95	
P5	54	8	3	3	3	12	8	3	3	3									100	
P6	59	8	3	3	3	12	8	3	3	3									105	
P7	64	8	3	3	3	12	8	3	3	3									110	
P8	69	8	3	3	3	12	8	3	3	3									115	
P9	74	8	3	3	3	12	8	3	3	3									120	
PA	79	8	3	3	3	12	8	3	3	3									125	

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	06	00	1	06	00	1	06	00	1												
	2	07	00	3	07	00	3	07	00	3												
	3	09	00	1	09	00	1	09	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	6	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～6:00			22:00～6:00			22:00～6:00														
	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														