規制番号　名称	26-0047 西条インター入口　(UD-TTR)	運　用	2025年2月20日	製造番号	K0000006
管制番号　名称	260047 西条インター入口　1012号「版6」	開始日時	2時06分　～	製造年月	2024年11月
				メーカー	日本信号

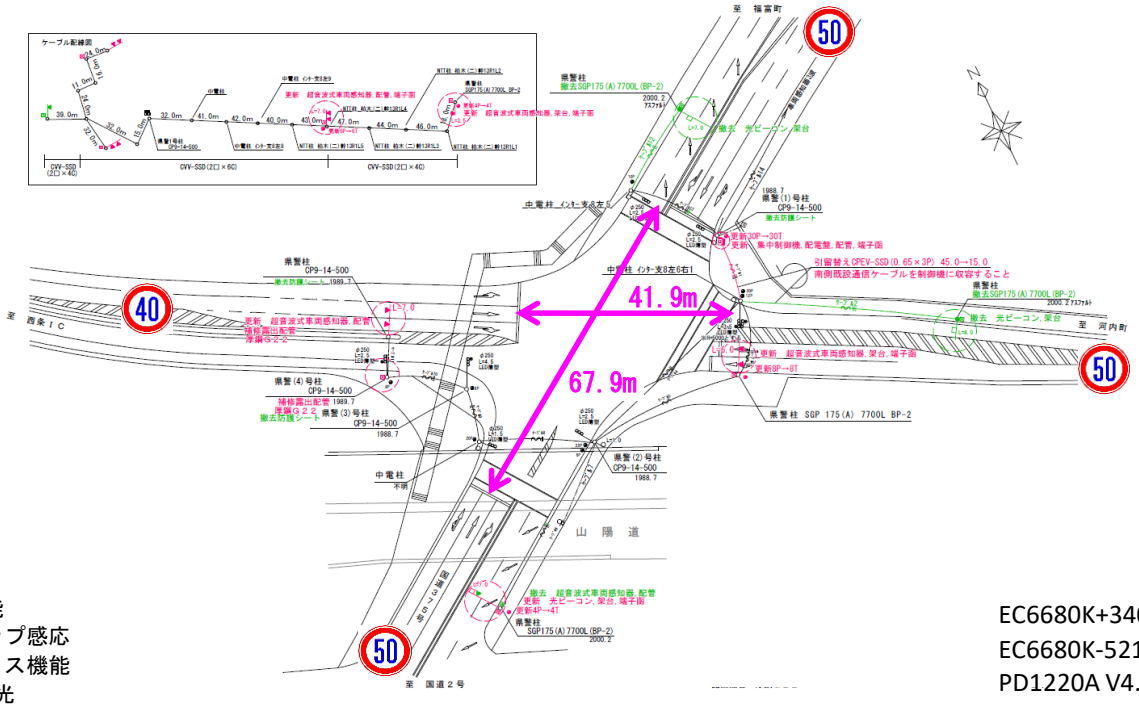

付加機能
　ギャップ感応
ステータス機能
　S3:閃光

EC6680K+34001001
EC6680K-5219
PD1220A V4.03

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	3 A	3 Y	3 R								
流動図																				
１Ｐ　[1P]																				
１　[1V]																				
２Ｐ　[2P]																				
２　[2V]																				
３右矢　[1A]																				
ＰＵ	109					109				109										
ＰＬ　（ 78秒 ）	19	7	2	3	4	20	7	2	3	5	2	4								
ギャップ感応（終日）	補正					補正				感応			（短縮:5秒，延長:10秒，単位青:1.5秒）							
保安秒時　（ 120秒 ）	52	7	2	3	4	27	7	2	3	7	2	4								
最長時間（秒）	110	110	110	10	10	110	110	110	10	110	110	10								
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	26-0047 西条インター入口	運 用	H.19年 1月25日	製造番号	0B0346
管制番号 名称	240047 西条インター入口 （U形）	開始日時	10時27分 ～	製造年月	平成12年10月

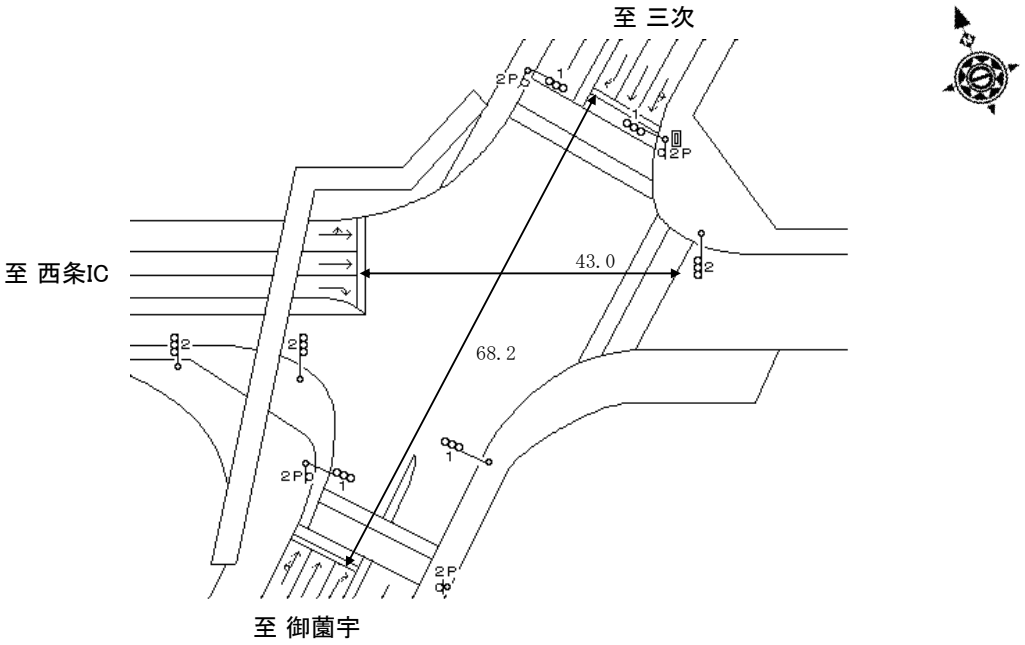

付加機能
ギャップ感応（端末）
ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	3 A	3 Y	3 R								

流動図

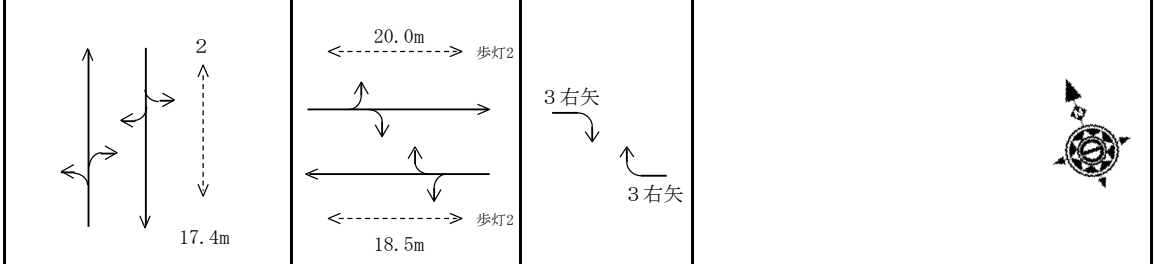

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P ［1P］	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―								
1 ［1V］	―	―	―	∧	―	―	―	―	―	―	―	―								
2P ［2P］	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―	―	―								
2 ［2V］	―	―	―	―	―	―	―	―	∧	―	∧	―								
3右矢 ［2A］										➔										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ギャップ感応	補正									感応	（短縮：3秒，延長：10秒，単位青:1秒，）終日									
最終指定					○				○			○	スプリット数： 3							
可変指定	○					○				○										
保安秒時(140秒)	71	6	2	3	4	26	7	2	3	10	2	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	110	110	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A								