


規制番号 名称		260057	広大北入口		運 用 開始時間	2021年7月13日	製造番号	9L0562
制御機機種		UC-S 2-2-0	VT-3405P			15時00分 ~	製造年月	2009年11月
警交仕規 232号		製造会社	パナソニック株式会社	作動時間	終 日		施工会社	PSSJ
署別	東広島	付加機能	系統、時刻修正					

交差点図

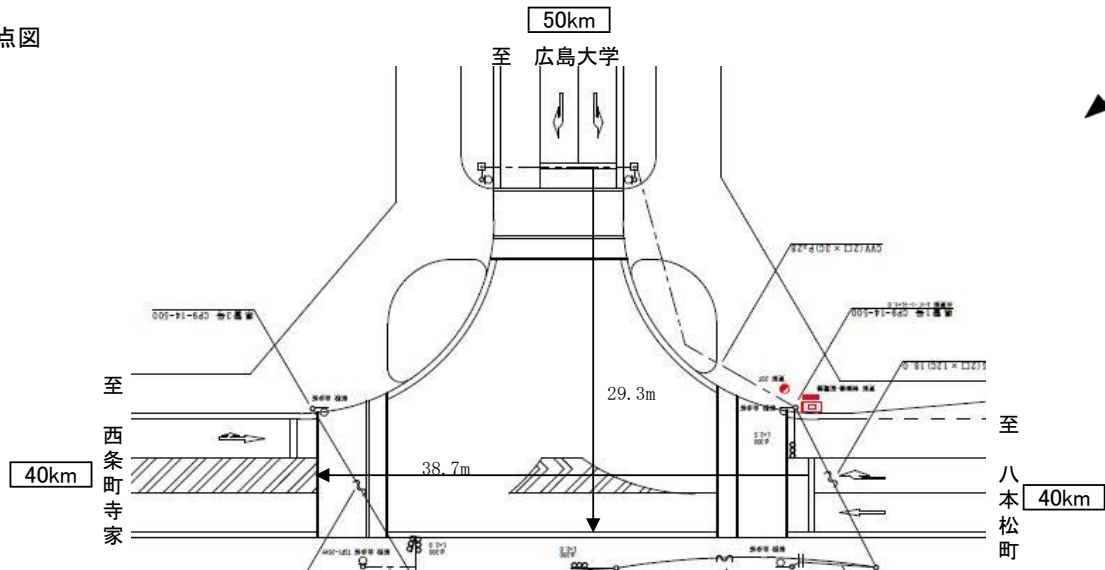

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図	至 西条町寺家 歩灯2 10.5m 至 八本松町					至 広島大学 歩灯2 10.3m 歩灯2 10.7m					北									
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号
1	6 30 1	6 30 1	6 30 1				
2	7 00 3	7 00 3	7 00 2				
3	9 00 2	9 00 2	19 00 1				
4	16 00 3	16 00 3					
5	19 00 2	18 00 2					
6	20 00 1	20 00 1					
7							
8							
9							
A							
動作切替	系統 0:00~0:00	0:00~0:00	0:00~0:00				

系統動作定数	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機能定数	DC方式		分	実行しきい値
	AC方式		周期	連動パターン
	同期階梯1(B/Y2)		連動	
	同期階梯2(A/Y3)		機能	
	周期監視時間		定数	
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
	連動親機			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

リコール定数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
	押ボタン受付禁止階梯	開始
	車両リコール受付禁止階梯	開始
		終了
		終了

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	26-0057
名 称	広大北入口

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2009年3月26日	バタン秒数・バタン切替変更
2009年11月6日	制御機更新
2015年5月22日	設定表確認修正
2021年7月13日	バタン切替時間変更