


規制番号 名称		26-0095	西志和小学校前		運 用	2019年11月20日		製造番号	K0000054	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6050K+34001001			開始日時	11時10分	～	製造年月	2019年10月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～21:00以降閃光			施工会社	日本信号(株)	
署別	東広島	付加機能	歩車分離式、リコール2(回転形)						新型錠	

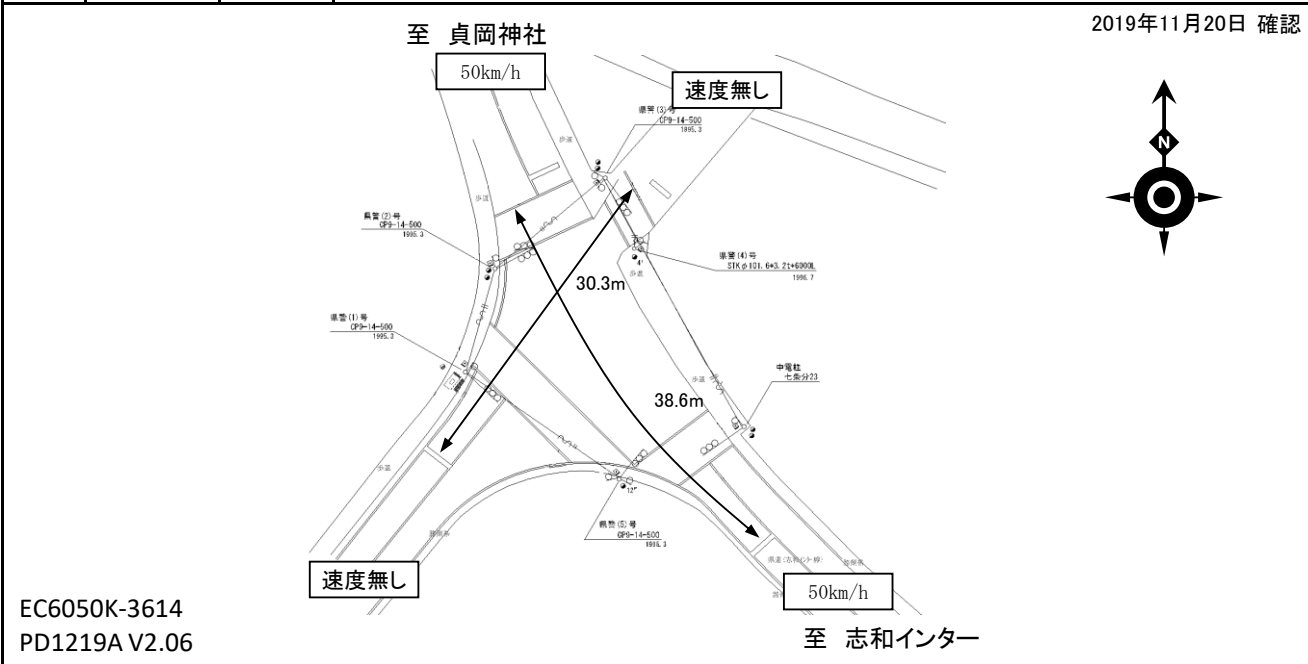

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3PR												
流動図																					
							感応なし 置き換え														
パターン																				周期	オフセット 秒
保安	33	3	3	18	3	3	19	5	3											90	
P0																				0	
P1	17	3	3	14	3	3	19	5	3											70	
P2	25	3	3	16	3	3	19	5	3											80	
P3	33	3	3	18	3	3	19	5	3											90	
P4																				0	
P5																				0	
P6																				0	
P7																				0	
P8																				0	
P9																				0	
PA																				0	
最長時間(秒)	110	10	10	110	10	10	110	110	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95												
AB出力																					

				(1) 平日				(2) 土曜					(3) 日曜					(4)特殊日1					(5)特殊日2					(6)特殊日3					(7)特殊日4				
パターン切替	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1																											
	2	7	30	3	7	30	3	8	00	2																											
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1																											
	4	16	00	3	16	00	3																														
	5	18	00	2	18	00	2																														
	6	20	00	1	20	00	1																														
	7																																				
	8																																				
	9																																				
A																																					
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																													
	閃光	21:00～6:00			21:00～6:00			21:00～6:00																													
系統動作定数	同期点																																				
	追従幅																																				
	追従階梯秒数配分																																				
	主現示追従階梯																																				
	従現示追従階梯																																				
	時刻修正				○(GPS)																																
	連動子機能定数	DC方式																																			
		AC方式																																			
		同期階梯1(B/Y1)																																			
		同期階梯2(A/Y2)																																			
周期監視時間																																					
共通オフセット1																																					
共通オフセット2																																					
連動親機																																					
交通弱者感応定数																																					
感応階梯										ステップ																											
補正階梯										ステップ																											
倍率指定 (10～19)										×0.1倍																											
弱者用保証青時間(0～99)										秒																											
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																											
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																											
	P1					P1																															
	P2					P2																															
	P3					P3																															
	P4					P4																															
	P5					P5																															
	P6					P6																															
	P7					P7																															
	P8					P8																															
	P9					P9																															
	PA					PA																															
	感応階梯								感応階梯																												
	リコール定数	感応階梯		1		ステップ																															
補正階梯		1		ステップ																																	
感知器指定		押ボタン		PB1		車両																															
押ボタン受付禁止階梯								開始		7		終了		7																							
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了																									
特殊日(プロ多)																																					
平土休	西暦	月	日																																		
				平日(1)																																	
				土曜(2)																																	
				休日(3)																																	
				毎年(55)																																	