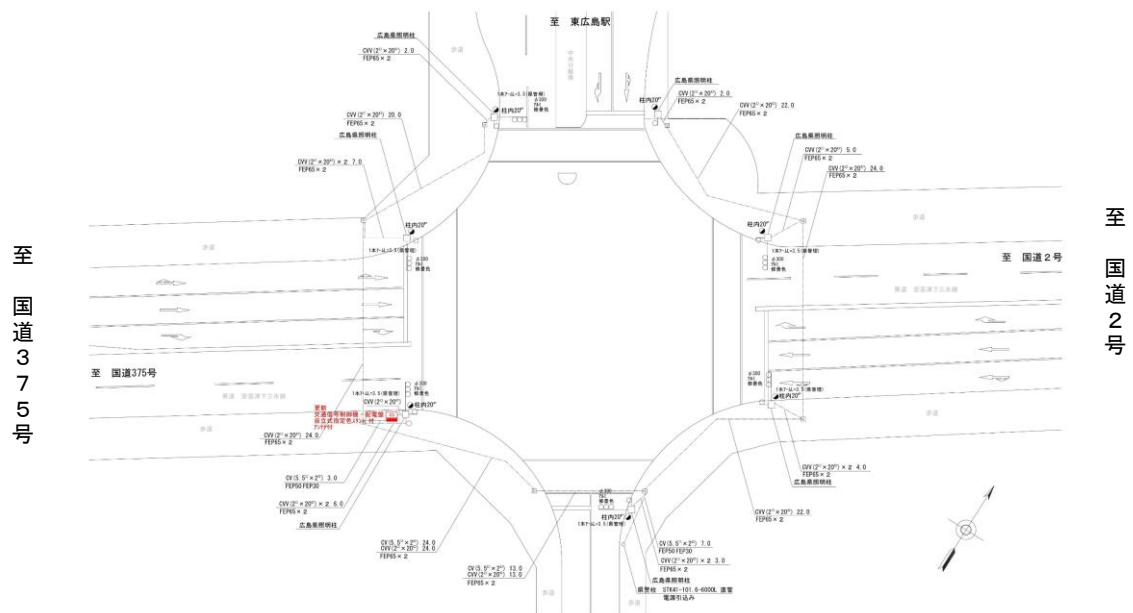


規制番号 名称		26-0106	東広島駅前		運 用	2021年9月7日		製造番号	1H1841
制御機機種		UC-2-2-0		KS-17		開始日時	9時40分	～	製造年月
警交仕規1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	6:00～24:00以後F		施工会社	(有)ケイ・ティ・アイ
署別	西条	付加機能 系統、時刻修正							

[illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
	切替 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号
	1	6 00	1 6 00	1 6 00	1 6 00	1 6 00				
	2	7 00	3 7 00	3 7 00	3 8 00	2 20 00				
	3	9 00	2 9 00	2 9 00	2 20 00	1 20 00				
	4	16 00	3 16 00	3 16 00	3 16 00					
	5	19 00	2 19 00	2 19 00	2 19 00					
	6	20 00	1 20 00	1 20 00	1 20 00					
	7									
	8									
	9									
	A									
動作切替	閃光	00:00～6:00		00:00～6:00		00:00～6:00				
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00				

系統動作定数	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15(20%)
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
時刻修正	●(GPS)	

連動子機能定数	DC方式		実行しきい値	
	AC方式		連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)			
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間			
	共通オフセット1			
	共通オフセット2			
連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	26-0106
名称	東広島駅前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2015年5月28日	設定表確認修正
2021年7月13日	パターン0～3 秒数変更
	制御機更新