| 規制番号　名称 | 26-0151 | 上黒瀬 | | 運　用 | 2012年10月2日 | 製造番号 | TQ9481 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | Ｒ２－２－０ | ＬＴＣ－ＡＲ３１ | | 開始日時 | 10時35分 | 製造年月 | 2012年9月 |
| 警交仕規第1012号 | メーカー名 | ㈱京三製作所 | 作動時間 | 終　日 | | 施工会社 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ |
| 署別　東広島 | 付加機能 | 系統機能、時刻修正機能 | | | | | |

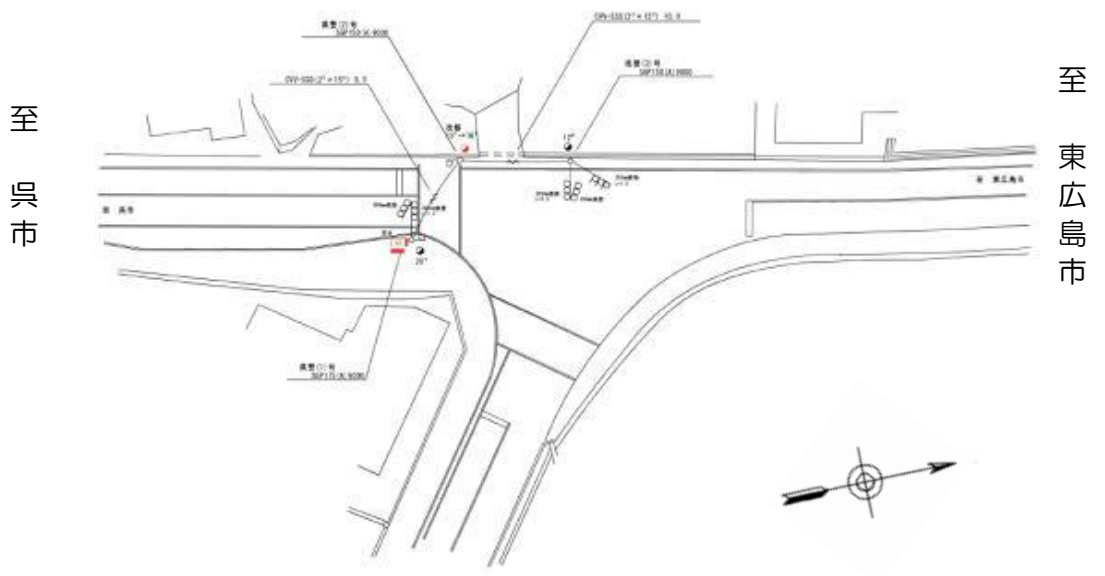


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1Ｇ | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | | |

流動図

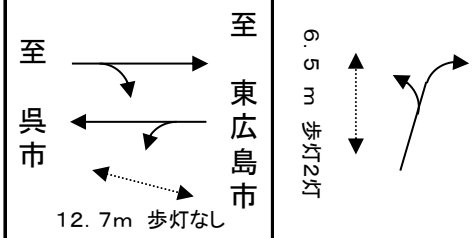

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （1Ｐ）［1Ｐ］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　［1Ｖ］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2Ｐ　［2Ｐ］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　［2Ｖ］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | ｵﾌｾｯﾄ 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保　安 | 63 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~100~~ | |
| 定周期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 秒 |
| Ｐ　1 | 33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~70~~ | 33 |
| Ｐ　2 | 63 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~100~~ | 0 |
| Ｐ　3 | 88 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~130~~ | 0 |
| Ｐ　4 | 38 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~75~~ | 0 |
| Ｐ　5 | 43 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~80~~ | 0 |
| Ｐ　6 | 48 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~85~~ | 0 |
| Ｐ　7 | 53 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~90~~ | 0 |
| Ｐ　8 | 58 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~95~~ | 0 |
| Ｐ　9 | 68 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~105~~ | 0 |
| Ｐ　A | 73 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | ~~110~~ | 0 |

パタン切替

| 切替番号 | (1) 平日 時 | 分 | パタン番号 | (2) 土曜 時 | 分 | パタン番号 | (3) 日曜 時 | 分 | パタン番号 | (4)特殊日1 時 | 分 | パタン番号 | (5)特殊日2 時 | ハナ分 | パタン番号 | (6)特殊日3 時 | 分 | パタン番号 | (7)特殊日4 時 | 分 | パタン番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 00 | 3 | 7 | 00 | 3 | 9 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 30 | 2 | 8 | 30 | 2 | 15 | 30 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 16 | 00 | 3 | 15 | 30 | 3 | 19 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 19 | 00 | 2 | 19 | 00 | 2 | 21 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 21 | 00 | 1 | 21 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

動作切替

| 系統 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

系統動作定数

| | |
|---|---|
| 同期点 | 1ｽﾃｯﾌﾟ始め |
| 追従幅 | −5%／+20% |
| 追従階梯秒数配分 | ｽﾌﾟﾘｯﾄ比配分 |
| 主現示追従階梯 | 1 |
| 従現示追従階梯 | 6 |
| 時刻修正 | ● |

連動子機機能定数

| | |
|---|---|
| DC方式 | |
| AC方式 | |
| 同期階梯1(B／Y1) | |
| 同期階梯2(A／Y2) | |
| 周期監視時間 | |
| 共通オフセット1 | |
| 共通オフセット2 | |
| 連動親機 | |

分周期連動機能定数

| | |
|---|---|
| 実行しきい値 | |
| 連動パターン | |

交通弱者感応定数

| | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

ギャップ感応定数

| | 単位1 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 | 単位2 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | | | | | P1 | | | |
| P2 | | | | | P2 | | | |
| P3 | | | | | P3 | | | |
| P4 | | | | | P4 | | | |
| P5 | | | | | P5 | | | |
| P6 | | | | | P6 | | | |
| P7 | | | | | P7 | | | |
| P8 | | | | | P8 | | | |
| P9 | | | | | P9 | | | |
| PA | | | | | PA | | | |
| 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | |
| 補正階梯 | | | | | 補正階梯 | | | |
| 感知器指定 | | | | | 感知器指定 | | | |

**備 考**

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感応階梯 | | ステップ | | | | | |
| 補正階梯 | | ステップ | | | | | |
| 感知器指定 | 押ボタン | | | 車両 | | | |
| 押ボタン受付禁止階梯 | | | | | 開始 | | 終了 | |
| 車両リコール受付禁止階梯 | | | | | 開始 | | 終了 | |

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

| | 月 | 週 | 曜日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | |
| 3 | 9 | 3 | 1 | |
| 4 | 10 | 2 | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 26−0151 |
| 名 称 | 上黒瀬 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2007年11月3日 | 設定変更(系統見直し) |
| 2007年11月3日 | パタン秒数・パタン切替変更 |
| 2007年11月4日 | パタン切替変更 |
| 2012年10月2日 | 制御機更新 |
| | |