規制番号 名称	26-0203	木谷橋		運 用	2009年3月26日		製造番号	K0747814
制御機機種	UC形	EC5450C		開始日時	9時33分	～	製造年月	2009年2月
警交仕規232号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)中電工
署別 東広島	付加機能	リコール1(半感応)(1ステップ待機、常時青)						新型錠

2009年3月26日 確認

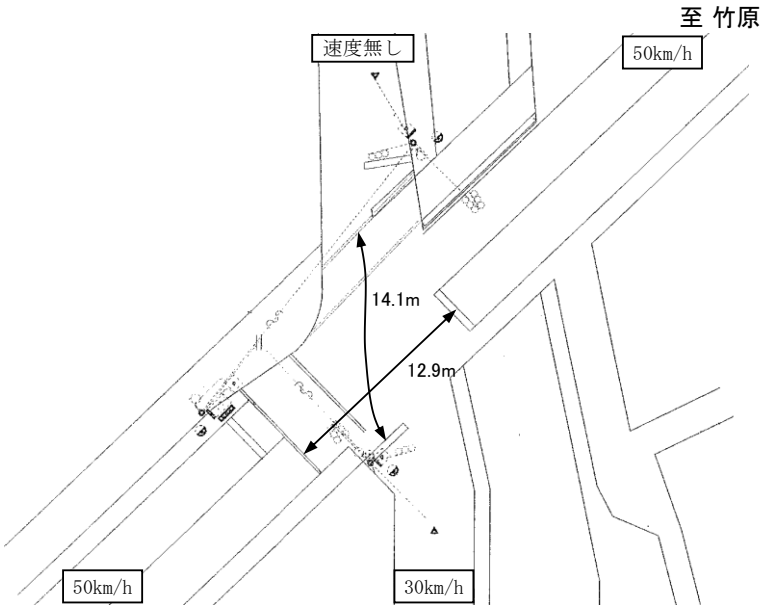

C分離式車両感知器:日本信号製×2
204「1」EA2280A 2009年2月

EC5450C-201
PD1219A V1.04

薄型押ﾎﾞﾀﾝ: I 型DC12V 日本信号製×3 2009年2月

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

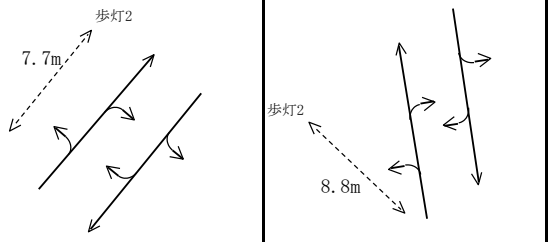

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	51	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~90~~	
P0																				
P1	34	5	2	3	2	12	5	2	3	2									~~70~~	
P2	44	5	2	3	2	12	5	2	3	2									~~80~~	
P3	51	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~90~~	
P4	61	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~100~~	
P5	71	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~110~~	
P6	81	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~120~~	
P7	91	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~130~~	
P8	91	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~130~~	
P9	91	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~130~~	
PA	91	5	2	3	2	15	5	2	3	2									~~130~~	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
2	7	00	3	7	00	3	9	00	2												
3	9	00	2	9	00	2	16	00	3												
4	16	00	3	16	00	3	19	00	2												
5	19	00	2	19	00	2	20	00	1												
6	20	00	1	20	00	1															
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

リコール1	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00											

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	○

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1					P1				
P2					P2				
P3					P3				
P4					P4				
P5					P5				
P6					P6				
P7					P7				
P8					P8				
P9					P9				
PA					PA				
感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯	－	ステップ					
感知器指定	押ボタン	PB1	車両	D1			
押ボタン受付禁止階梯					開始	6	終了 6
車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了 8

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	26-0203
名称	木谷橋

設定変更履歴

年月日	変更内容
2009年3月26日	制御機新設