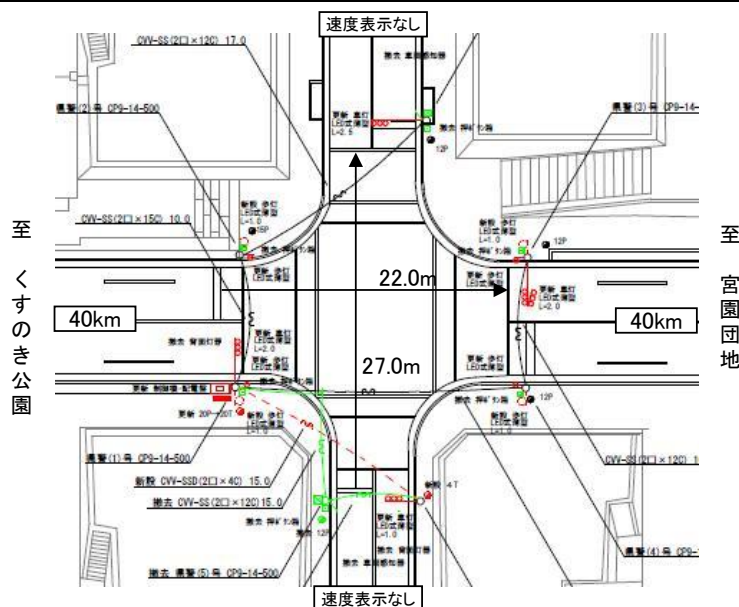






規制番号 名称		28-0050	四季が丘中学校前		運 用 開始時間	2010年8月25日	製造番号	0J0652
制御機種		UC-S 2-2-0	X3 UC制御機			10時12分 ～	製造年月	2010年8月
警交仕規 232号		製造会社	パナソニック株式会社	作動時間	06:30～21:00以後閃光		施工会社	パナソニックシステムソリューションズジャパン
署別	廿日市	付加機能	系統					

[illegible][illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

	切替 番号	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
		時	分	時	分	時	分	時	分	時	分
パ タ ン 切 替	1	6	00	3	6	00	1	6	00	1	
	2	8	00	2	7	00	2	15	00	2	
	3	9	00	1	8	00	1	16	00	3	
	4	15	00	2	15	00	2	17	00	1	
	5	16	00	3	16	00	3				
	6	17	00	1	17	00	1				
	7										
	8										
	9										
	A										
動 作 切 替	閃光	21:00～06:30		21:00～06:30		21:00～06:30					
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00					

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップの始め
	追従幅	追従階梯の -5%/+20%
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
時刻修正	時刻修正	●

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y2)				
	同期階梯2(A/Y3)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ		補正階梯		ステップ	
	感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定	

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	28-0050
名 称	四季が丘中学校前

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2010年8月25日	制御機更新に伴いリコール機能廃止・系統化(P3追加・パタン切替時間変更)