


規制番号 名称		28-0132	廿日市駅北口		運 用	平成25年3月18日	製造番号	3B0618	
制御機種種		UC 1-1-0		KS-16		開始日時	13時40分	製造年月	2013/2
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	終日		施工会社	大亜工業(株)
署別	廿日市	付加機能	リコール(常時閃光式押ボタン)						

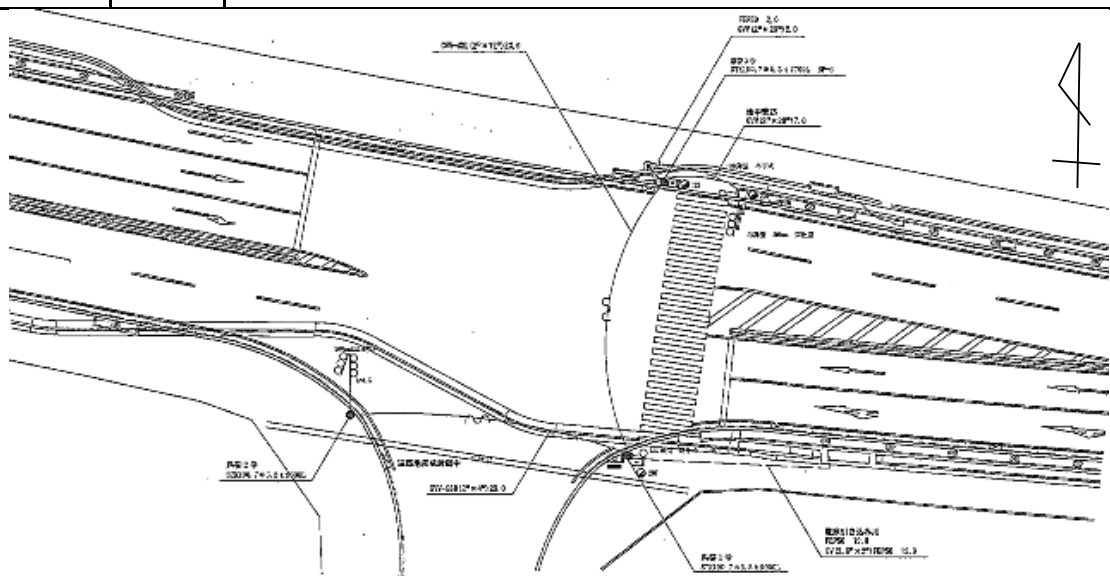

鍵: 新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2PR													
流動図																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
パターン																				
保安	33	2	3	3	20	7	2												70	オフセット秒
P0																			0	
P1	33	2	3	3	20	7	2												70	
P2	33	2	3	3	25	7	2												75	
P3	43	2	3	3	20	7	2												80	
P4	48	2	3	3	20	7	2												85	
P5	53	2	3	3	20	7	2												90	
P6	58	2	3	3	20	7	2												95	
P7	63	2	3	3	20	7	2												100	
P8	68	2	3	3	20	7	2												105	
P9	73	2	3	3	20	7	2												110	
PA	78	2	3	3	20	7	2												115	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	7	00	2	00	00	1	00	00	1												
	2	9	00	1																		
	3	14	00	2																		
	4	16	00	1																		
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	表示切替	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														