


規制番号 名称		30-0004	五龍橋北詰		運 用	2011年9月6日		製造番号	K0000005	
制御機機種		交通信号制御機(押ボ)	EC5495C+34001001			開始日時	12時00分	～	製造年月	2011年7月
警交仕規1012号版2		製作所	日本信号株式会社	作動時間	9:00～7:00以後定周期運用			施工会社	(株)中電工	
署別	安芸高田	付加機能	押ボタン(1ステップ待機、常時閃光)						新型錠	

2011年9月6日 確認

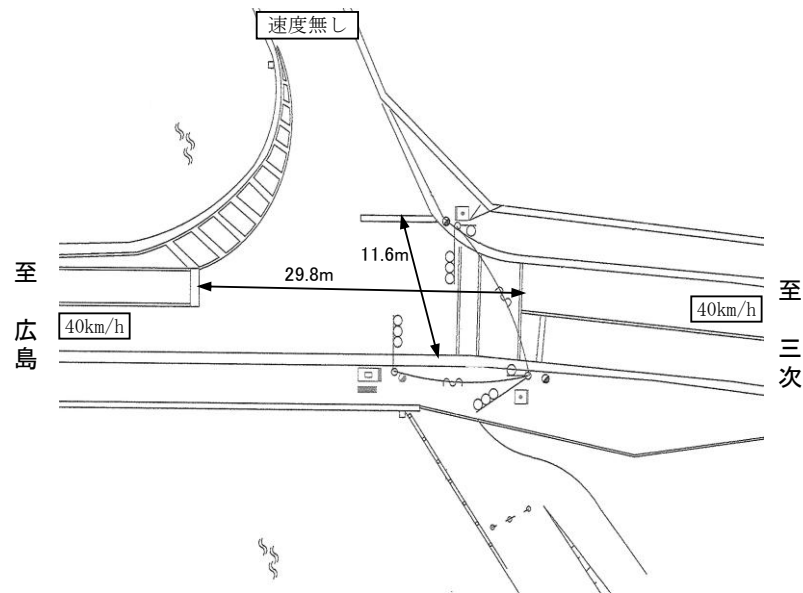

EC5495C-5250
PD1219A V1.06

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
ステップ名称	1PG	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R																					
流動図																														
1 [1V]																														
2P [2P]																														
2 [2V]																														
1 [1V]																														
2P [2P]																														
2 [2V]																														
パターン																				周期	オフセット 秒									
保安	27	7	3	3	8	5	2	3	2											60										
P0																				0										
P1	27	7	3	3	8	5	2	3	2											60										
P2																				0										
P3																				0										
P4																				0										
P5																				0										
P6																				0										
P7																				0										
P8																				0										
P9																				0										
PA																				0										
最長時間(秒)	110	110	10	10	110	110	110	10	10																					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95																					
AB出力	A	B	B	B	B	A	A	A	A																					

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	
		1	0	00	1	0	00	1	0	00	1												
		2																					
		3																					
		4																					
		5																					
		6																					
		7																					
		8																					
		9																					
	A																						
動 作 切 替	リコール	09:00～07:00			09:00～07:00			09:00～07:00															
系 統 動 作 定 数	同期点																						
	追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
	時刻修正																						
連 動 子 機 能 定 数	DC方式																						
	AC方式																						
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯								ステップ															
補正階梯								ステップ															
倍率指定 (10～19)								×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)								秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2														
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青								
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒								
	P1								P1														
	P2								P2														
	P3								P3														
	P4								P4														
	P5								P5														
	P6								P6														
	P7								P7														
	P8								P8														
	P9								P9														
	PA								PA														
	感応階梯								感応階梯														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両																
	押ボタン受付禁止階梯								開始		5		終了		5								
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了											
特殊日(プロ多)																							
平土休		西暦		月		日																	