


規制番号 名称		03-0003	たけはら町並み保存地区		運 用	2017年11月13日		製造番号	K0000001	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統)		EC5750K+34001001		開始日時	23時50分	～	製造年月	2017年10月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	日信電子サービス㈱	
署別	竹原	付加機能	系統						新型錠	

2017年11月13日 確認

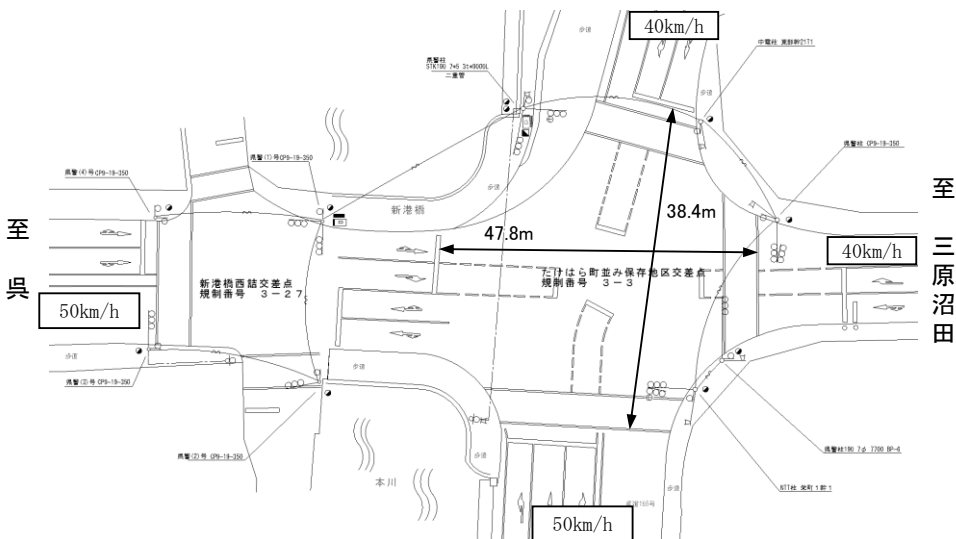

EC5750K-20377
PD1219A V2.04

至 三原幸崎

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	1A	2Y	2R	2PG	2PW	3G	3Y	3R	2G	2Y	R				
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
左矢 [1A]																				
3 [3V]																				
パターン																				
保安	23	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
P0																				
P1	15	8	2	3	3	4	3	3	13	6	2	3	3	16	3	3				
P2	19	8	2	3	3	4	3	3	17	6	2	3	3	18	3	3				
P3	23	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
P4	33	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
P5	43	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
P6	53	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
P7	63	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
P8	73	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
P9	83	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
PA	93	8	2	3	3	4	3	3	20	6	2	3	3	21	3	3				
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10				
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95				
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A				

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	6	30	3	6	30	3	8	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	10	00	1												
	4	11	00	1	11	00	1	15	00	2												
	5	15	00	3	15	00	3	18	00	1												
	6	18	00	2	18	00	2															
	7	20	00	1	20	00	1															
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり															
	追従幅						+15%・-5%															
	追従階梯秒数配分						均等															
	主現示追従階梯						1ステップ															
	従現示追従階梯						9ステップ															
	時刻修正						○(GPS)															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値							
	AC方式														連動パターン							
	同期階梯1(B／Y1)																					
	同期階梯2(A／Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)						秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯						感応階梯															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン		車両																	
	押ボタン受付禁止階梯																開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯																開始		終了			
特殊日(プロ多)																						
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																		
規制番号				03-0003																		
名称				たけはら町並み保存地区																		
設定変更履歴																						
年月日				変更内容																		
2006年3月27日				現示変更による設定変更																		
2015年2月17日				オフセット秒数変更(P1, P2)																		
2017年11月13日				制御機更新																		