
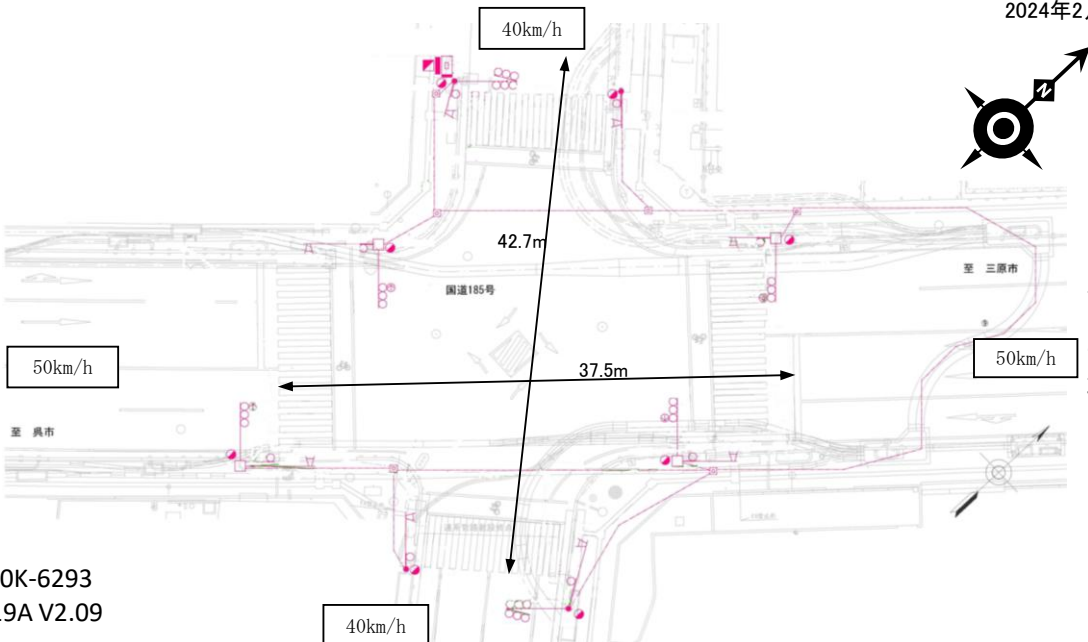





規制番号 名称		3-0013		竹原市役所南				運 用		予 定		製造番号		K0000209							
制御機種機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050K+34001001				開始日時		11時35分		～		製造年月		2023年12月			
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社				作動時間		終日				施工会社		(株)メディアテックウー心					
署別		竹原		付加機能		系統														新型錠	

2024年2月27日 確認



EC6050K-6293
PD1219A V2.09

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	1A [1A]																			
	2P [2P]																			
2 [2V]																				
パターン																		周期	オフセット	
保安	49	5	2	3	5	2	3	27	5	2	3	4						110		
P0																		0		
P1	34	5	2	3	5	2	3	22	5	2	3	4						90	40	
P2	44	5	2	3	5	2	3	22	5	2	3	4						100	40	
P3	49	5	2	3	5	2	3	27	5	2	3	4						110	10	
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

			(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	時 分	ハタ ン 番号	
		1	6 00	1	6 00	1	6 00	1										
		2	6 30	3	6 30	3	8 00	2										
		3	9 00	2	9 00	2	10 00	1										
		4	11 00	1	11 00	1	15 00	2										
		5	15 00	3	15 00	3	18 00	1										
		6	18 00	2	18 00	2												
		7	20 00	1	20 00	1												
		8																
		9																
	A																	
動 作 切 替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00												
系 統 動 作 定 数	同期点					1ステップ始まり												
	追従幅					+15%・-5%												
	追従階梯秒数配分					均等												
	主現示追従階梯					1ステップ												
	従現示追従階梯					8ステップ												
	時刻修正					○(GPS)												
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式										実行しきい値 連動パターン							
	AC方式																	
	同期階梯1(B/Y1)																	
	同期階梯2(A/Y2)																	
	周期監視時間																	
	共通オフセット1																	
	共通オフセット2																	
	連動親機																	
交通弱者感応定数																		
感応階梯										ステップ								
補正階梯										ステップ								
倍率指定 (10～19)										×0.1倍								
弱者用保証青時間(0～99)										秒								
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青			
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			
	P1					P1					P1							
	P2					P2					P2							
	P3					P3					P3							
	P4					P4					P4							
	P5					P5					P5							
	P6					P6					P6							
	P7					P7					P7							
	P8					P8					P8							
	P9					P9					P9							
	PA					PA					PA							
感応階梯								感応階梯										
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ													
	補正階梯				ステップ													
	感知器指定				押ボタン				車両									
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了					
特殊日(プロ多)																		
平土休		西暦	月	日														
					平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)													