


規制番号 名称		03-0046	大福地橋西詰		運 用	平成20年3月14日	製造番号	8B0464
制御機機種		UC-P 2-1-0		52YPT		開始日時	15時45分 ～	製造年月
警交仕規 233「版2」		製作所	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	長沼電業社
署別	竹原	付加機能 リコール(閃光待機式で運用 7:30～8:30は3色 定周期運用)						

至
R
1
8
5
竹
原
市
内
方
向

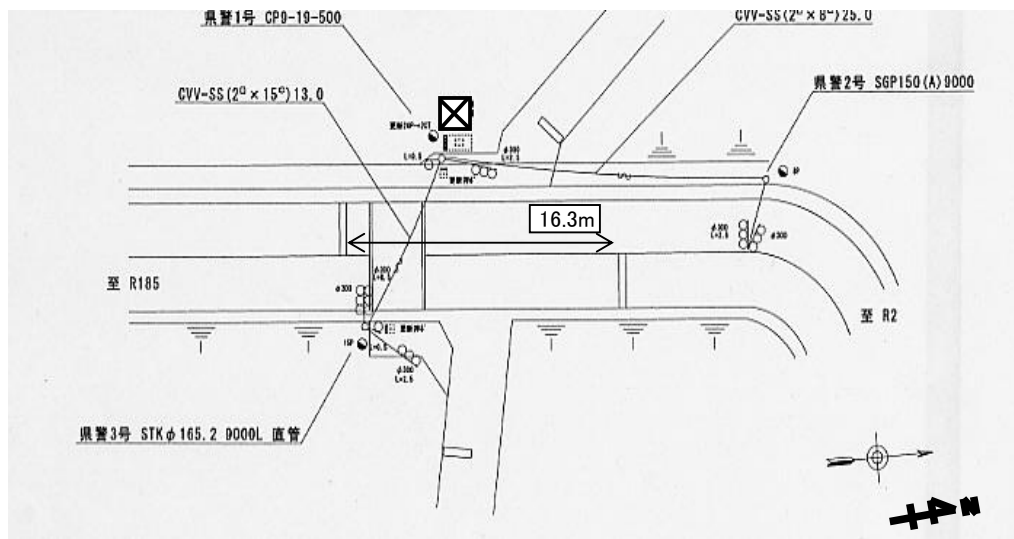

至
R
2

鍵:新仕様

PBC-3 PBO S6:3

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
ステップ名称	1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2Y	2R																				
流動 図																												
	1	[1V]																										
	2P	[2P]																										
	2	[2V]																										
・閃光待機式押ボタン運用時																												
1	[1V]																											
2P	[2P]																											
2	[2V]																											
・常時青式押ボタン運用時 ・定周期運用時																												
パターン																			周期	オフセット 秒								
保安																			0									
P0																			0									
P1																			50	10	3	2	15	5	3	2	90	
P2																			0									
P3																			0									
P4																			0									
P5																			0									
P6																			0									
P7																			0									
P8																			0									
P9																			0									
PA																			0									

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パ タ ン 切 替	A	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4)特殊日1				(5)特殊日2				(6)特殊日3				(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号				
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1																			
	2																												
	3																												
	4																												
	5																												
	6																												
	7																												
	8																												
9																													
A																													
動 作 切 替	定周期	7:30～8:30				7:30～8:30				7:30～8:30																			
系 統 動 作 定 数	同期点																				☆PBOアドレス指定								
	追従幅																				P2切替時刻								
	追従階梯秒数配分																				NO1 開始:10.11								
	主現示追従階梯																				NO1 終了:12.13								
	従現示追従階梯																				NO2 開始:14.15								
	時刻修正																				NO2 終了:16.17								
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定								P2時間:70(2PGのみの秒数)											
	AC方式									実行しきい値								連動方式:54											
	同期階梯1(B/Y1)									連動パターン指定								0:AB 1:Y											
	同期階梯2(A/Y2)																	周期監視:59.5A											
	周期監視時間																	P1オフセット:50.51											
	共通オフセット1																	P2オフセット:52.53											
	共通オフセット2																	連動切替時刻											
	連動親機																	NO1 開始:40.41											
交通弱者感応定数																				NO1 終了:42.43									
感応階梯								ステップ										NO2 開始:44.45											
補正階梯								ステップ										NO2 終了:46.47											
倍率指定 (10～19)								×0.1倍										弱者感応置換秒数:90											
弱者用保証青時間(0～99)								秒										弱者切替時刻											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青				
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒				
	P1					P1					P1					P1					P1								
	P2					P2					P2					P2					P2								
	P3					P3					P3					P3					P3								
	P4					P4					P4					P4					P4								
	P5					P5					P5					P5					P5								
	P6					P6					P6					P6					P6								
	P7					P7					P7					P7					P7								
	P8					P8					P8					P													