| 規制番号　名称 | | 3-0053 | 竹原分庁舎前 | | 運　用 | 2024年3月19日 | | 製造番号 | K0000171 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | | 交通信号制御機（多段系統式） | EC6050K+34001007 | | 開始日時 | 11時15分 | ～ | 製造年月 | 2023年12月 |
| 警交仕規第1012号版4 | | 製作所 | 日本信号株式会社 | 作動時間 | 06:00～23:00以降閃光 | | | 施工会社 | (株)メディアテック一心 |
| 署別 | 竹原 | 付加機能 | 系統、高齢者感応 | | | | | | 新型錠 |

2024年3月19日 確認

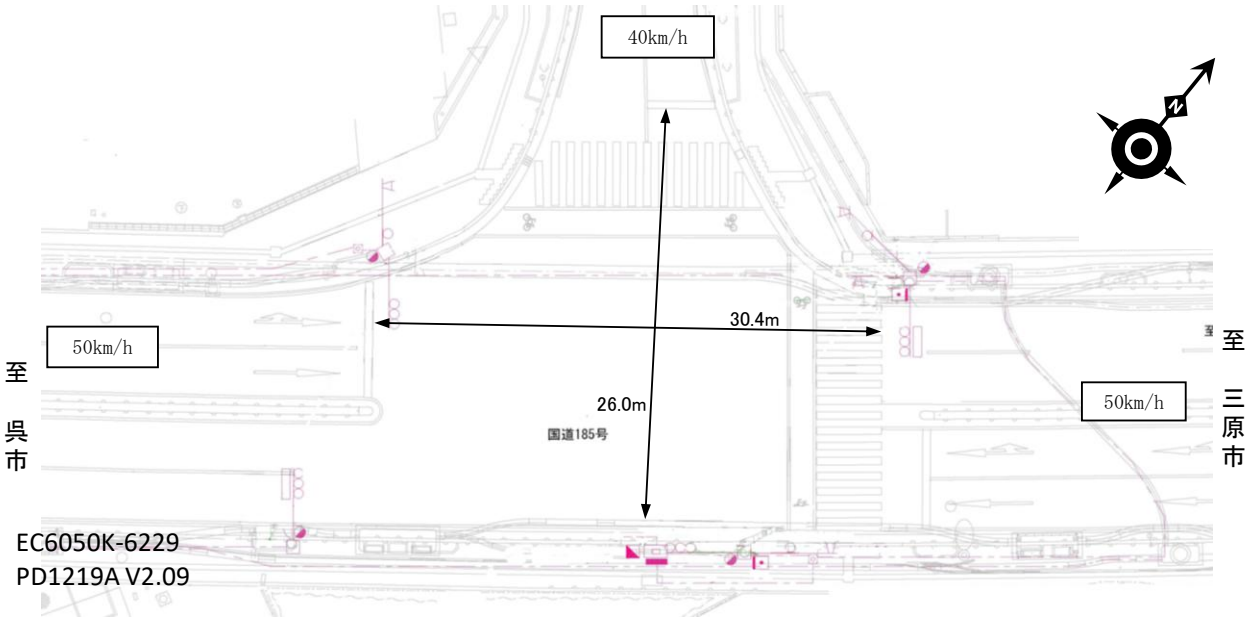


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | | |

流動図







| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P　[ 2P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保安 | 63 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 110 | |
| P0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P1 | 43 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 90 | 40 |
| P2 | 53 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 100 | 40 |
| P3 | 63 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | 110 | 10 |
| P4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| P9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| PA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | | | |
| AB出力 | A | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | | | |

パタン切替

| 切替番号 | (1) 平日 時 | 分 | パタン番号 | (2) 土曜 時 | 分 | パタン番号 | (3) 日曜 時 | 分 | パタン番号 | (4)特殊日1 時 | 分 | パタン番号 | (5)特殊日2 時 | 分 | パタン番号 | (6)特殊日3 時 | 分 | パタン番号 | (7)特殊日4 時 | 分 | パタン番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 30 | 3 | 6 | 30 | 3 | 8 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 9 | 00 | 2 | 9 | 00 | 2 | 10 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 11 | 00 | 1 | 11 | 00 | 1 | 15 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 15 | 00 | 3 | 15 | 00 | 3 | 18 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 18 | 00 | 2 | 18 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 20 | 00 | 1 | 20 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

動作切替

| | (1) 平日 | (2) 土曜 | (3) 日曜 | (4)特殊日1 | (5)特殊日2 | (6)特殊日3 | (7)特殊日4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閃光 | 23:00～06:00 | 23:00～06:00 | 23:00～06:00 | | | | |
| 弱者 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | | | |
| 系統 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

系統動作定数

| | |
|---|---|
| 同期点 | 1ステップ始まり |
| 追従幅 | ＋15%・－5% |
| 追従階梯秒数配分 | 均等 |
| 主現示追従階梯 | 1ステップ |
| 従現示追従階梯 | 6ステップ |
| 時刻修正 | ○(GPS) |

連動子機機能定数

| | |
|---|---|
| DC方式 | |
| AC方式 | |
| 同期階梯1(B／Y1) | |
| 同期階梯2(A／Y2) | |
| 周期監視時間 | |
| 共通オフセット1 | |
| 共通オフセット2 | |
| 連動親機 | |

分周期連動機能定数

| | |
|---|---|
| 実行しきい値 | |
| 連動パターン | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

交通弱者感応定数

| | |
|---|---|
| 感応階梯 | 6ステップ |
| 補正階梯 | 1ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 26秒 |

ギャップ感応定数

| | 単位1 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 | 単位2 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | | | | | P1 | | | | |
| P2 | | | | | P2 | | | | |
| P3 | | | | | P3 | | | | |
| P4 | | | | | P4 | | | | |
| P5 | | | | | P5 | | | | |
| P6 | | | | | P6 | | | | |
| P7 | | | | | P7 | | | | |
| P8 | | | | | P8 | | | | |
| P9 | | | | | P9 | | | | |
| PA | | | | | PA | | | | |
| 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | | |

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 感応階梯 | | ステップ | | | |
| 補正階梯 | | ステップ | | | |
| 感知器指定 | 押ボタン | PB2 | 車両 | | |
| 押ボタン受付禁止階梯 | | | 開始 | | 終了 |
| 車両リコール受付禁止階梯 | | | 開始 | | 終了 |

特殊日(プロ多)

| 平土休 | 西暦 | 月 | 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 平日(1) |
| | | | | 土曜(2) |
| | | | | 休日(3) |
| | | | | 毎年(55) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 3-0053 |
| 名称 | 竹原分庁舎前 |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2008年3月25日 | 弱者感応機能追加 |
| 2015年5月13日 | 設定表確認修正 |
| 2024年3月19日 | 制御機更新 |
| | |
| | |